




ООО «НТЗ «Волхов»



**ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2, Т2**

0.НТЗ.142.001 РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

173008, РФ, г. Великий Новгород, ул. Северная, д.19,
тел: +7 8162 948 102,
e-mail: ntzv@ntzv.ru, сайт: ntzv.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Назначение	3
2 Технические данные	4
3 Устройство.....	6
4 Размещение и монтаж	7
5 Маркировка	8
6 Меры безопасности	8
7 Техническое обслуживание.....	8
8 Упаковка, транспортирование и хранение	9
9 Условное обозначение трансформатора	9
10 Перечень нормативных документов	11
Приложение А	12
Приложение Б.....	44
Приложение В.....	45
Приложение Г	46

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией и техническими характеристиками, а также содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации трансформаторов тока ТОЛ-НТЗ-10.

В дополнение к настоящему руководству по эксплуатации следует пользоваться паспортом на трансформаторы 0.НТЗ.486.001 ПС.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2, Т2 (именуемые в дальнейшем трансформаторы) предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), в другие электроустановки и являются комплектующими изделиями.

Трансформаторы обеспечивают передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации, автоматики и управления. Предназначены для использования в цепях коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.

Для ОАО «РЖД» областью применения трансформаторов являются тяговые подстанции, трансформаторные подстанции и линейные устройства тягового электроснабжения железных дорог.

1.2 Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» или «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в следующих условиях:

- верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации с учетом перегрева внутри ячейки для исполнения «УХЛ» плюс 55 °С, для исполнения «Т» плюс 60 °С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 °С для исполнения «УХЛ», минус 10 °С для исполнения «Т»;
- относительная влажность воздуха для исполнения «УХЛ» – 100 % при плюс 25 °С, для исполнения «Т» – 100 % при плюс 35 °С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы – атмосфера типа II по ГОСТ 15150;
- положение трансформаторов в пространстве – любое.

1.3 Трансформаторы, предназначенные для использования в системах нормальной эксплуатации атомных станций (именуемых в дальнейшем АС), относятся к классу 4 по 2.6 НП-001.

1.4 Трансформаторы, предназначенные для использования в системе важной для безопасности нормальной эксплуатации АС, относятся к классу 3 и имеют классификационное обозначение 3Н по 2.6 НП-001.

1.5 Трансформаторы, предназначенные для использования в системе безопасности АС, относятся к классу 2 и имеют классификационное обозначение 2О по 2.6 НП-001.

1.6 Трансформаторы сейсмостойки во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясений до 9 баллов по шкале MSK 64 включительно на уровне 25 м над нулевой отметкой по ГОСТ 30546.2 и ГОСТ 17516.1.

1.7 Трансформаторы класса 3 и 4 по НП-001 относятся к II категории сейсмостойкости по НП-031, трансформаторы класса 2 по НП-001 относятся к I категории сейсмостойкости по НП-031.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные трансформаторов приведены в таблицах 1 и 2. Конкретные значения параметров указаны в паспорте на трансформатор.

2.2 Допустимый односекундный ток термической стойкости в зависимости от номинального тока приведен в таблице 3. Односекундный ток термической стойкости, соответствующие ему трехсекундный ток термической стойкости и ток электродинамической стойкости указаны в таблице 4.

2.3 Трансформаторы выполняются с двумя уровнями изоляции «а» или «б» по ГОСТ 1516.3.

2.4 Уровень частичных разрядов изоляции первичной обмотки всех трансформаторов вне зависимости от уровня изоляции не превышает 20 пКл при напряжении измерения 7,62 кВ.

2.5 Класс нагревостойкости трансформаторов - «В» по ГОСТ 8865 (МЭК 85).

Таблица 1 - Общие технические данные трансформаторов

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Номинальный вторичный ток, А	1; 5
Наибольший рабочий первичный ток, А	см. таблицу 11 ГОСТ 7746
Номинальная частота, Гц	50 или 60 ¹⁾
Номинальные вторичные нагрузки, В·А, вторичных обмоток: - для измерений и учета при $\cos \varphi_2 = 1$ - для измерений, учета и защиты при $\cos \varphi_2 = 0,8$	1; 2; 2,5 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100
Класс точности ²⁾ вторичных обмоток: - для измерений и учета по ГОСТ 7746 и ГОСТ Р МЭК 61869-2 - для защиты по ГОСТ 7746 - для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5 5P; 10P 5P; 10P; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ
Номинальный коэффициент безопасности приборов $K_{\text{БНОМ}}$ (F_s) вторичной обмотки для измерений, не более	2 – 35
Номинальная предельная кратность $K_{\text{НОМ}}$ вторичной обмотки для защиты, не менее	2 – 35
Номинальный коэффициент расширения тока K_x вторичной обмотки для защиты (для классов точности PX и PXR), не менее	10 – 35
Симметрический номинальный коэффициент тока короткого замыкания $K_{\text{СС}}$ (для классов точности TPX; TPY; TPZ), не менее	3 – 50
Номинальный коэффициент расширенного тока для переходного режима $K_{\text{ТД}}$ (для классов точности TPX; TPY; TPZ), не менее	3 – 50
Испытательное напряжение: - одноминутное промышленной частоты, для уровня изоляции «а», кВ для уровня изоляции «б», кВ - грозового импульса (полный импульс), кВ	28 42 75

¹⁾ Для экспортных поставок.

²⁾ Трансформаторы изготавливаются с вторичными обмотками, имеющими одно значение класса точности и одно соответствующее ему значение номинальной мощности, в соответствии с заказом.

Таблица 2 – Технические данные трансформаторов

Наименование параметра	Значение параметра											
	01	02	10	11, 12, 13	21	22, 23	25, 26	31	41	51	61	71
Исполнение трансформатора												
Номинальный первичный ток, А	5 – 1600	5 – 1600	5 – 1600	5 – 2000	2000 – 4000	1000 – 4000	5 – 800	5 – 1600	5 – 2000	5 – 1600	5 – 2000	5 – 2500
Число вторичных обмоток (число выводов), не более*	2 (4)	2 (4)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	4 (8)	6 (12)	4 (8)	6 (12)	6 (12)
Вариант с изолирующими барьерами (Б)	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+
Вариант с переключением по первичной стороне (П)**	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Варианты расположения вторичных выводов	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	E
Односекундный ток термической стойкости, кА, не более***	50	40	40	50	50	50	40	40	40	40	40	50
*Максимальное число выводов в зависимости от варианта исполнения вторичных выводов указано в приложении А. ** Максимальный ток переключения 800 А (включительно). ***Для трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-02 и ТОЛ-НТЗ-10-10 на токи 5 – 40 А максимально возможное значение тока термической стойкости 200-ином.												

Таблица 3 – Допустимый односекундный ток термической стойкости трансформаторов

Номинальный первичный ток, А	Односекундный ток термической стойкости, кА	Номинальный первичный ток, А	Односекундный ток термической стойкости, кА
5	0,5 – 2	60	6 – 31,5
10	1 – 5	75, 80	8 – 40
15	1,6 – 8	100	10 – 50*
20	2 – 10	150	16 – 50*
25	2,5 – 10	200, 250	20 – 50*
30	3,2 – 20	300	31,5 – 50*
40	4 – 25	400 – 4000	40** – 50*
50	5 – 31,5		
*Максимальное значение односекундного тока термической стойкости в зависимости от исполнения трансформатора указано в таблице 2 **Для трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-61 возможно значение 31,5 кА			

Таблица 4 – Соответствие токов КЗ трансформаторов

Односекундный ток термической стойкости, кА	Трехсекундный ток термической стойкости, кА	Ток электродинамической стойкости, кА	Односекундный ток термической стойкости, кА	Трехсекундный ток термической стойкости, кА	Ток электродинамической стойкости, кА
0,5	0,29	1,3	8	4,62	20,4
1	0,58	2,5	10	5,77	25,5
1,6	0,92	4,1	12,5	7,22	31,8
2	1,15	5,1	16	9,24	40,7
2,5	1,44	6,4	20	11,55	50,9
3,2	1,85	8,1	25	14,43	63,6
4	2,31	10,2	31,5	18,19	80,2
5	2,89	12,7	40	23,09	101,8
6	3,46	15,3	50	28,87	127,3

3 УСТРОЙСТВО

3.1 Корпус трансформаторов выполнен из эпоксидного компаунда, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от механических и климатических воздействий.

3.2 Трансформаторы с различными конструктивными исполнениями отличаются между собой размерами корпуса, формой, массой и расположением контактных выводов первичной обмотки. Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов различных исполнений указаны в приложении А. Принципиальные электрические схемы приведены в приложении Б.

3.3 Выводы первичной обмотки расположены на верхней или боковой поверхности трансформаторов. Трансформаторы, имеющие в своем обозначении букву «П», имеют возможность переключения по первичной стороне. Трансформаторы, имеющие в своем обозначении букву «Б», оснащены изолирующими барьерами.

3.4 Вторичные обмотки размещены каждая на своем магнитопроводе. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части трансформатора и имеют следующие варианты исполнений:

- А - параллельно установочной поверхности;
- В - перпендикулярно установочной поверхности;
- С - из гибкого провода сечением 2,5 мм², параллельно установочной поверхности;
- Е - в клеммной коробке на металлическом основании.

3.5 Для исполнений с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих вторичных выводов заглушены. Трансформаторы, имеющие в своем обозначении букву «К», имеют ответвления (отпайки) на одной или нескольких вторичных обмотках.

3.6 По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-10(-11,-12,-13) с исполнением вторичных выводов «М» или «Н» согласно приложению А.

3.7 На трансформаторы устанавливаются прозрачные крышки с возможностью пломбирования с целью исключения несанкционированного доступа к вторичным выводам, за исключением вариантов исполнений «С»,

«М» и «Н». Для варианта исполнения «С» длина гибких выводов согласно заказу, но не менее 100 мм.

3.8 Трансформаторы конструктивного исполнения -71 имеют болт заземления М8, который расположен на основании, и возможность заземления одного из выводов вторичных обмоток непосредственно на основание. Трансформаторы с числом катушек более 3 поставляются с незаземленными вторичными обмотками. Остальные исполнения трансформаторов не подлежат заземлению, т.к. не имеют подлежащих заземлению металлических частей.

3.9 По специальному требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с конструктивными особенностями, отличающиеся габаритными, установочными или присоединительными размерами. В таких случаях приложение А с указанием специальных требований предоставляется заводом-изготовителем по запросу.

4 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

4.1 Крепление трансформаторов исполнения -71 на месте установки производится с помощью четырех болтов М10 через отверстия в металлическом основании, остальных исполнений – с помощью болтов М12 к закладным специальным гайкам, расположенным на опорной поверхности трансформаторов.

4.2 При монтаже необходимо снять окисную пленку с поверхности первичных выводов трансформаторов и с подводящих шин абразивной салфеткой или мелкой наждачной бумагой. Для первичных контактов с серебряным покрытием применять только абразивную салфетку.

4.3 При монтаже следует соблюдать требования ГОСТ 10434 для контактных соединений по моменту затяжки:

- для М12 – (68 ± 2) Н·м;
- для М8 – $(22 \pm 1,5)$ Н·м;
- для М6 – $(2,5 \pm 0,5)$ Н·м.

Для крепёжных элементов момент затяжки:

- для М4 – $(0,4 \pm 0,1)$ Н·м;
- для М12 – (30 ± 1) Н·м.

ВНИМАНИЕ! Длину болтов М12 для соединения подводящих шин к первичным выводам трансформатора необходимо выбирать таким образом, чтобы после затяжки болтов оставалось не менее 1 мм свободной глубины резьбы в отверстиях первичных выводов.

4.4 Провода, присоединяемые к вторичным выводам трансформаторов, должны быть снабжены наконечниками или свернуты в кольцо под винт М6 и облужены. При монтаже следует учитывать, что при направлении тока в первичной цепи от Л1 к Л2 вторичный ток во внешней цепи направлен от И1 к И2.

4.5 Минимальное расстояние между заземленными элементами конструкции и корпусом трансформаторов (со стороны вторичных выводов и со стороны противоположной вторичным выводам) должно составлять 45 мм (Приложение В).

4.6 Стropить трансформаторы согласно схеме строповки (Приложение Г).

4.7 Перед вводом в эксплуатацию трансформаторы должны быть подвергнуты испытаниям в объеме указанном в СТО 34.01-23.1-001 раздел 10.4 категория испытаний «П».

5 МАРКИРОВКА

5.1 Трансформаторы имеют табличку технических данных, выполненную по ГОСТ 7746 и табличку с предупреждающей надписью о высоком напряжении на выводах разомкнутых вторичных обмоток.

5.2 Маркировка первичной обмотки Л1, Л2, вторичных обмоток 1И1, 1И2, 2И1, 2И2 и т.д. выполнена методом литья на корпусе трансформаторов или методом липкой аппликации. Допускается выполнять маркировку методом лазерной гравировки.

5.3 Маркировка транспортной тары выполнена по ГОСТ 14192 и нанесена непосредственно на тару.

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Конструкция, монтаж и эксплуатация трансформаторов должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.3, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правил устройства электроустановок» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

6.2 Не допускается производить какие-либо переключения во вторичных цепях трансформаторов, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято. В процессе испытаний и эксплуатации должна быть исключена возможность замыкания вторичных цепей трансформаторов.

6.3 Неиспользуемые в процессе эксплуатации вторичные обмотки необходимо замкнуть короткой из медного провода сечением не менее 2,5 мм² или алюминиевого провода сечением не менее 4 мм².

6.4 Если в процессе эксплуатации трансформатора не используются более одной вторичной обмотки, замыкать и заземлять эти обмотки необходимо отдельно.

6.5 Для исполнений трансформаторов с ответвлениями вторичной обмотки (исполнение «К») подключение должно производиться к используемым ответвлениям. При этом запрещается использование ответвления на номинальный первичный ток меньшего значения, чем ток, протекающий по первичной цепи. Остальные ответвления вторичной обмотки не закорачиваются и не заземляются.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 При техническом обслуживании трансформаторов необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности».

7.2 Техническое обслуживание трансформаторов проводится при ремонтных работах в ячейках (присоединениях), где установлены трансформаторы тока.

7.3 Техническое обслуживание проводится в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», СТО 34.01-23.1-001 и СО 34.45-51.300

(РД 34.45-51.300) с учётом дополнительных указаний и рекомендаций настоящего РЭ:

7.3.1 Очистка поверхности трансформаторов от пыли и грязи. Снятие окисной пленки с контактной поверхности первичных и вторичных выводов.

7.3.2 Внешний осмотр трансформаторов на отсутствие повреждений.

7.3.3 Измерение сопротивления изоляции первичной обмотки. Проводится мегомметром на 2500 В. Сопротивление должно быть не менее 1000 МОм.

7.3.4 Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток. Проводится мегомметром на 1000 В. Сопротивление должно быть не менее 50 МОм.

7.4 По усмотрению предприятия, эксплуатирующего трансформаторы, объем работ по техническому обслуживанию может быть сокращен.

7.5 В процессе эксплуатации трансформаторы должны подвергаться диагностическому контролю технического состояния. Объем и периодичность испытаний в соответствии с СТО 34.01-23.1-001. Результаты измерений должны соответствовать данным, указанным в паспорте или в протоколе при вводе в эксплуатацию.

7.6 Трансформаторы подлежат периодической проверке по методике ГОСТ 8.217. Межповерочный интервал в соответствии с ПС на изделие.

7.7 Трансформаторы подлежат периодической проверке по методике ИЦРМ-МП-221. Межповерочный интервал в соответствии с ПС на изделие.

7.8 Трансформаторы ремонту не подлежат.

Средняя наработка до отказа – $4 \cdot 10^5$ часов.

Средний срок службы – 30 лет.

8 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Трансформаторы транспортируются упакованными в картонные коробки, уложенными и закрепленными на поддонах 800×1200 любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования по группе «С» согласно ГОСТ 23216.

Установка поддонов с трансформаторами в несколько ярусов при транспортировании и хранении категорически запрещается.

8.2 Условия транспортирования трансформаторов в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения 5 или 6 ГОСТ 15150 для исполнений «УХЛ» или «Т» соответственно.

8.3 Консервация трансформаторов производится только для изделий климатического исполнения «Т», а также по требованиям заказчика.

8.4 Хранение и складирование трансформаторов должно производиться в закрытых помещениях. При хранении трансформаторов должны быть приняты меры против возможных повреждений.

8.5 При транспортировании и хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

8.6 Перед монтажом очистить корпус трансформаторов от пыли и влаги.

9 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

9.1 Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3414-001-30425794-2012, на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта исполнения «1», исполнения по длине корпуса «1», исполнения вторичных выводов расположенных параллельно

установочной поверхности «А», с переключением по первичной стороне «П», с вторичными обмотками класса точности 0,2S с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 10 В·А для коммерческого учета, класса точности 0,5 с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 10 В·А для подключения цепей измерения, класса точности 5P с номинальной предельной кратностью 10 и нагрузкой 10 В·А, класса точности 5PR с номинальной предельной кратностью 10 и нагрузкой 10 В·А для подключения цепей защиты, на номинальный первичный ток 600 А с переключением на 300 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током термической стойкости 40 кА (переключение на 31,5 кА), климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор

**ТОЛ-НТЗ-10-11АП-0.2SFs10/0.5Fs10/5P10/5PR10-10/10/10/10-300-600/5 31.5-40кА
УХЛ2 ТУ 3414-001-30425794-2012**

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3414-001-30425794-2012, на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта исполнения «1», исполнения по длине корпуса «1», исполнения вторичных выводов расположенных параллельно установочной поверхности «А», с вторичными обмотками класса точности 0,2S с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 5 В·А для коммерческого учета, класса точности 0,5 с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 10 В·А для подключения цепей измерения, обмоткой класса точности PX с номинальной нагрузкой 20 В·А, с номинальным коэффициентом расширения тока 10 и обмоткой класса точности PXR с номинальной нагрузкой 20 В·А, номинальным коэффициентом расширения тока 10 для подключения цепей защиты, на номинальный первичный ток 1500 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током термической стойкости 40 кА, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

**Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-11А-0.2SFs10/0.5Fs10/PX10/PXR10-5/10/20/20-1500/5
40кА УХЛ2 ТУ 3414-001-30425794-2012**

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3414-001-30425794-2012, на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта исполнения «1», исполнения по длине корпуса «1», исполнения вторичных выводов расположенных параллельно установочной поверхности «А», с вторичными обмотками класса точности 0,2S с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 5 В·А для коммерческого учета, обмоткой класса точности TPZ с номинальной нагрузкой 5 В·А, с симметричным номинальным коэффициентом тока короткого замыкания 20, с номинальным коэффициентом расширенного тока для переходного процесса 12,5 для подключения цепей защиты, на номинальный первичный ток 2000 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током термической стойкости 40 кА, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

**Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-11А-0.2SFs10/TPZ20x12.5-5/5-2000/5 40кА УХЛ2
ТУ 3414-001-30425794-2012**

10 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 7746-2015	Трансформаторы тока. Общие технические условия
ГОСТ 8.217-2024	ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки
ГОСТ 12.2.007.0-75	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)
ГОСТ 12.2.007.3-75	ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности (с Изменениями № 1-4)
ГОСТ 1516.3-96	Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84)	Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификации
ГОСТ 10434-82	Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями № 1, 2, 3)
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов (с Изменениями №1, 2, 3)
ГОСТ 14254-2015 (МЭК 529-89)	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)
ГОСТ 17516.1-90	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с Изменениями №1, 2)
ГОСТ 23216-78	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3)
ГОСТ 30546.2-98	Испытание на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний (с Изменением №1)
ИЦРМ-МП-221-20 НП-001-15	ГСИ. Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ. Методика поверки
СО 34.45-51.300-97 РД 34.45-51.300-97	Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций"
СТО 34.01-23.1-001-2017	Объем и нормы испытаний электрооборудования, 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006)
ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015	Объем и нормы испытаний электрооборудования
ТУ 3414-001- 30425794-2012	Трансформаторы измерительные. Часть 2. Дополнительные требования к трансформаторам тока
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 15 ноября 2018 года). Утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н	Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10, ТОЛ-НТЗ-20, ТОЛ-НТЗ-35. Технические условия
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. №6 (с изменениями на 13 сентября 2018 года)	
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. №229 (с изменениями на 11 февраля 2019 года) (редакция, действующая с 23 мая 2019 года)	
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204	

Приложение А (обязательное)

ТОЛ-НТЗ-10-01 4Х/12, Т2

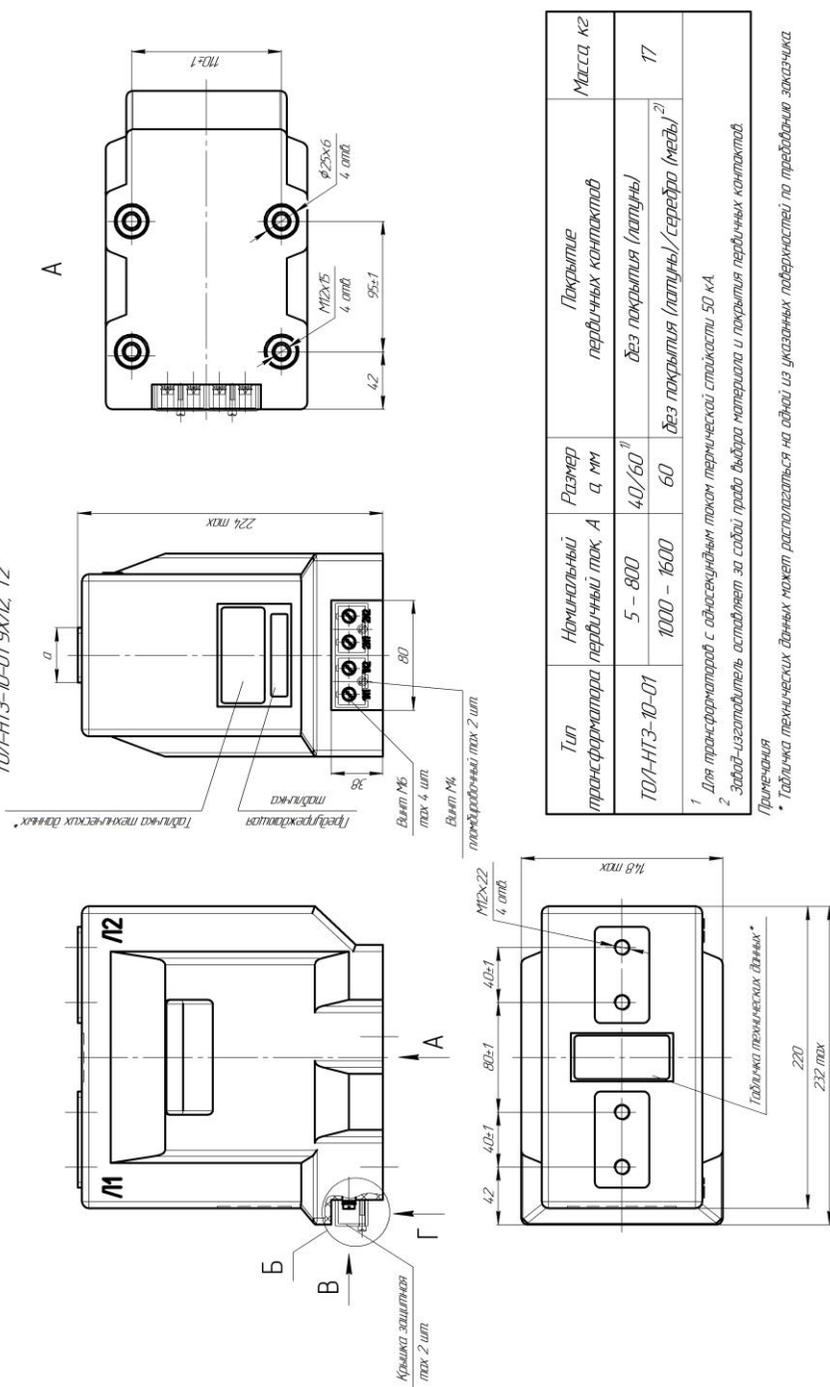


Рисунок А.1 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-01

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

Исполнение "Б"
(наличие изолирующих барьеров)




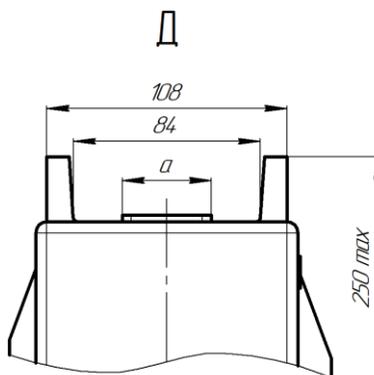


Рисунок А.2 – Габаритные и присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-01 исполнения Б

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-02 УХЛ12, Т2

Исполнение на номинальный первичный ток 5 – 40 А

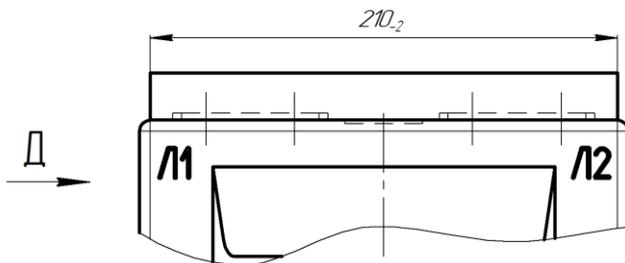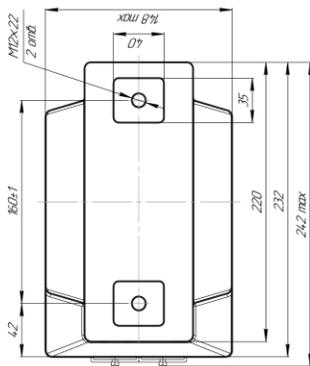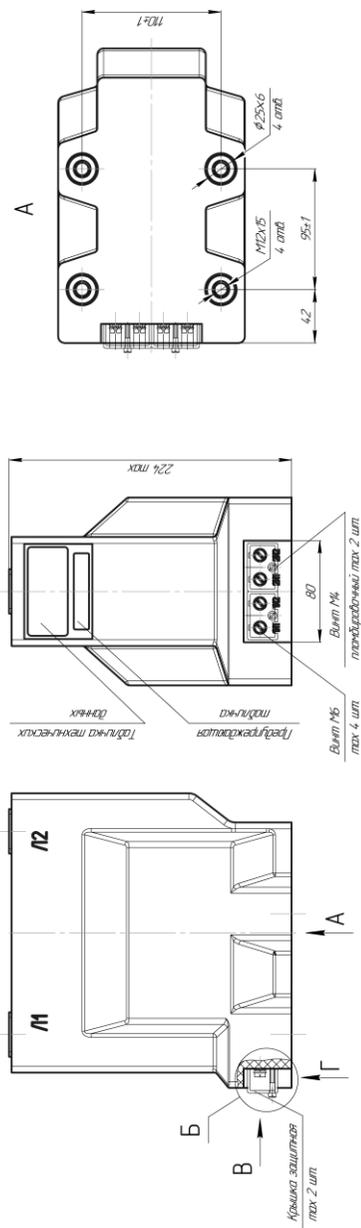

Тип трансформатора	Покрытие первичных контактов	Покрытие вторичных контактов	Масса нетто, кг
ТОЛ-НТЗ-В-02	без покрытия (латунь)	без покрытия (латунь)	6,5

Рисунок А.3 — Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-02

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

Исполнение на номинальный первичный ток 50 – 1600 А


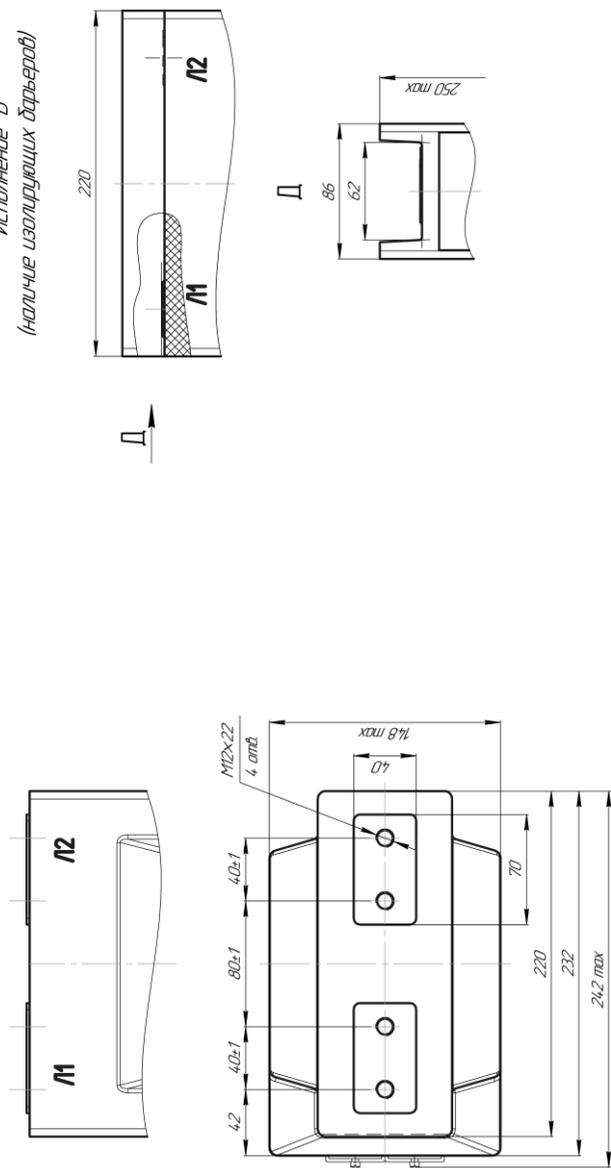


Рисунок А.4 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-02

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

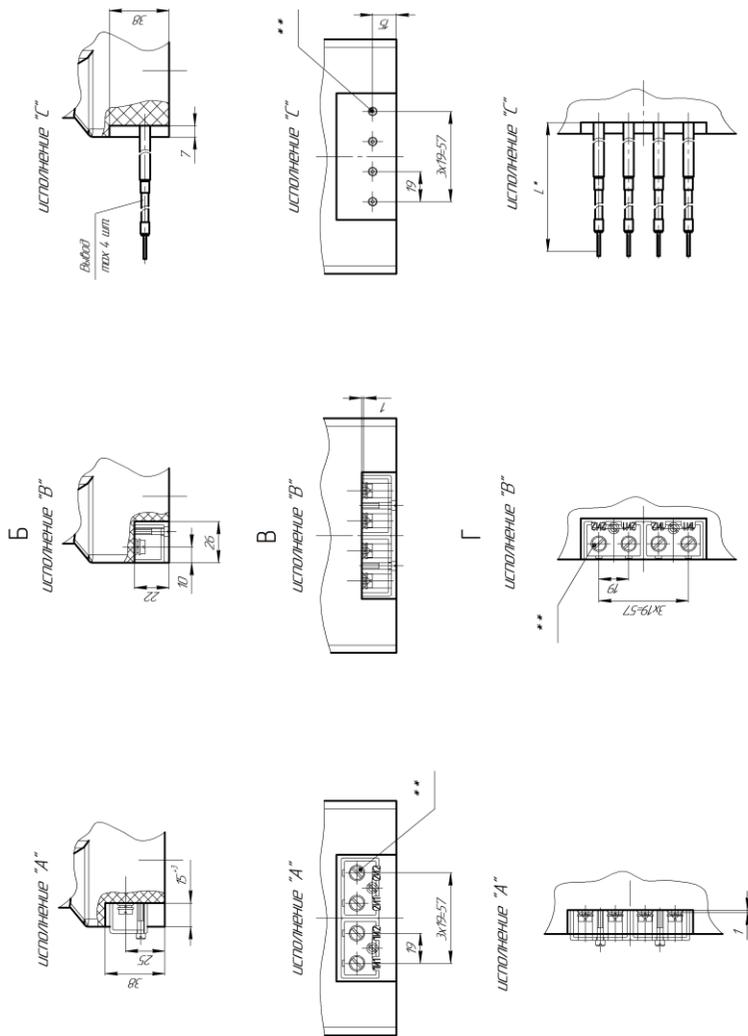

Примечание

* Размер L – согласно заказу. Минимум 100 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30693-2002 ± 117/2



** Для исполнений с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих вторичных контактов заделаны.

Рисунок А.5 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОН-НТЗ-10-01, 02

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-10 УХЛ2, Т2

Исполнение на номинальный первичный ток 5 – 40 А

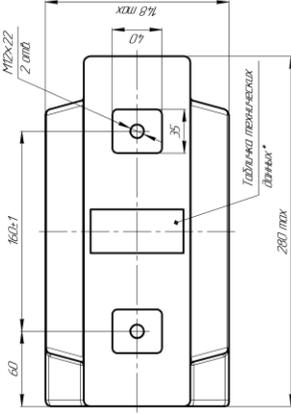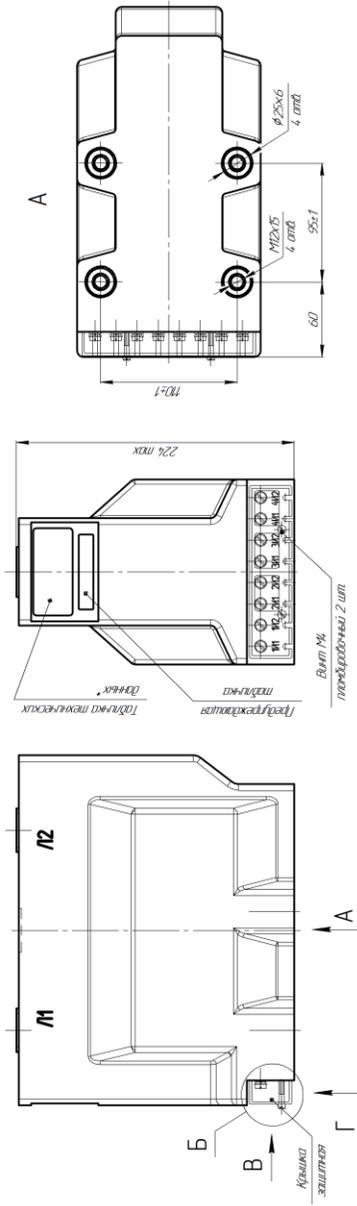


Тип трансформатора	Покрытие первичных клеммной дуги	Масса не более кг
ТОЛ-НТЗ-10	два покрытия (лазеры)	19,5

* Таблица технических данных может располагаться на одной из указанных поверхностей по требованию заказчика

Рисунок А.6 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-10

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

Исполнение на номинальный первичный ток 50 – 1600 А

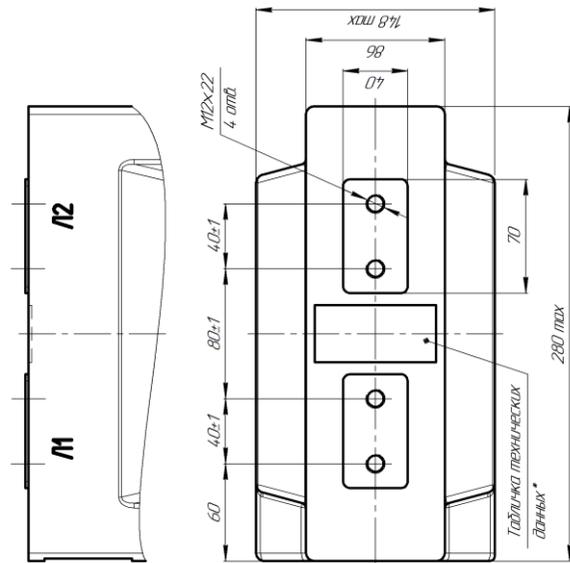

Исполнение "Б"
(наличие изолирующих дорьеров)



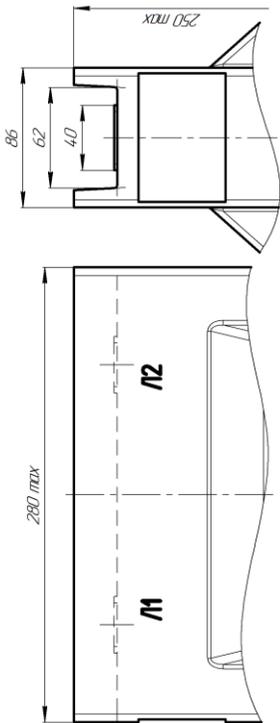




Рисунок А.7 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-10

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

Б



В

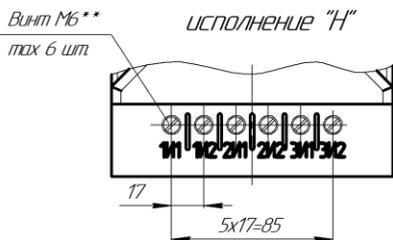

Г



исполнение "Н"*исполнение "М"*


Рисунок А.9 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТЗ-10-10,-11,-12,-13

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-11 УХЛ2, Т2

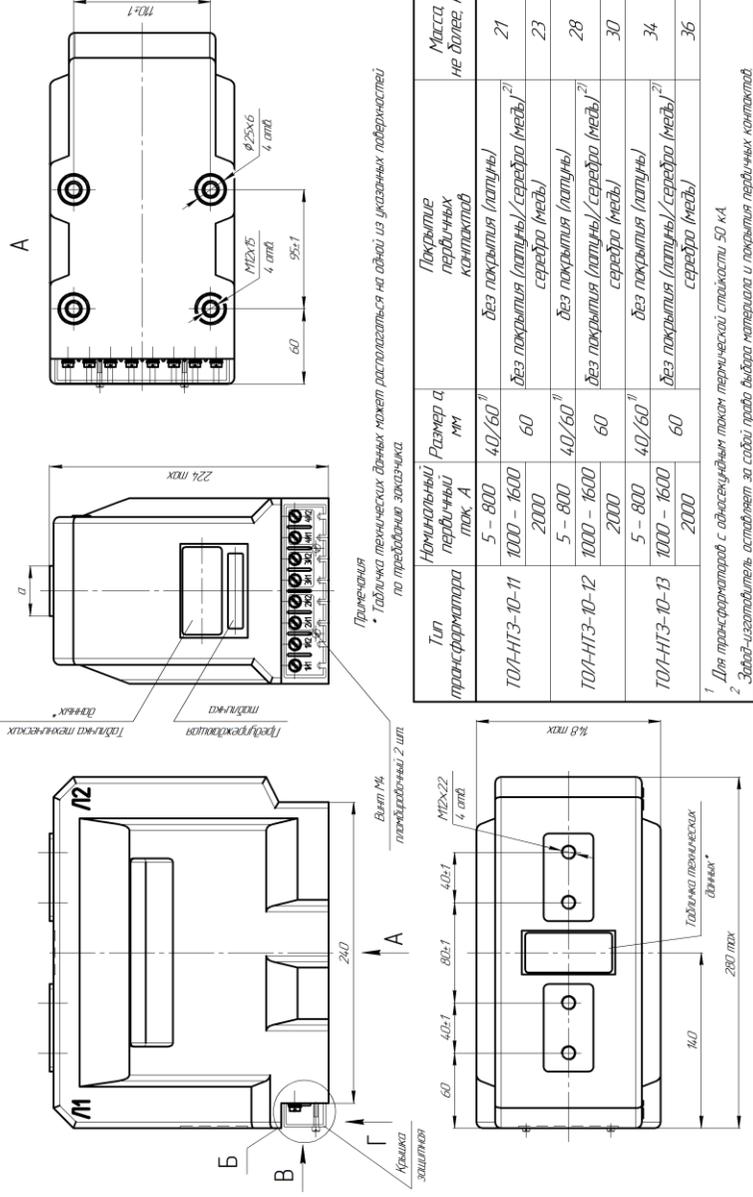


Рисунок А.10 — Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-11,-12,-13

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-12 5Х/12, Т2

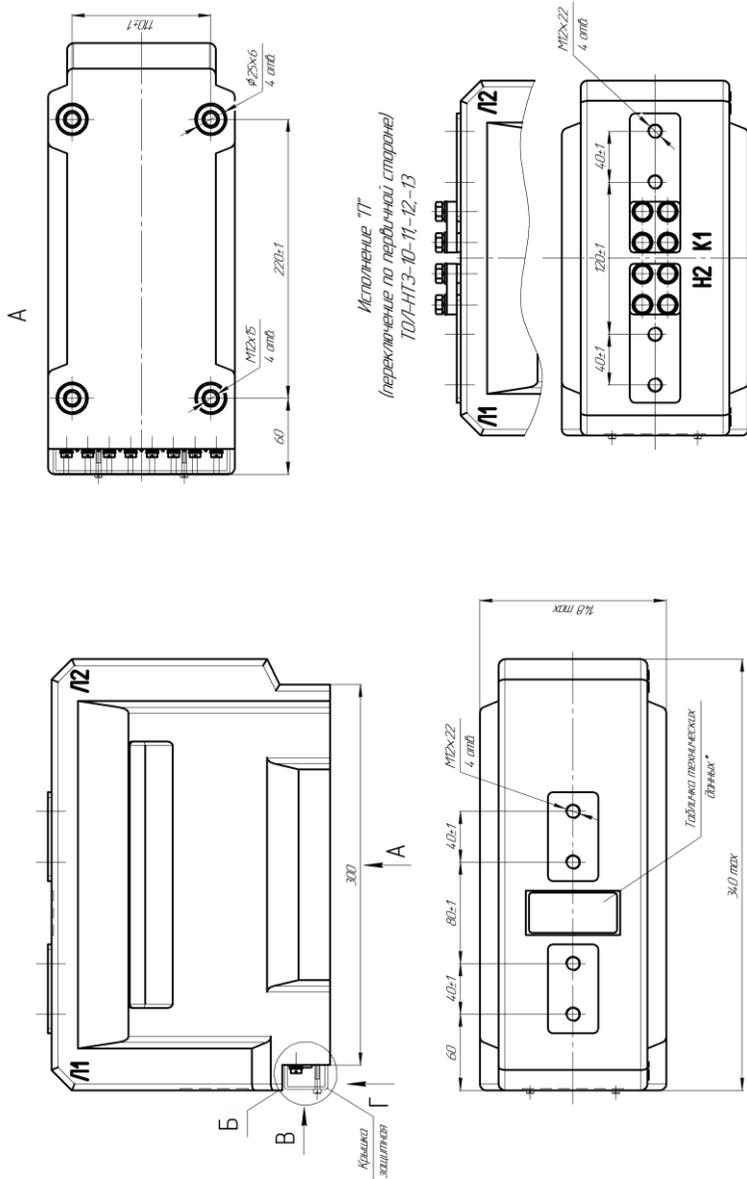


Рисунок А.11 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-11,-12,-13

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-В 4У/12, 12


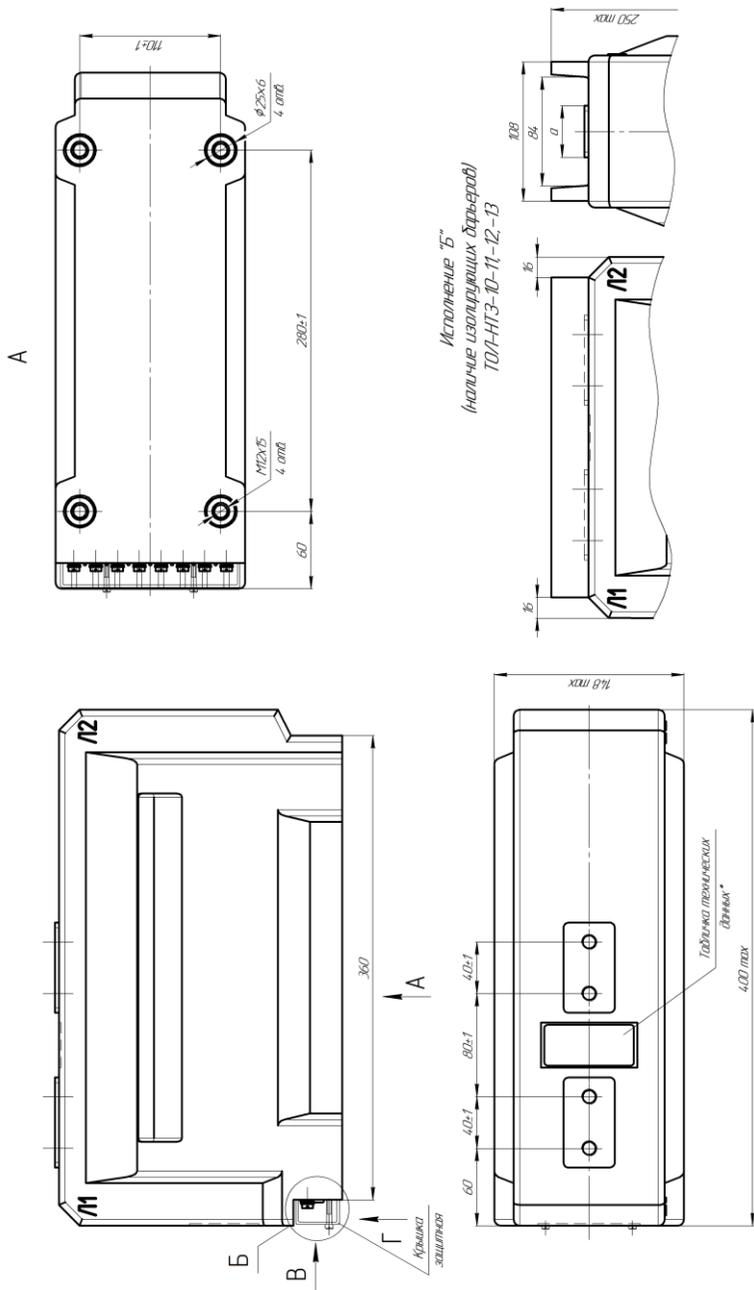


Рисунок А.12 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-11,-12,-13

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-21 5УХ/02, 12

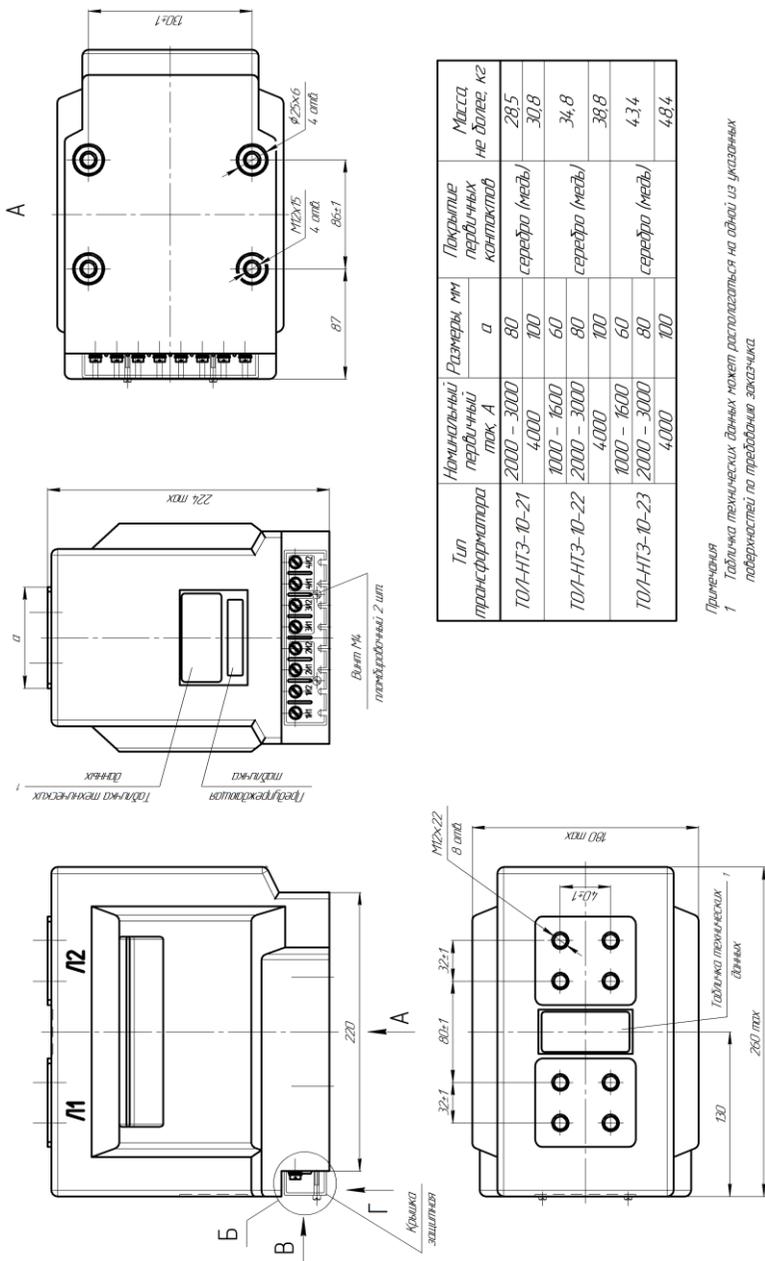

Тип трансформатора	Номинальный ток, А	Размеры, мм		Покрытые передние контакты	Масса, не более, кг
		а	б		
ТОЛ-НТЗ-10-21	2000 – 3000	80	80	середка (медь)	28,5
	4000	100	100		
ТОЛ-НТЗ-10-22	1000 – 1600	60	80	середка (медь)	34,8
	2000 – 3000	80	100		
ТОЛ-НТЗ-10-23	1000 – 1600	60	80	середка (медь)	43,4
	2000 – 3000	80	100		

Примечания
1 Таблица технических данных может располагаться на одной из указанных поверхностей по требованию заказчика

Рисунок А.13 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-21,-22,-23

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-22 4Х/12, Т2


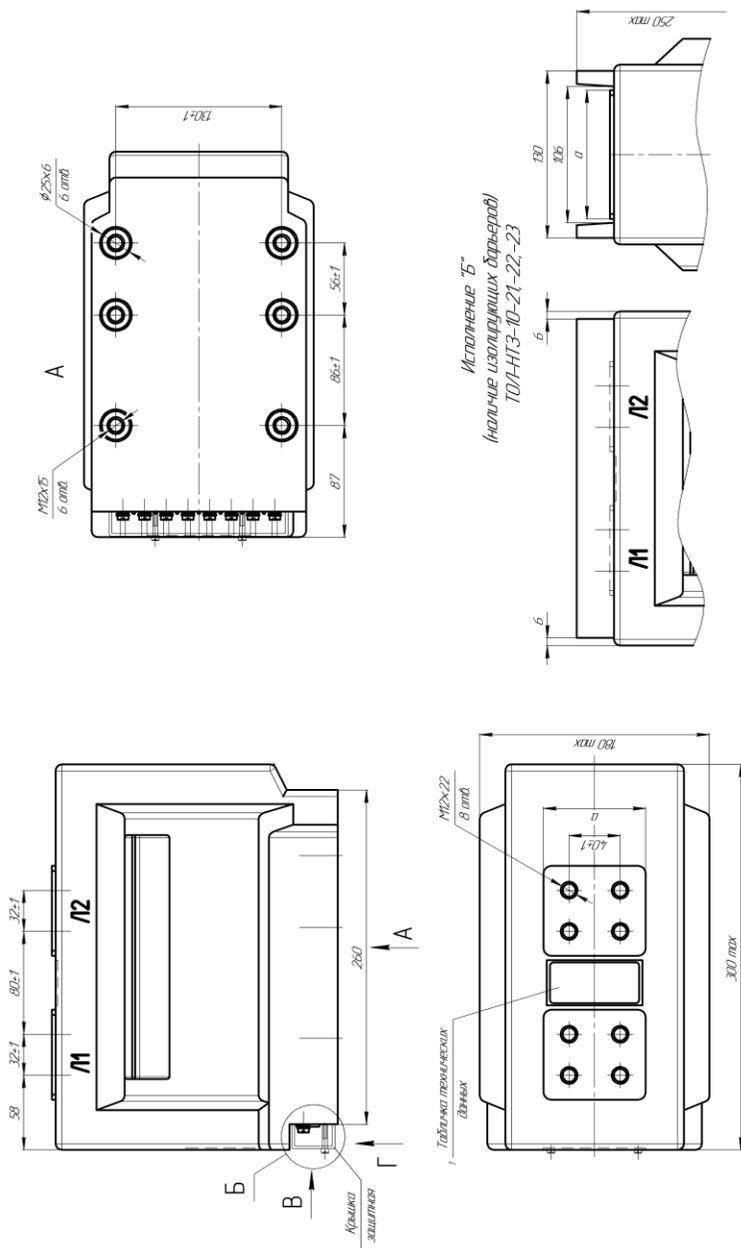


Рисунок А.15 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-21,-22,-23

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-23 5УХ/12 Т2

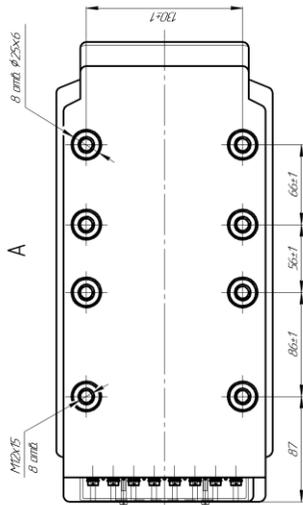

Исполнение на номинальный
первичный ток 1000–1600 А
ТОЛ-НТЗ-10-22-23

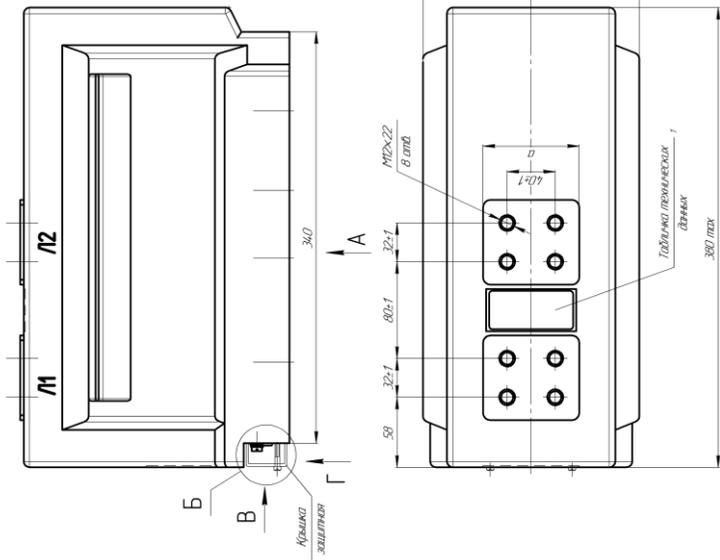



Рисунок А.16 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-21,-22,-23

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

Исполнение по номинальный
первичный ток 4000А

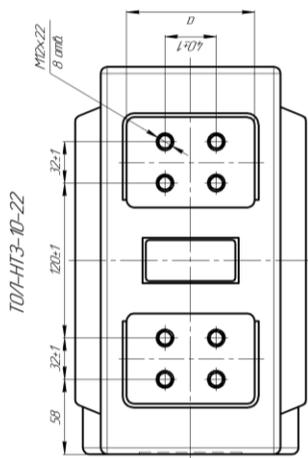
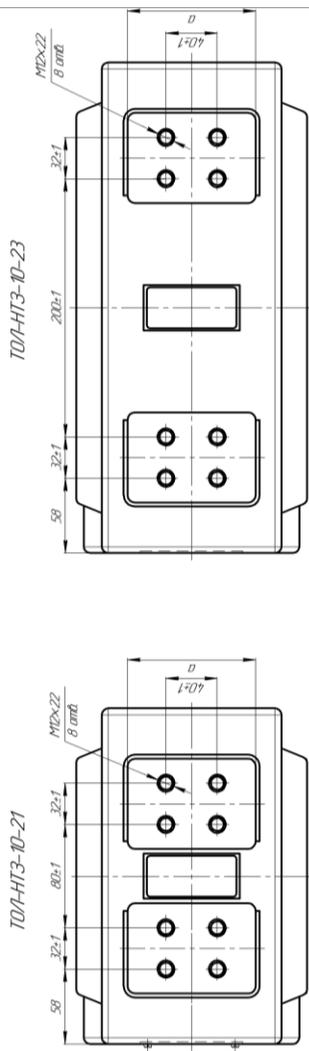


Рисунок А.17 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-21,-22,-23

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-26 5К/12 Т2


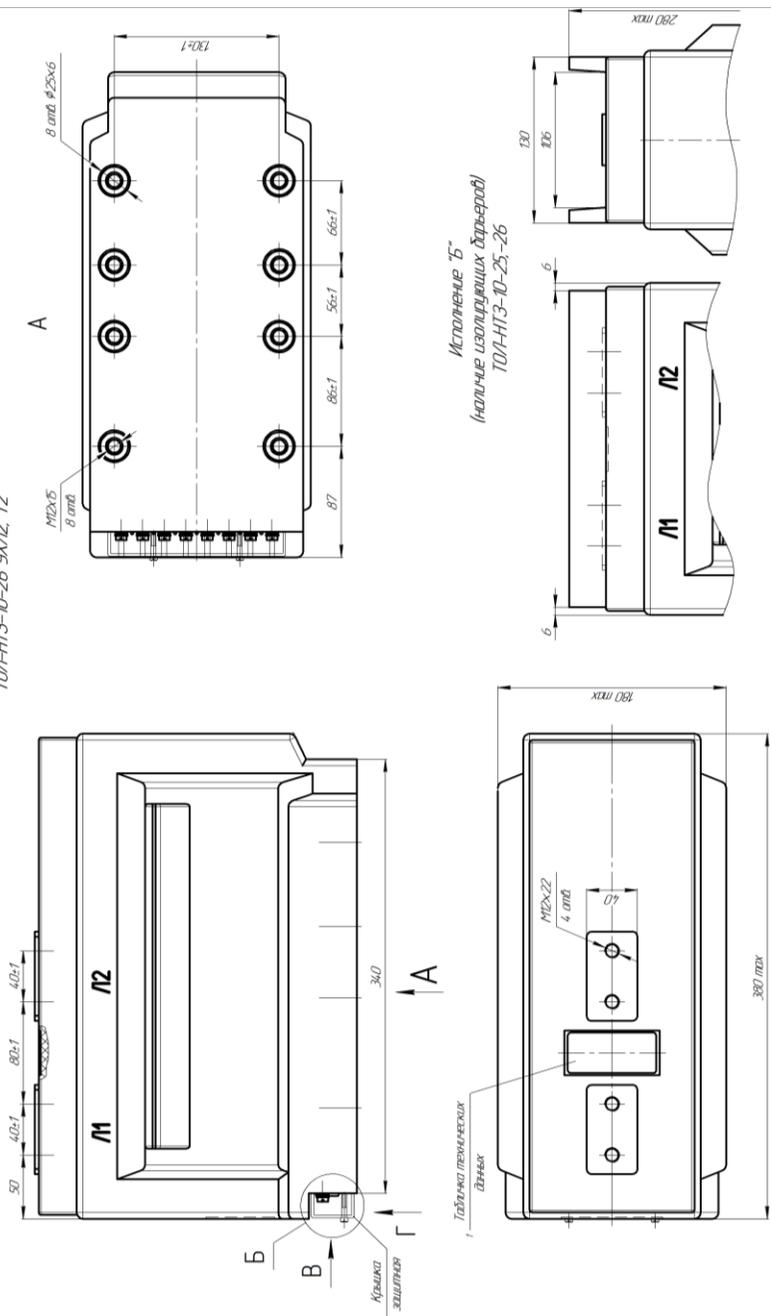


Рисунок А.19 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-25,-26

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-31 5X12, Т2

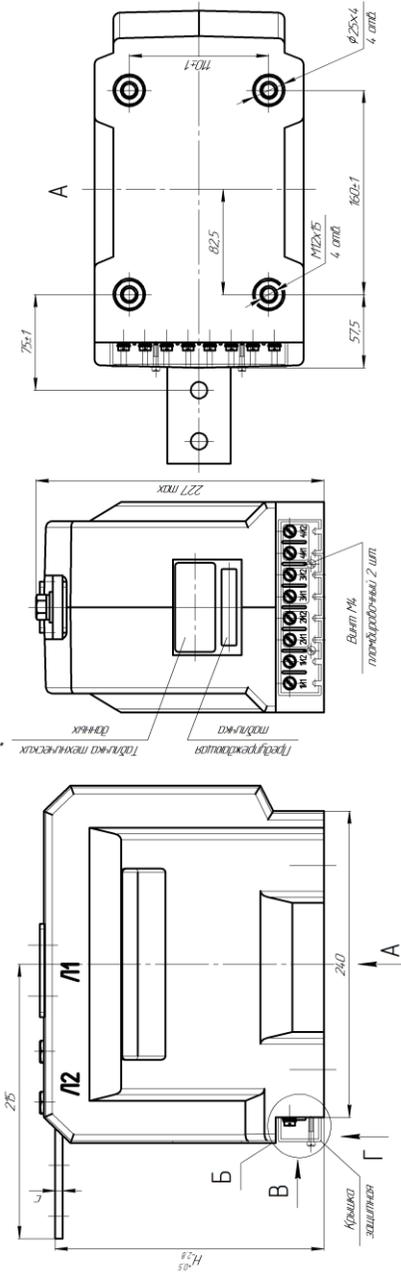

Номинальный первичный ток, А	Размеры, мм			Покрyтие (материал) первичных контактов	Масса, не более, кг
	а	б	с		
5 - 400	6	212	Н	М12	25
500 - 600	8	214	Н	М12	
750 - 800	10	216	Н	М12	25
1000	12	218	Н	М12	
1200	12	210	Н	М12	25
1500 - 1600	16	214	Н	М12	

Примечание

... Таблица технических данных может располагаться на одной из указанных поверхностей по требованию заказчика.


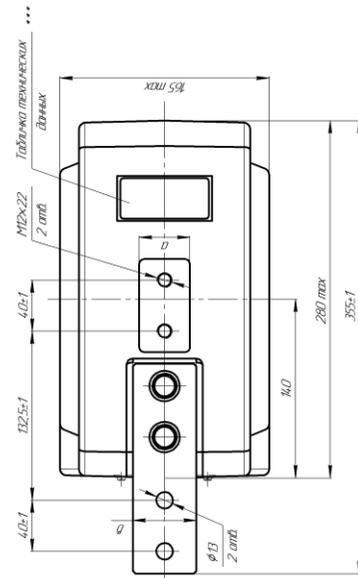


Рисунок А.20 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-31

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

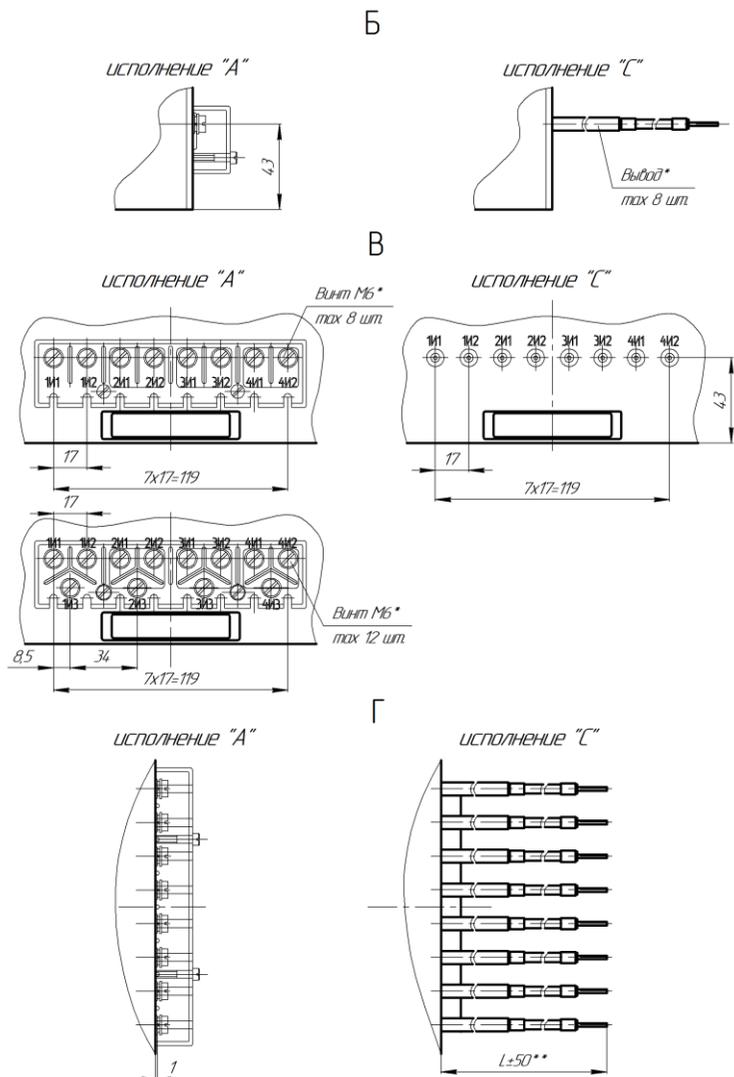




Примечания

- * для исполнений с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих вторичных выводов заглушены;
- ** Размер L – согласно заказа. Минимум 100 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30893.1-2002: $\pm 1/17/2$.

Рисунок А.23 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТ3-10-41

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-51-УН/2, 12

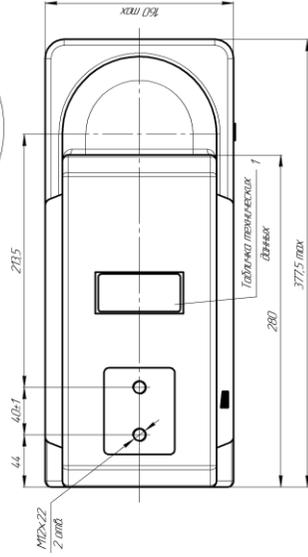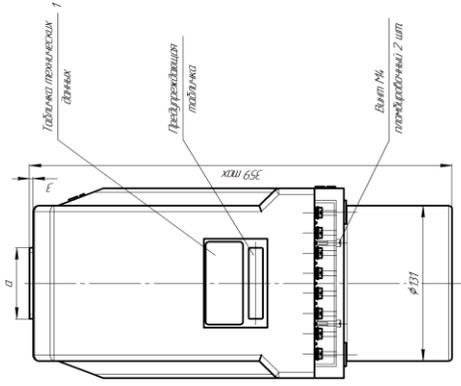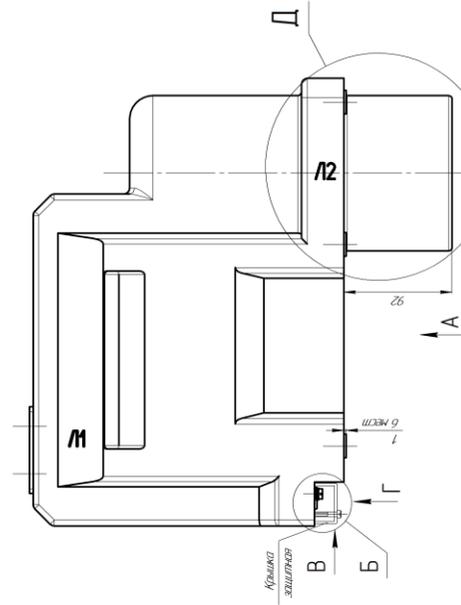

Нормальный предельный ток, А	Размеры, мм			Покрытие первичных контактов	Масса не более, кг
	а	в	с		
5 - 800	40	150	12	Л1 без покрытия (латунь)	12
1000 - 1600	60	50	14	сервера (медь)	сервера (медь)
					32

Примечание

1 - Табличка клеммных выводов может располагаться на одной из указанных поверхностей по требованию заказчика

Рисунок А.24 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-51

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

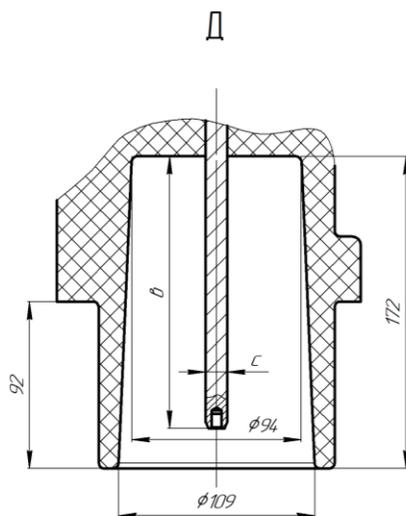
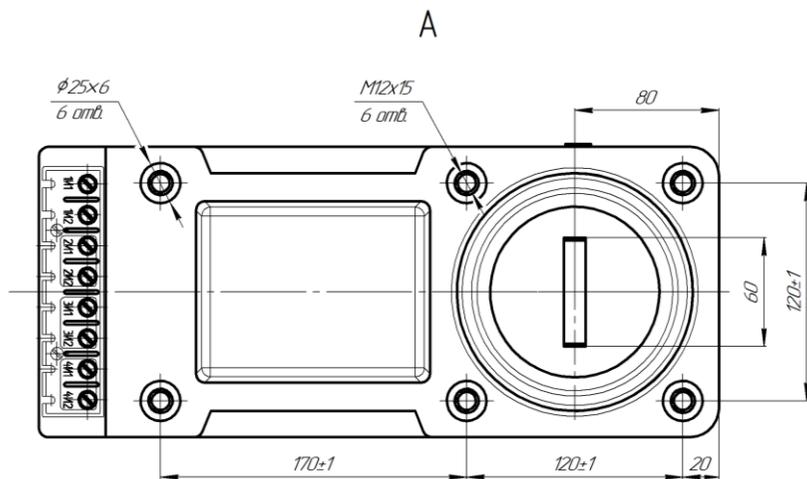


Рисунок А.25 – Установочные и присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-51

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

Б

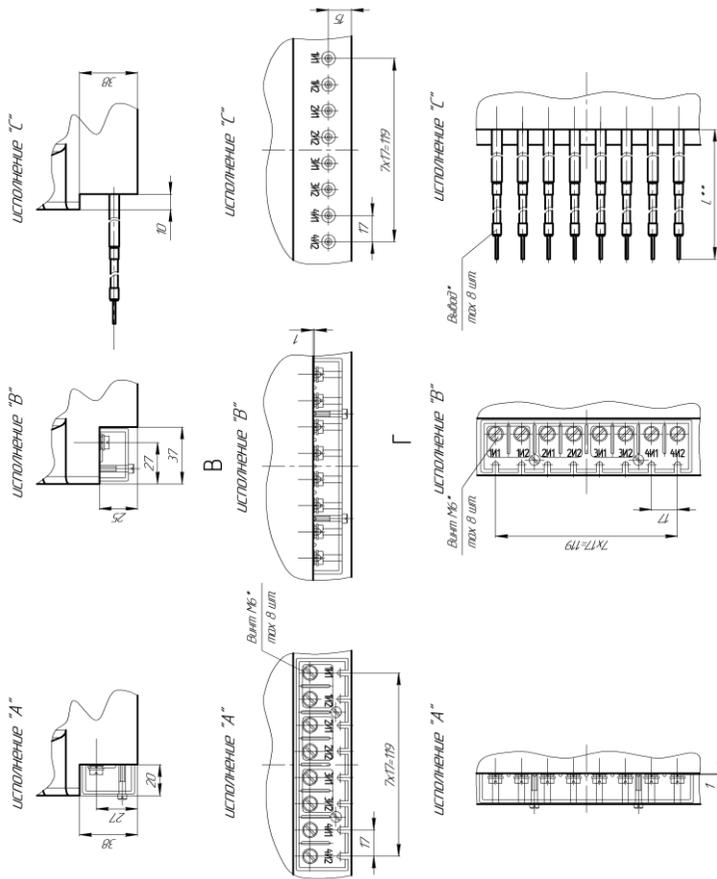


Рисунок А.26 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОН-НТЗ-10-51

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-61 УХ/12, Т2

Исполнение на номинальный первичный ток 5 – 1600 А


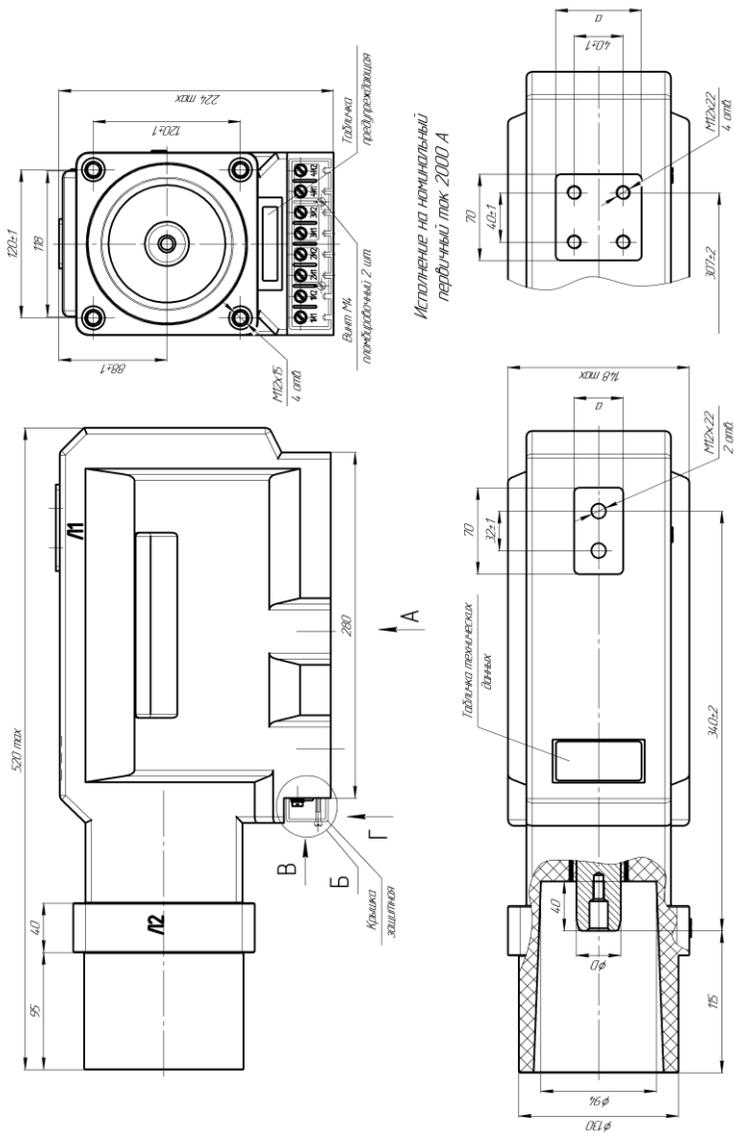


Рисунок А.27 — Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-61

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

Номинальный первичный ток, А	Размеры, мм		Односекундный ток термической стойкости, кА	Покрытие (материал) первичных контактов	
	а	φD		Л1	Л2
5 – 75	40	36	до 31,5 (включительно)	без покрытия (латуны)	
100 – 800		36			
		55	40		
1000 – 1600	60	36	до 31,5 (включительно)		
		55	40		
2000	70	36	до 31,5 (включительно)		
		55	40		

Масса, не более 30 кг

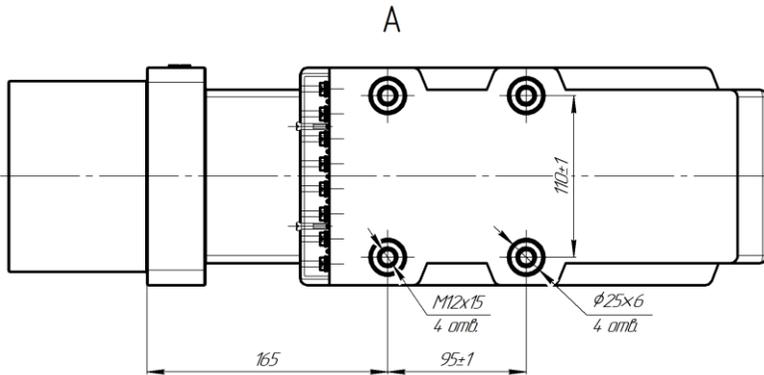

Исполнение "Б"
(наличие изолирующих барьеров)


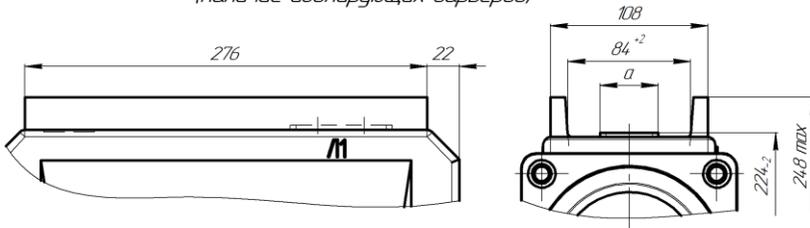


Рисунок А.28 – Установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-61

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

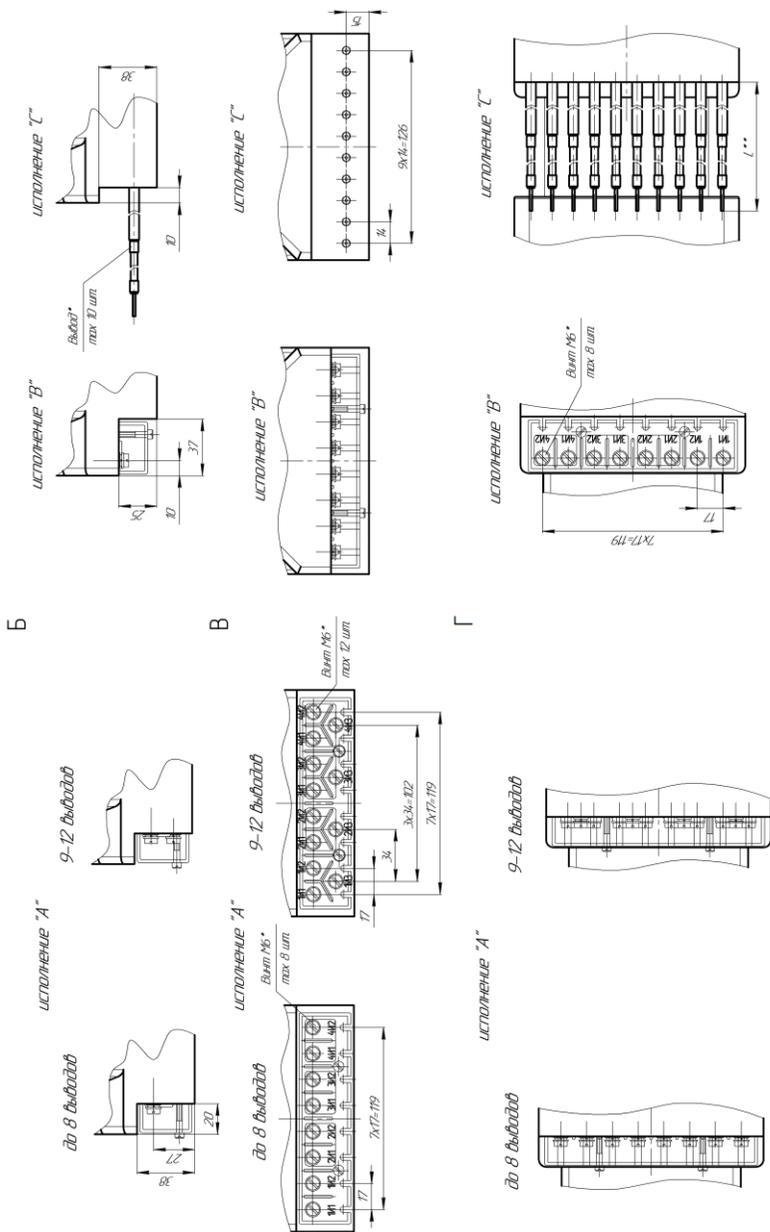

Примечания

- * для исполнений с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих вторичных выводов заглушены;
- ** Размер L – согласно заказа. Минимум 10,0 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30693.1-2002 ± IT17/2.

Рисунок А.29 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТЗ-10-61

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-71Е УХЛ2, Т2

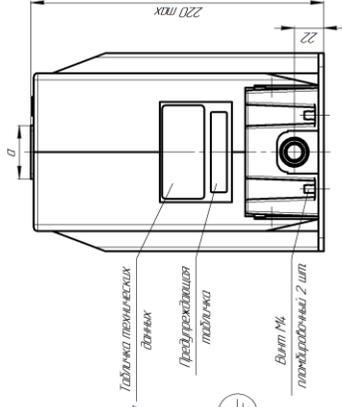
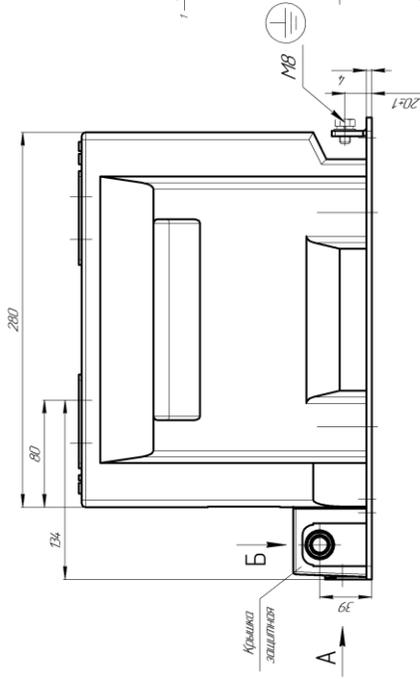


Таблица 2


Маркировка	
ГОСТ 7746-2015 IEC 61869-2	
М1	P1
М2	P2
Н2	С1
К1	С2
И1	И2

И₁ – первичный номер вторичной обмотки;
И₂ – первичный номер вывод вторичной обмотки

Таблица 1

Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, А	Размер α, мм	Покрытие первичных контактов	Масса кг, не более
ТОЛ-НТЗ-10-71Е	5 – 800	40/60*	дюз покрытия (платины)	23
	1000 – 1600	60	серебря (медь)	
2000 – 2500		70		

* для трансформаторов с абсолютным током термической стойкости 50 кА

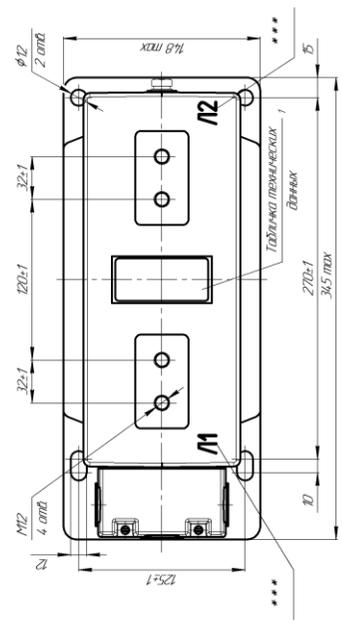

Примечания

- 1 Таблица технических данных может располагаться на одной из указанных поверхностей по требованию заказчика.
- ** Для исполнения с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих вторичных выводов зашпаклеваны.
- *** Маркировка может выполняться по IEC 61869-2 согласно таблице 2 по требованию заказчика

Рисунок А.30 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-71Е

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

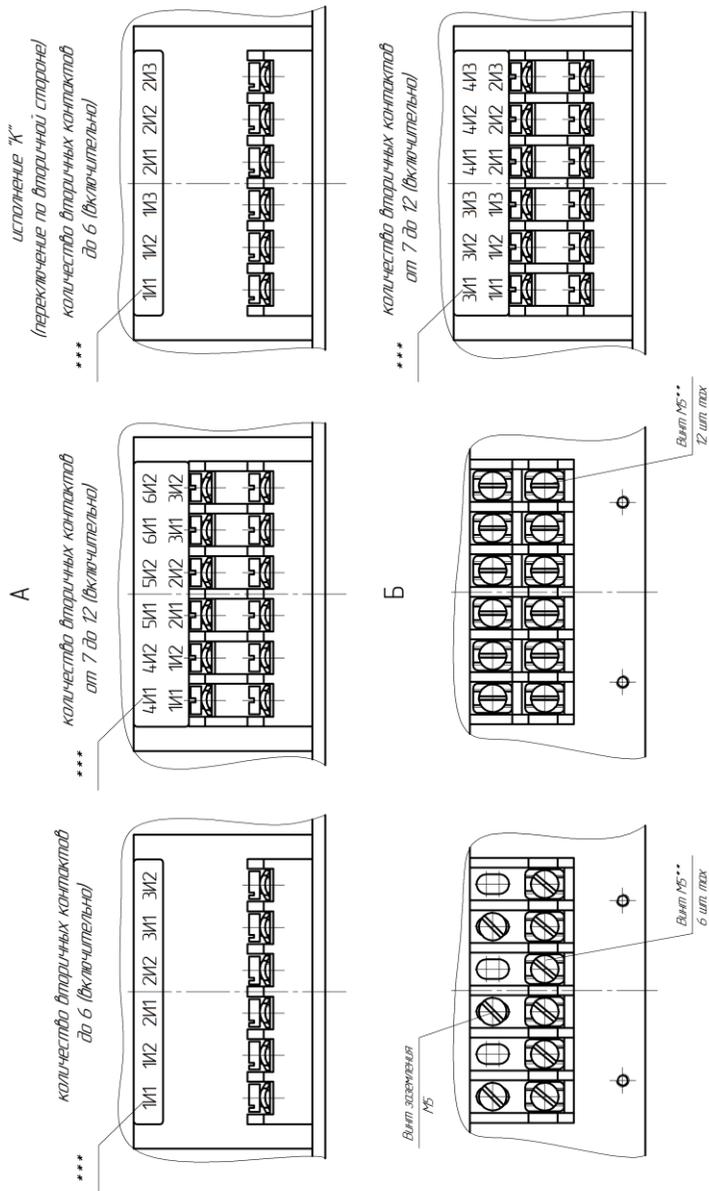


Рисунок А.32 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОН-НТЗ-10-71Е

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

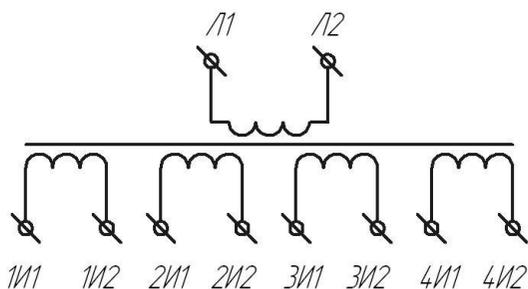


Рисунок Б.1 – Схема электрическая принципиальная для стандартных исполнений




Рисунок Б.2 – Схема электрическая принципиальная для исполнений «П»
(переключение по первичной стороне)

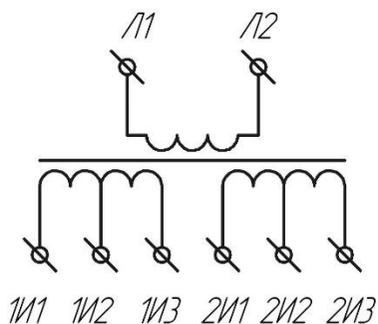


Рисунок Б.3 – Схема электрическая принципиальная для исполнений «К»
(с ответвлениями на вторичных обмотках)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

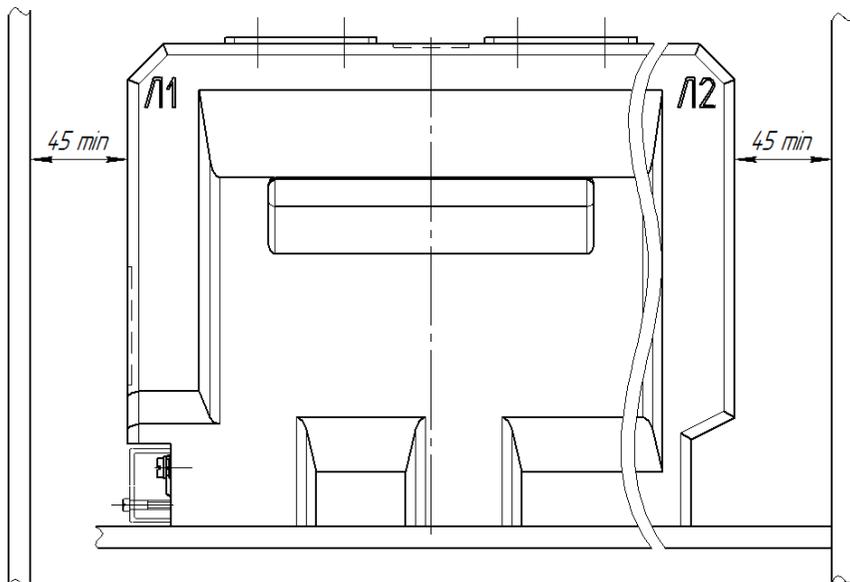


Рисунок В.1 – Монтаж трансформаторов тока ТОЛ-НТЗ-10

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

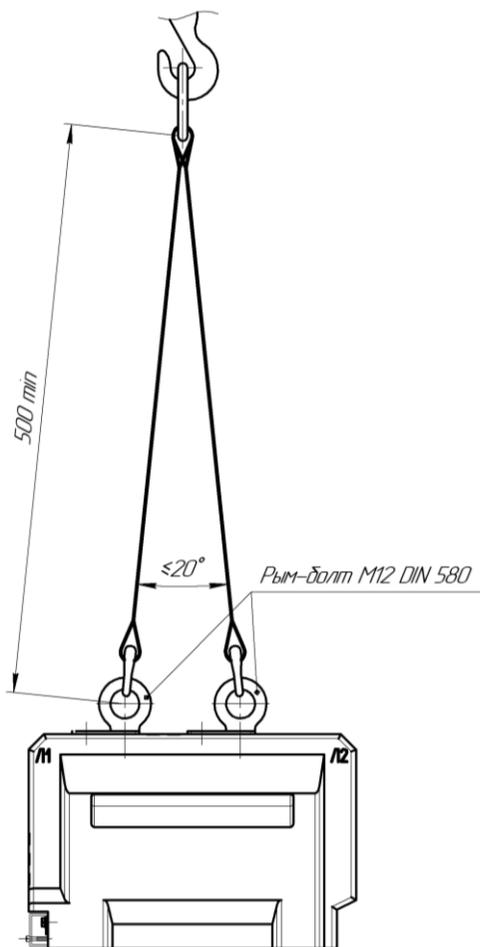


Рисунок Г.1 – Схема строповки трансформаторов
ТОЛ-НТЗ-10-10,-11,-12,-13,-21,-22,-23,-25,-26

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(продолжение)

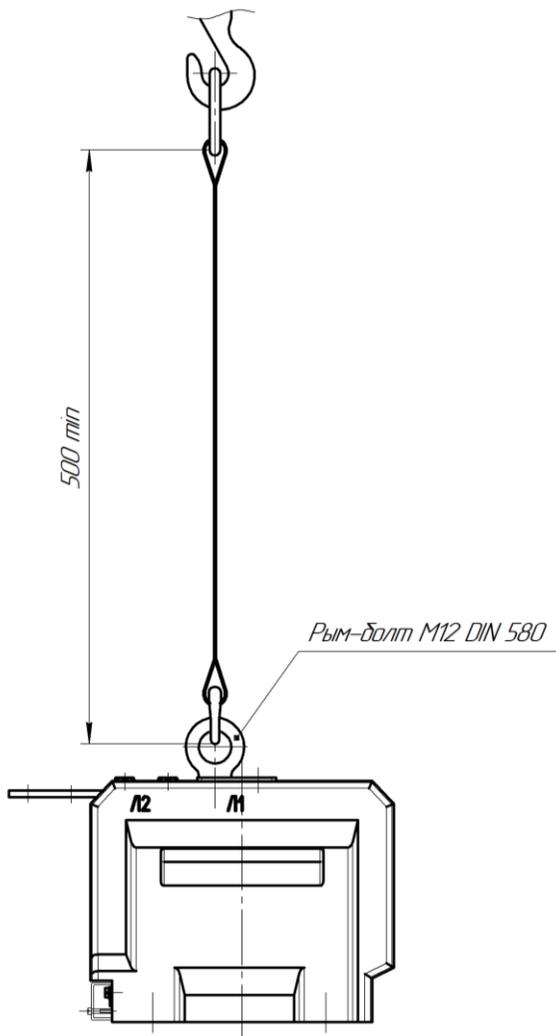


Рисунок Г.2 – Схема строповки трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-31

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(продолжение)

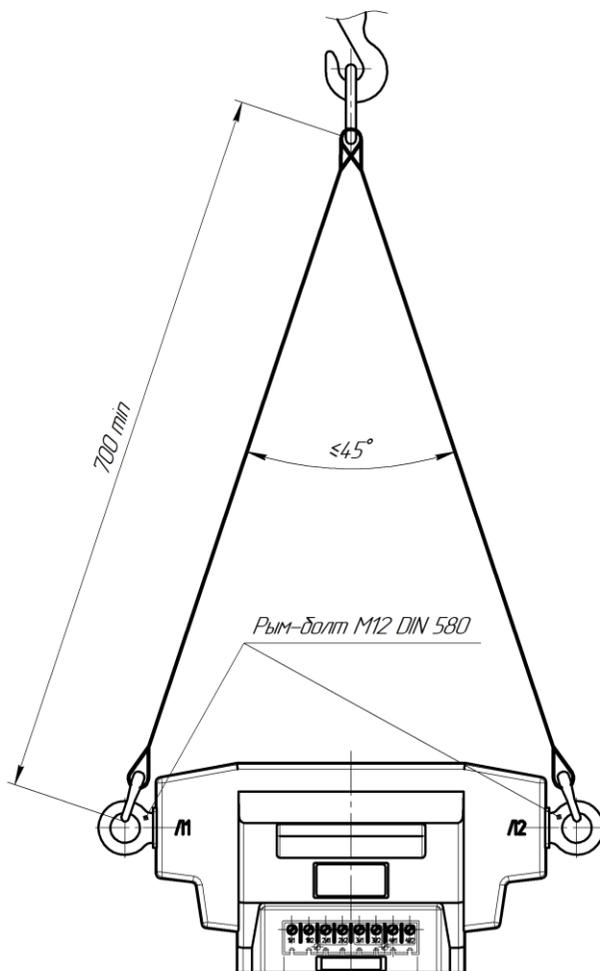


Рисунок Г.3 – Схема строповки трансформаторов ТЛ-НТЗ-10-41

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(продолжение)

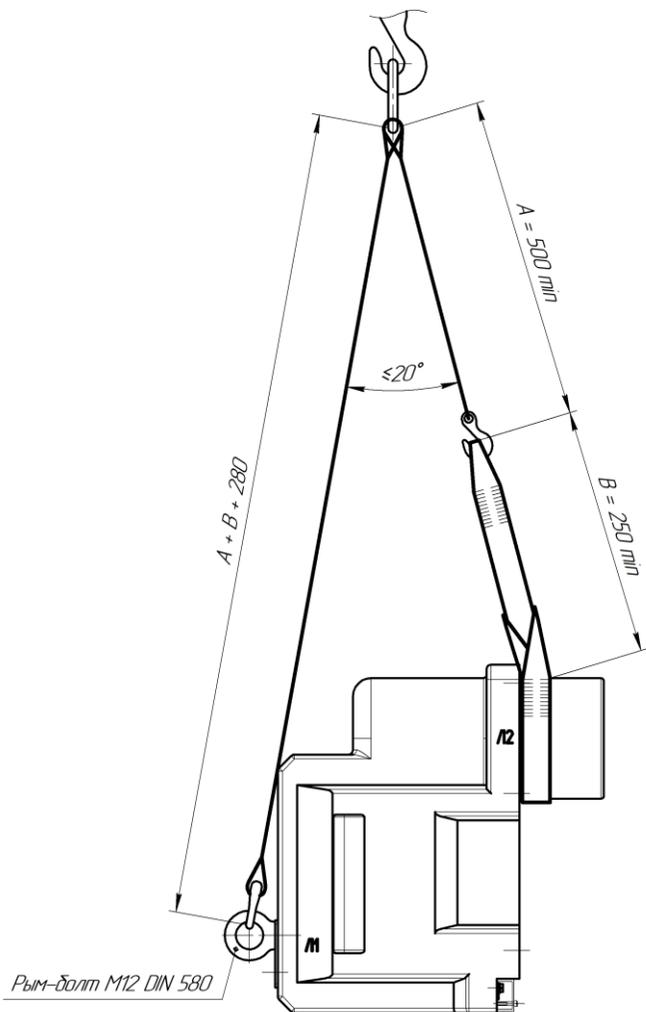


Рисунок Г.4 – Схема строповки трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-51

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(продолжение)

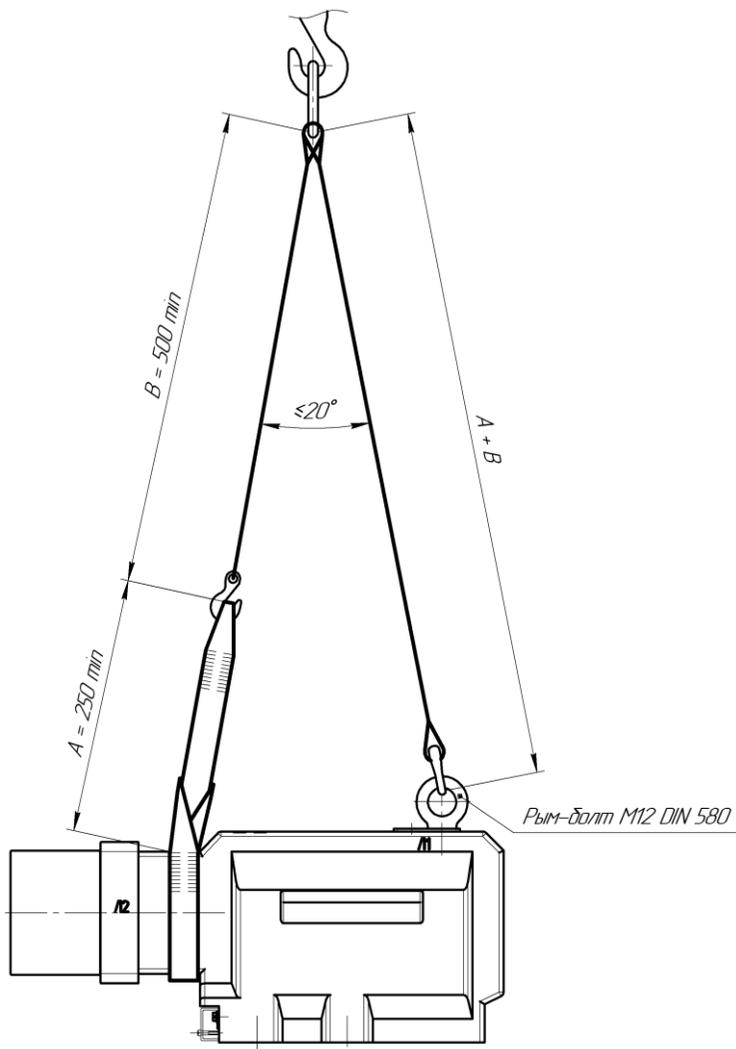


Рисунок Г.5 – Схема стропки трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-61

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(продолжение)

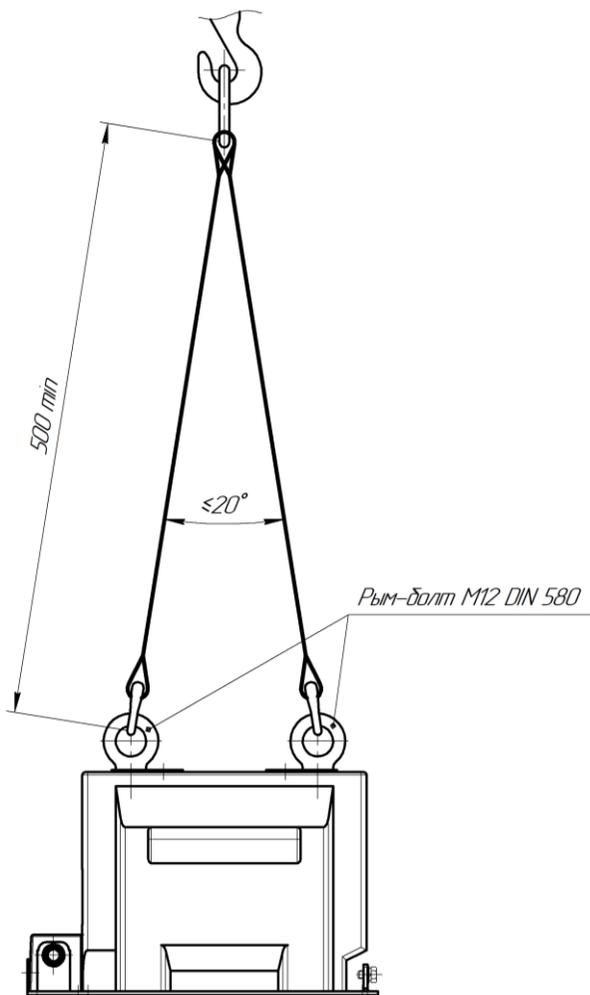


Рисунок Г.6 – Схема строповки трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-71Е