

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор  
ООО «НТЗ «Волхов»

  
Пимурзин С.Г.  
« 28 » апреля 2025

**ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА  
ТОЛ-НТЗ-10 (20, 35) УХЛ2, Т2  
0.НТЗ.135-001 ТИ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СОГЛАСОВАНО:

Главный конструктор  
ООО «НТЗ «Волхов»

  
Михайлов С.Ю.  
« 28 » апреля 2025

РАЗРАБОТАЛ:

Ведущий инженер-конструктор  
ООО «НТЗ «Волхов»

  
Яковлев А.А.  
« 25 » апреля 2025

Самара  
2025

**Содержание**

Введение .....	3
1 Назначение .....	3
2 Основные технические данные .....	4
3 Устройство.....	6
4 Размещение и монтаж .....	7
5 Маркировка .....	7
6 Меры безопасности .....	8
7 Техническое обслуживание .....	8
8 Условное обозначение .....	9
Приложение А .....	11
Приложение Б.....	50

## Введение

Настоящая информация предназначена для ознакомления с конструкцией и техническими характеристиками, а также содержит сведения по монтажу и эксплуатации трансформаторов тока ТОЛ-НТ3-10 (20, 35) УХЛ2, Т2. В дополнение к настоящей информации следует пользоваться паспортом и руководством по эксплуатации на конкретное типоисполнение трансформатора.

Все приведенные в технической информации величины справочные. Изготовитель оставляет за собой право на изменение отдельных параметров в случае изготовления специальных трансформаторов с улучшенными техническими характеристиками.

### 1 Назначение

Трансформаторы тока ТОЛ-НТ3-10 (20, 35) УХЛ2, Т2 (именуемые в дальнейшем трансформаторы) предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), в другие электроустановки и являются комплектующими изделиями.

Трансформаторы обеспечивают передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации, автоматики и управления. Предназначены для использования в цепях коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на соответствующий класс напряжения.

Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» или «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для работы в следующих условиях:

- верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации с учетом перегрева внутри ячейки для исполнения «УХЛ» плюс 55 °С, для исполнения «Т» плюс 60 °С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 °С для исполнения «УХЛ», минус 10 °С для исполнения «Т»;
- относительная влажность воздуха для исполнения «УХЛ» – 100 % при плюс 25 °С, для исполнения «Т» – 100 % при плюс 35 °С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы – атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69;
- положение трансформаторов в пространстве – любое.

Трансформаторы, предназначенные для использования в системах нормальной эксплуатации атомных станций (именуемых в дальнейшем АС), относятся к классу 4 по 2.6 НП-001.

Трансформаторы, предназначенные для использования в системе важной для безопасности нормальной эксплуатации АС, относятся к классу 3 и имеют классификационное обозначение ЗН по 2.6 НП-001.

Трансформаторы, предназначенные для использования в системе безопасности АС, относятся к классу 2 и имеют классификационное обозначение 2О по 2.6 НП-001.

Для ОАО «РЖД» областью применения трансформаторов являются тяговые подстанции, трансформаторные подстанции и линейные устройства тягового электроснабжения железных дорог.

Трансформаторы сейсмостойки во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясений до 9 баллов по шкале MSK 64 включительно на уровне 25 м над нулевой отметкой по ГОСТ 30546.2-98 и ГОСТ 17516.1-90.

Трансформаторы класса 3 и 4 по НП-001-15 относятся к II категории сейсмостойкости по НП-031-01, трансформаторы класса 2 по НП-001-15 относятся к I категории сейсмостойкости по НП-031-01.

## 2 Основные технические данные

Основные технические данные трансформаторов приведены в таблицах 1, 2 и 3. Допустимый односекундный ток термической стойкости в зависимости от номинального первичного тока приведен в таблице 4. Односекундный ток термической стойкости, соответствующие ему трехсекундный ток термической стойкости и ток электродинамической стойкости указаны в таблице 5. Конкретные значения технических характеристик определяются после запроса и указываются в паспорте на трансформатор.

Трансформаторы выполняются с двумя уровнями изоляции «а» или «б» по ГОСТ 1516.3-96. Уровень частичных разрядов изоляции первичной обмотки всех трансформаторов вне зависимости от уровня изоляции не превышает 20 пКл при напряжении измерения  $1,1 \cdot U_{\text{н.р}} / \sqrt{3}$  кВ, где  $U_{\text{н.р}}$  – наибольшее рабочее напряжение.

Класс нагревостойкости трансформаторов - «В» по ГОСТ 8865-93.

Таблица 1 – Общие технические данные трансформаторов

Наименование параметра	Значение параметра		
Номинальное напряжение, кВ	10	20	35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12	24	40,5
Номинальный вторичный ток, А	1; 5		
Номинальная частота, Гц	50 или 60 <sup>1)</sup>		
Номинальные вторичные нагрузки, В·А, вторичных обмоток:			
- для измерений и учета при $\cos \varphi_2 = 1$	1; 2; 2,5		
- для измерений, учета и защиты при $\cos \varphi_2 = 0,8$	3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100		
Класс точности <sup>2)</sup> вторичных обмоток:			
- для измерений и учета по ГОСТ 7746-2015 и ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5		
- для защиты по ГОСТ 7746-2015	5P; 10P		
- для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015	5P; 10P; 5PR; 10PR; PX; PXR; TPX; TPY; TPZ		
Номинальный коэффициент безопасности приборов $K_{\text{бном}}$ ( $F_s$ ) вторичной обмотки для измерений, не более	5; 10; 15; 20; 25; 30; 35 (рекомендуемые значения – 5; 10)		
Номинальная предельная кратность $K_{\text{ном}}$ вторичной обмотки для защиты (для классов точности 5P, 10P, 5PR и 10PR), не менее	10; 15; 20; 25; 30; 35		
Номинальный коэффициент расширения тока $K_x$ вторичной обмотки для защиты (для классов точности PX и PXR), не менее	10; 15; 20; 25; 30; 35		
Симметрический номинальный коэффициент тока короткого замыкания $K_{\text{ssc}}$ (для классов точности TPX; TPY; TPZ), не менее	3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50		
Номинальный коэффициент расширенного тока для переходного режима $K_{\text{td}}$ (для классов точности TPX; TPY; TPZ), не менее	3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 50		
Испытательное напряжение:			
- одноминутное промышленной частоты,			
для уровня изоляции «а», кВ	28	50	80
для уровня изоляции «б», кВ	42	65	95
- грозового импульса (полный импульс), кВ	75	125	190

<sup>1)</sup> Для экспортных поставок.

<sup>2)</sup> Трансформаторы изготавливаются с вторичными обмотками, имеющими одно значение класса точности и одно соответствующее ему значение номинальной мощности, в соответствии с заказом.

Таблица 2 – Технические данные трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10

Наименование параметра	Значение параметра										
Исполнение трансформатора	01	02	10	11, 12, 13	21	22,	25, 26	31	41	51	61
Номинальный первичный ток, А	5 – 1600	5 – 1600	5 – 1600	5 – 2000	2000 – 4000	1000 – 4000	5 – 800	5 – 1600	5 – 2000	5 – 1600	5 – 2000
Число вторичных обмоток (число выводов), не более*	2(4)	2(4)	6(12)	6(12)	6(12)	6(12)	6(12)	4(8)	6(12)	4(8)	6(12)
Вариант с изолирующими барьерами (Б)	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	+
Вариант с переключением по первичной стороне (П)**	–	–	–	+	–	–	–	–	–	–	–
Варианты расположения вторичных выводов	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, C	A, B, C	A, B, C
Односекундный ток термической стойкости, кА, не более***	50	40	40	50	50	50	40	40	40	40	40

\*Максимальное число выводов в зависимости от варианта исполнения вторичных выводов указано в приложении А.  
\*\*Максимальный ток переключения 800 А (включительно).  
\*\*\*Для трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-02 и ТОЛ-НТЗ-10-10 на токи 5 – 40 А максимально возможное значение тока термической стойкости 200·Iном.

Таблица 3 – Технические данные трансформаторов ТОЛ-НТЗ-20 и ТОЛ-НТЗ-35

Наименование параметра	Значение параметра			
Номинальное напряжение, кВ	20		35	
Исполнение трансформатора	11, 13		01	
Номинальный первичный ток, А	5 – 3000		5 – 1600	
Число вторичных обмоток (число выводов), не более*	6(12)		4(10)	
Вариант с изолирующими барьерами (Б)**	+		+	
Вариант с переключением по первичной стороне (П) ***	+		–	
Варианты расположения вторичных выводов	A, B, C		A, C	
Односекундный ток термической стойкости, кА, не более	50		40	

\* Максимальное число выводов в зависимости от варианта исполнения вторичных выводов указано в приложении А.  
\*\* Трансформаторы ТОЛ-НТЗ-35-01 изготавливаются только в исп. «Б»,  
Трансформаторы ТОЛ-НТЗ-35-12 на токи 1000 – 3000 А изготавливаются только в исп. «Б».  
\*\*\* Максимальный ток переключения 800 А (включительно).  
\*\*\*Для трансформаторов ТОЛ-НТЗ-35-01 на токи 5 – 40 А максимально возможное значение тока термической стойкости 200·Iном.

Таблица 4 – Допустимый односекундный ток термической стойкости трансформаторов

Номинальный первичный ток, А	Односекундный ток термической стойкости, кА	Номинальный первичный ток, А	Односекундный ток термической стойкости, кА
5	0,5 – 2	60	6 – 31,5
10	1 – 5	75, 80	8 – 40
15	1,6 – 8	100	10 – 50*
20	2 – 10	150	16 – 50*
25	2,5 – 10	200, 250	20 – 50*
30	3,2 – 20	300	31,5 – 50*
40	4 – 25	400 – 4000	40** – 50*
50	5 – 31,5		

\*Максимальное значение односекундного тока термической стойкости в зависимости от исполнения трансформатора указано в таблицах 2 и 3  
\*\*Для трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-61 возможно значение 31,5 кА

Таблица 5 – Соответствие токов КЗ трансформаторов

Односекунд- ный ток тер- мической стойкости, кА	Трехсекундный ток тер- мической стойкости, кА	Ток электро- динамической стойкости, кА	Односекунд- ный ток тер- мической стойкости, кА	Трехсекундный ток тер- мической стойкости, кА	Ток электро- динамической стойкости, кА
0,5	0,29	1,3	8	4,62	20,4
1	0,58	2,5	10	5,77	25,5
1,6	0,92	4,1	12,5	7,22	31,8
2	1,15	5,1	16	9,24	40,7
2,5	1,44	6,4	20	11,55	50,9
3,2	1,85	8,1	25	14,43	63,6
4	2,31	10,2	31,5	18,19	80,2
5	2,89	12,7	40	23,09	101,8
6	3,46	15,3	50	28,87	127,3

### 3 Устройство

Корпус трансформаторов выполнен из эпоксидного компаунда, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от механических и климатических воздействий.

Трансформаторы с различными конструктивными исполнениями и номинальным напряжением отличаются между собой размерами корпуса, формой, массой и расположением контактных выводов первичной обмотки. Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов различных исполнений указаны в приложении А настоящей технической информации. Принципиальные электрические схемы приведены в приложении Б.

Выводы первичной обмотки расположены на верхней или боковой поверхности трансформаторов. Трансформаторы, имеющие в своем обозначении букву «П», имеют возможность переключения по первичной стороне. Трансформаторы, имеющие в своем обозначении букву «Б», оснащены изолирующими барьерами.

Вторичные обмотки размещены каждая на своем магнитопроводе. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части трансформатора и имеют следующие варианты исполнений:

- А — параллельно установочной поверхности;
- В — перпендикулярно установочной поверхности;
- С — из гибкого провода сечением 2,5 мм<sup>2</sup>, параллельно установочной поверхности.

Для исполнений с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих вторичных выводов заглушены. Трансформаторы, имеющие в своем обозначении букву «К», имеют ответвления (отпайки) на одной или нескольких вторичных обмотках.

По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-10(-11,-12,-13) с исполнением вторичных выводов «М» или «Н» согласно приложению А.

На трансформаторы устанавливаются прозрачные крышки с возможностью пломбирования с целью исключения несанкционированного доступа к вторичным выводам, за исключением вариантов исполнений «С», «М» и «Н». Для вариантов исполнения «С» длина гибких выводов согласно заказу, но не менее 100 мм.

Корпус трансформаторов не подлежит заземлению, т.к. не имеет подлежащих заземлению металлических частей.

По специальному требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с конструктивными особенностями, отличающимися габаритными, установочными или присоединительными размерами. В таких случаях приложение А с указанием специальных требований предоставляется заводом-изготовителем по запросу.

#### **4 Размещение и монтаж**

Крепление трансформаторов на месте установки производится с помощью болтов М12 к закладным специальным гайкам, расположенным на опорной поверхности трансформаторов.

При монтаже необходимо снять окисную пленку с поверхности первичных выводов трансформаторов и с подводящих шин абразивной салфеткой или мелкой наждачной бумагой. Для первичных контактов с серебряным покрытием применять только абразивную салфетку.

При монтаже следует соблюдать требования ГОСТ 10434-82 для контактных соединений по моменту затяжки:

- для М12 –  $(68 \pm 2)$  Н·м;
- для М8 –  $(22 \pm 1,5)$  Н·м;
- для М6 –  $(2,5 \pm 0,5)$  Н·м.

Для крепёжных элементов момент затяжки:

- для М4 –  $(0,4 \pm 0,1)$  Н·м;
- для М12 –  $(30 \pm 1)$  Н·м.

**ВНИМАНИЕ!** Длину болтов М12 для соединения подводящих шин к первичным выводам трансформатора необходимо выбирать таким образом, чтобы после затяжки болтов оставалось не менее 1 мм свободной глубины резьбы в отверстиях первичных выводов.

Провода, присоединяемые к вторичным выводам трансформаторов, должны быть снабжены наконечниками или свернуты в кольцо под винт М6 и облужены. При монтаже следует учитывать, что при направлении тока в первичной цепи от Л1 к Л2 вторичный ток во внешней цепи направлен от И1 к И2.

#### **5 Маркировка**

Трансформаторы имеют табличку технических данных, выполненную по ГОСТ 7746-2015, и табличку с предупреждающей надписью о высоком напряжении на выводах разомкнутых вторичных обмоток.

Маркировка первичной обмотки Л1, Л2, вторичных обмоток 1И1, 1И2, 2И1, 2И2 и т.д. выполнена методом литья на корпусе трансформаторов или методом липкой аппликации. Допускается выполнять маркировку методом лазерной гравировки.

Маркировка транспортной тары выполнена по ГОСТ 14192-96 и нанесена непосредственно на тару.

## 6 Меры безопасности

Конструкция, монтаж и эксплуатация трансформаторов должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правил устройства электроустановок» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Не допускается производить какие-либо переключения во вторичных цепях трансформаторов, не убедившись в том, что напряжение с первичной обмотки снято. В процессе испытаний и эксплуатации должна быть исключена возможность размыкания вторичных цепей трансформаторов.

Неиспользуемые в процессе эксплуатации вторичные обмотки необходимо замкнуть закороткой из медного провода сечением не менее 2,5 мм<sup>2</sup> или алюминиевого провода сечением не менее 4 мм<sup>2</sup>. Если в процессе эксплуатации трансформаторов не используются более одной вторичной обмотки, замыкать и заземлять эти обмотки отдельно.

Для исполнений трансформаторов с ответвлениями вторичной обмотки (исполнение «К») подключение должно производиться к используемым ответвлениям. При этом запрещается использование ответвления на номинальный первичный ток меньшего значения, чем ток, протекающий по первичной цепи. Остальные ответвления вторичной обмотки не закорачиваются и не заземляются.

## 7 Техническое обслуживание

При техническом обслуживании трансформаторов необходимо соблюдать правила раздела «Меры безопасности».

Техническое обслуживание трансформаторов проводится при ремонтных работах в ячейках (присоединениях), где установлены трансформаторы тока.

Техническое обслуживание проводится в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», СТО 34.01-23.1-001 и СО 34.45-51.300 (РД 34.45-51.300) с учётом дополнительных указаний и рекомендаций:

- очистка поверхности трансформаторов от пыли и грязи. Снятие окисной пленки с контактной поверхности первичных и вторичных выводов.

- внешний осмотр трансформаторов на отсутствие повреждений.

- измерение сопротивления изоляции первичной обмотки. Проводится мегомметром на 2500 В. Сопротивление должно быть не менее 1000 МОм.

- измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток. Проводится мегомметром на 1000 В. Сопротивление должно быть не менее 50 МОм.

По усмотрению предприятия, эксплуатирующего трансформаторы, объем работ по техническому обслуживанию может быть сокращен.

В процессе эксплуатации трансформаторы должны подвергаться диагностическому контролю технического состояния. Объем и периодичность испытаний в соответствии с СТО 34.01-23.1-001. Результаты измерений должны соответствовать данным, указанным в паспорте или в протоколе при вводе в эксплуатацию.

Трансформаторы подлежат периодической поверке по методике ГОСТ 8.217-2024. Межповерочный интервал в соответствии с паспортом на изделие.

Трансформаторы подлежат периодической поверке по методике ИЦРМ-МП-221-20. Межповерочный интервал в соответствии с паспортом на изделие.

Трансформаторы ремонту не подлежат.

Средняя наработка до отказа –  $4 \cdot 10^5$  часов.

Средний срок службы – 30 лет.

## 8 Условное обозначение

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

<b>Т О Л - НТЗ - XX - X X X X X - X/X/X - X/X/X - X/X X X 2 (Х)</b>	
	Дополнительная информация
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	Односекундный ток термической стойкости, кА
	Номинальный вторичный ток, А
	Номинальный первичный ток, А
	Номинальная нагрузка, В·А
	<u>Для измерительных обмоток:</u> Класс точности и номинальный коэффициент безопасности приборов (Fs);
	<u>Для защитных обмоток 5Р; 10Р; 5РР; 10РР:</u> Класс точности и номинальная предельная кратность
	<u>Для защитных обмоток РХ; РХР:</u> Класс точности и номинальный коэффициент расширения тока
	<u>Для защитных обмоток ТРХ; ТРУ; ТРZ:</u> Класс точности, симметрический номинальный коэффициент тока короткого замыкания и номинальный коэффициент расширенного тока для переходного режима
	Исполнение с барьерами (Б) - при наличии
	Исполнение с переключением (П, К) - при наличии
	Исполнение вторичных выводов (А, В, С, М, Н)
	Исполнение по длине корпуса (1, 2, 3)
	Конструктивное исполнение (0, 1, 2, 3, 4, 5, ...)
	Номинальное напряжение, кВ (10, 20, 35)
	Зарегистрированный товарный знак изготовителя
	С литой изоляцией
	Опорный
	Трансформатор тока

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3414-001-30425794-2012, на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта исполнения «1», исполнения по длине корпуса «1», исполнения вторичных выводов расположенных параллельно установочной поверхности «А», с переключением по первичной стороне «П», с вторичными обмотками класса точности 0,2S с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 10 В·А для коммерческого учета, класса точности 0,5 с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 10 В·А для подключения цепей измерения, класса точности 5Р с номинальной предельной кратностью 15 и нагрузкой 15 В·А для подключения цепей защиты, на номинальный первичный ток 600 А с переключением на 300 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током термической стойкости 40 кА (переключение на 31,5 кА), климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

**Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-11АП-0.2SFs10/0.5Fs10/5Р15-10/10/15-300-600/5 31.5-40кА УХЛ2  
ТУ 3414-001-30425794-2012**

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3414-001-30425794-2012, на номинальное напряжение 35 кВ, конструктивного варианта исполнения «1», исполнения по длине корпуса «1», исполнения вторичных выводов расположенных параллельно установочной поверхности «А», с изолирующими барьерами «Б», с вторичными обмотками класса точности 0,5S с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 5 В·А для коммерческого учета, класса точности 0,5 с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 10 В·А для подключения цепей измерения, двумя обмотками класса точности 10PR с номинальной предельной кратностью 10 и нагрузкой 20 В·А для подключения цепей защиты, на номинальный первичный ток 1500 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током термической стойкости 40 кА, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

**Трансформатор ТОЛ-НТЗ-35-11АБ-0.5SFs10/0.5Fs10/10PR10/10PR10-5/10/20/20-1500/5 40кА УХЛ2  
ТУ 3414-001-30425794-2012**

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3414-001-30425794-2012, на номинальное напряжение 20 кВ, конструктивного варианта исполнения «1», исполнения по длине корпуса «1», исполнения вторичных выводов расположенных параллельно установочной поверхности «А», с вторичными обмотками класса точности 0,2S с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 5 В·А для коммерческого учета, класса точности 0,5 с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 10 В·А для подключения цепей измерения, обмоткой класса точности РХ с номинальной нагрузкой 20 В·А, с номинальным коэффициентом расширения тока 10 и обмоткой класса точности RXR с номинальной нагрузкой 20 В·А, номинальным коэффициентом расширения тока 10 для подключения цепей защиты, на номинальный первичный ток 1500 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током термической стойкости 40 кА, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

**Трансформатор ТОЛ-НТЗ-20-11А-0.2SFs10/0.5Fs10/PX10/PXR10-5/10/20/20-1500/5 40кА УХЛ2  
ТУ 3414-001-30425794-2012**


Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3414-001-30425794-2012, на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта исполнения «1», исполнения по длине корпуса «1», исполнения вторичных выводов расположенных параллельно установочной поверхности «А», с вторичными обмотками класса точности 0,2S с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 5 В·А для коммерческого учета, обмоткой класса точности TPZ с номинальной нагрузкой 5 В·А, с симметричным номинальным коэффициентом тока короткого замыкания 20, с номинальным коэффициентом расширенного тока для переходного процесса 12,5 для подключения цепей защиты, на номинальный первичный ток 2000 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током термической стойкости 40 кА, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

**Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-11А-0.2SFs10/TPZ20x12.5-5/5-2000/5 40кА УХЛ2  
ТУ 3414-001-30425794-2012**

При выборе исполнения трансформаторов необходимо руководствоваться приложением А и таблицами 1, 2, 3 и 4 настоящей технической информации. При заказе необходимо учитывать, что увеличение таких параметров, как количество вторичных обмоток, номинальная нагрузка вторичных обмоток, предельная кратность ведет к увеличению габаритов трансформатора.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)

ТОЛ-НТЗ-10-01 ЧХ/Д. Т2

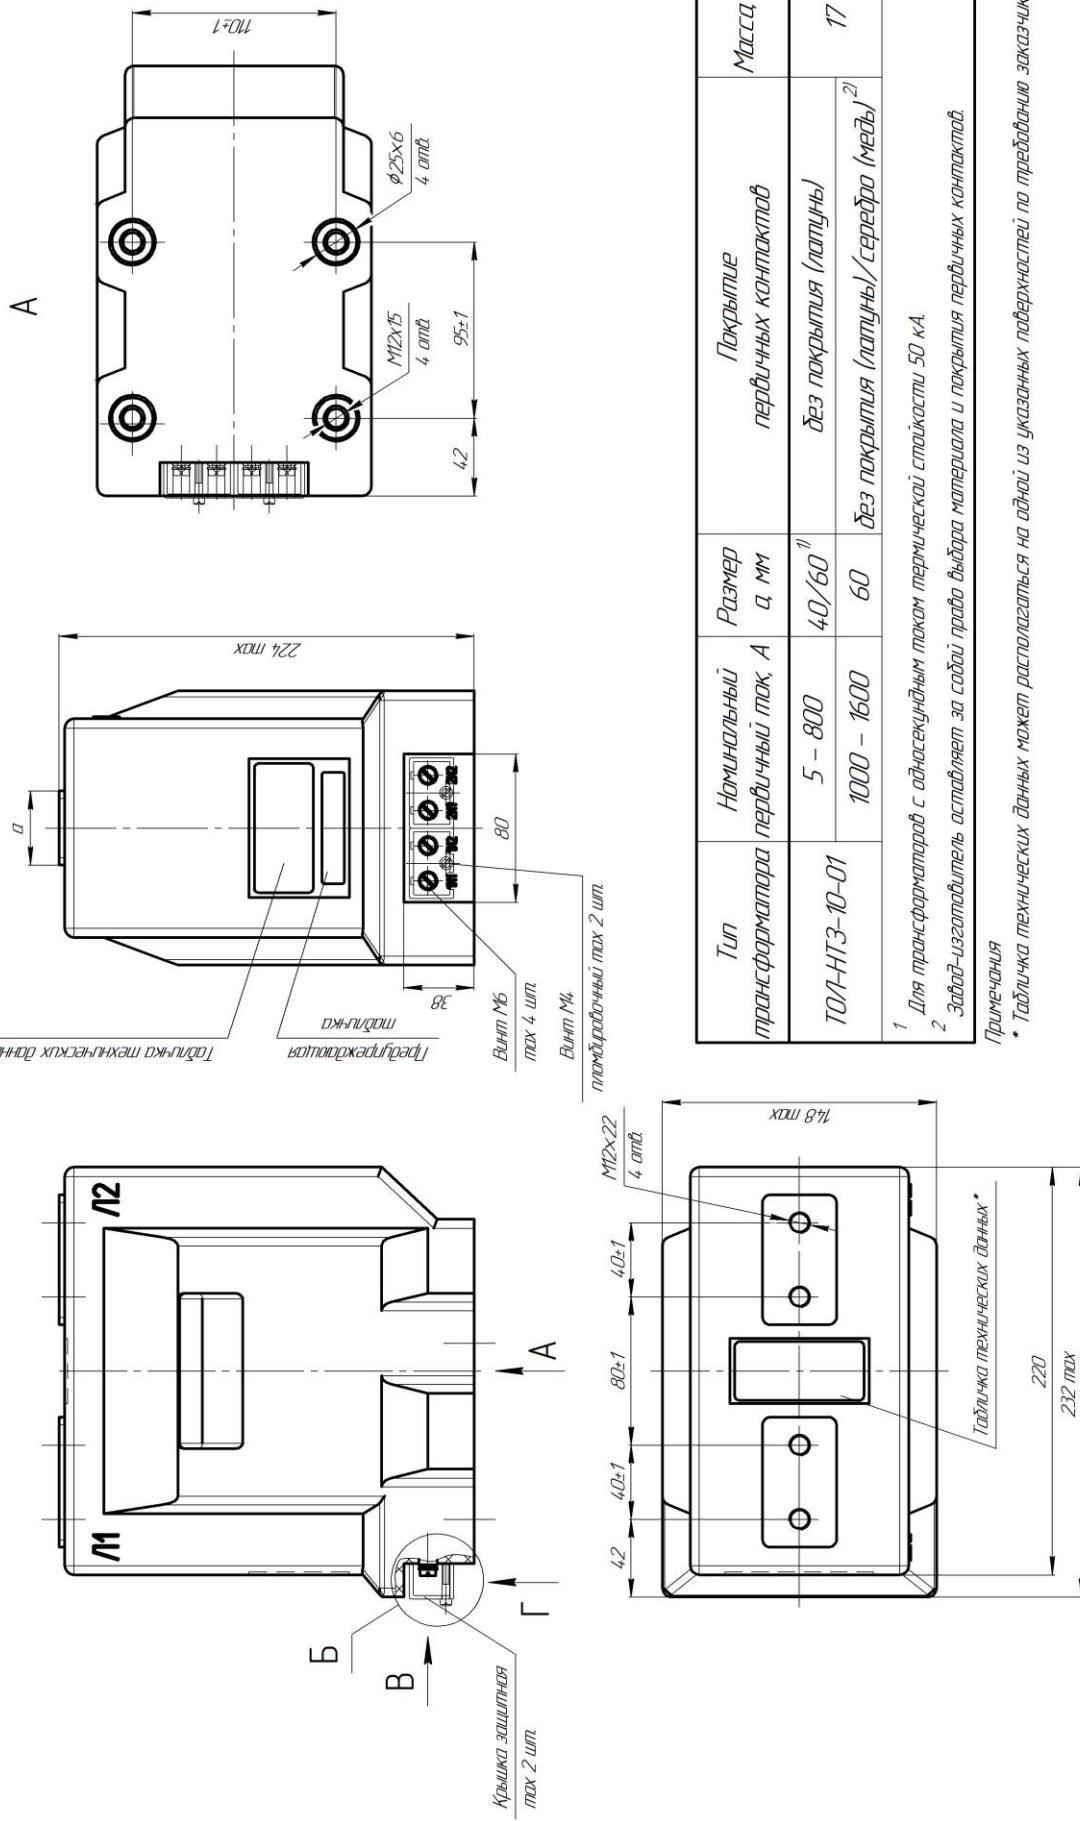

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

*Исполнение "Б"  
(наличие изолирующих барьеров)*


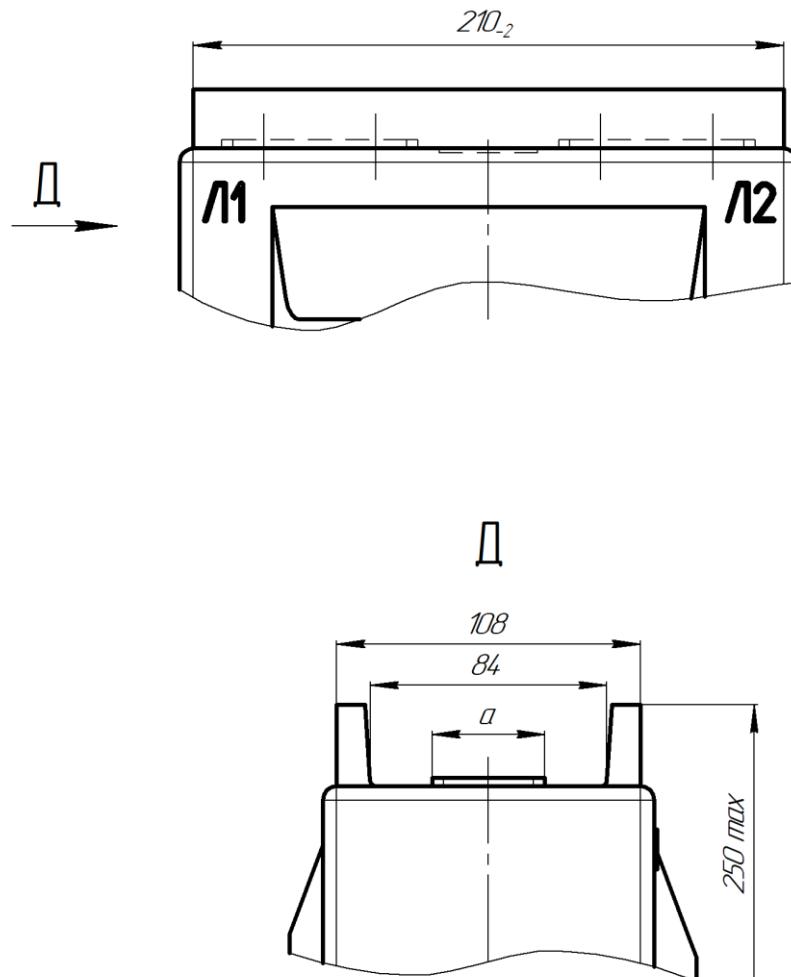


Рисунок А.2 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-01

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-02 УХЛ2, Т2

Исполнение на номинальный первичный ток 5 – 40 А

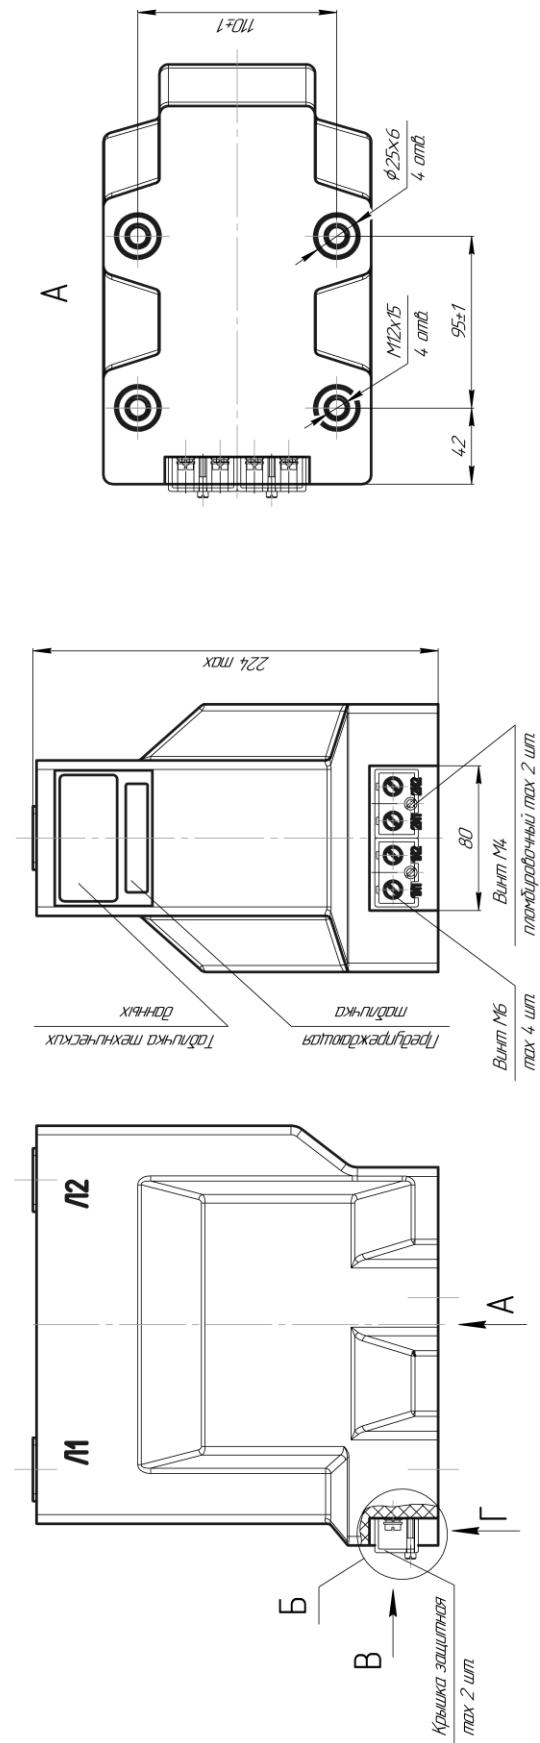

Тип трансформатора	Показание первичных катушек	Масса нет балласта К2
ТОЛ-НТЗ-10-02	д/з показателя /попутчи/	15,5

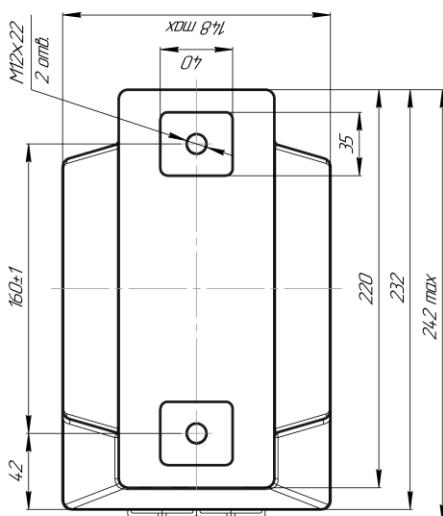


Рисунок А.3 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-02

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

*Исполнение на номинальный первичный ток 50 – 1600 А*

*Исполнение "Б"  
наличие изолирующих барьеров!*


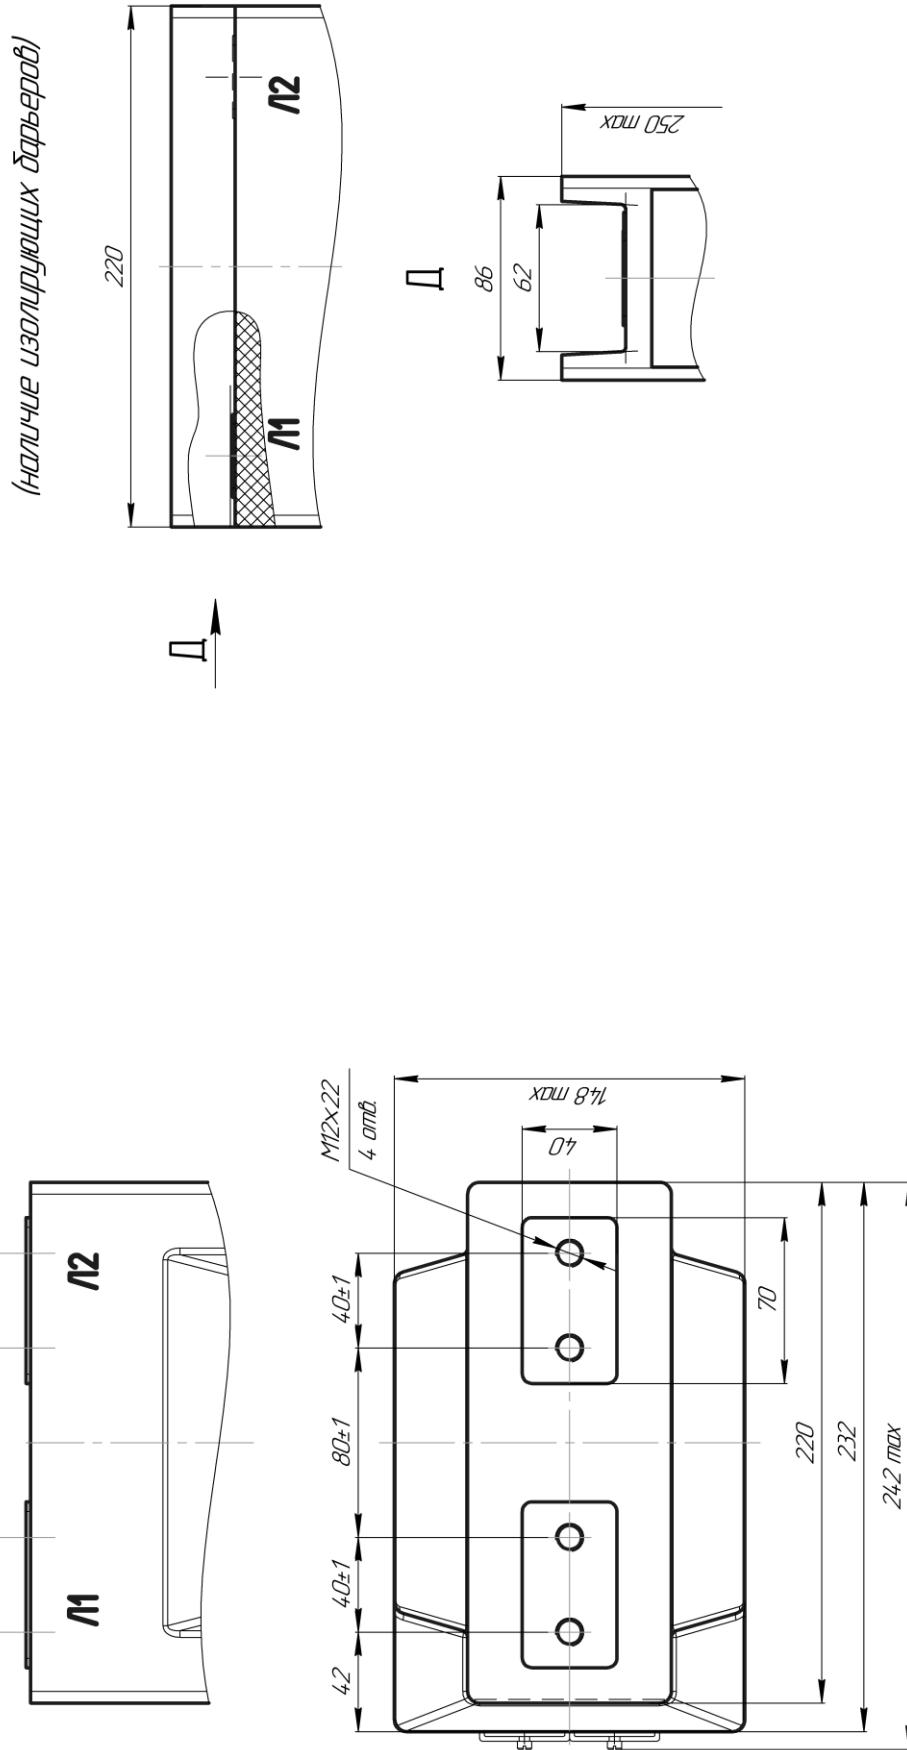


Рисунок А.4 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-02

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

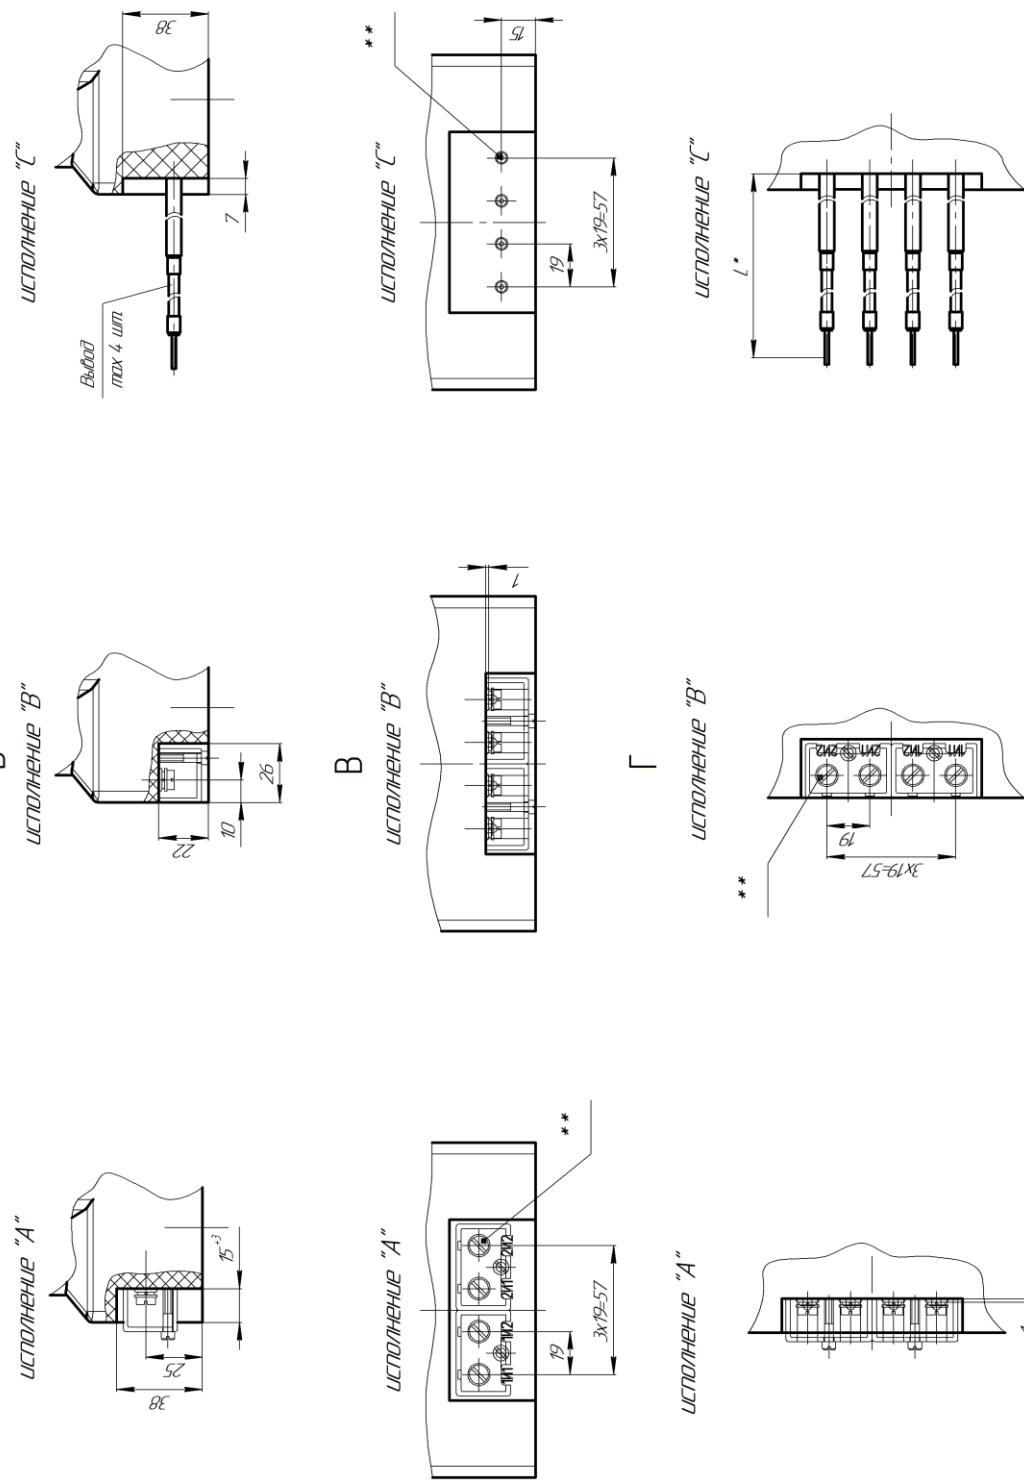


*Примечание:*  
 \* Размер L – согласно эскиза. Минимум 100 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30893.1-2002 ± 1177/2.  
 \*\* Для исполнений с меньшим числом оторочных отверстий несущего стержня.  
 оторочных контактной засечены.

Рисунок А.5 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТЗ-10-01, 02

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-10 УХЛ2, Т2

Исполнение на номинальный первичный ток 5 – 40 А

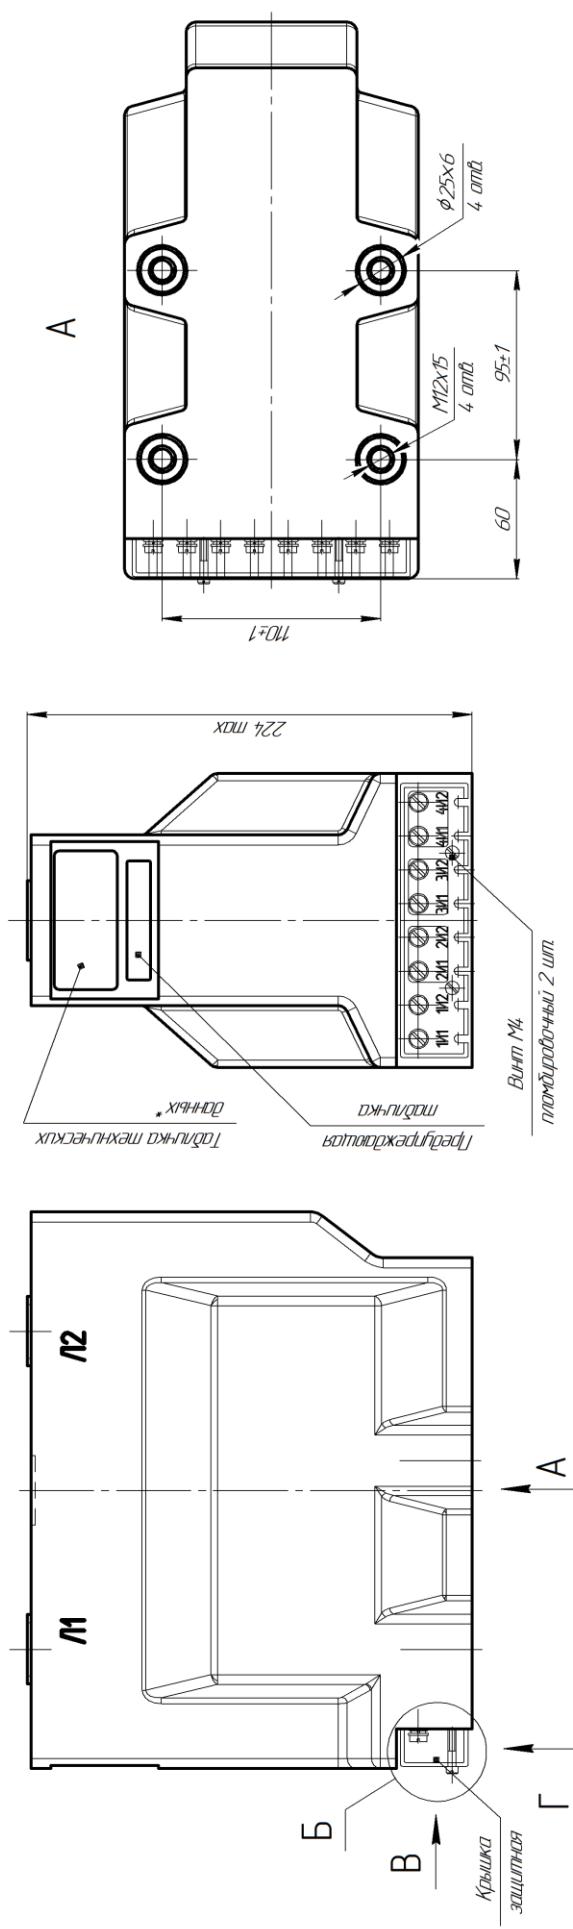

16

Тип трансформатора	Покрытие первичных kontaktов	Масса нет более кг
ТОЛ-НТЗ-10-10	без покрытия (пальцы)	19,5

\* Таблица технических данных может располагаться на одной из указанных подверхностей  
по требованию заказчика

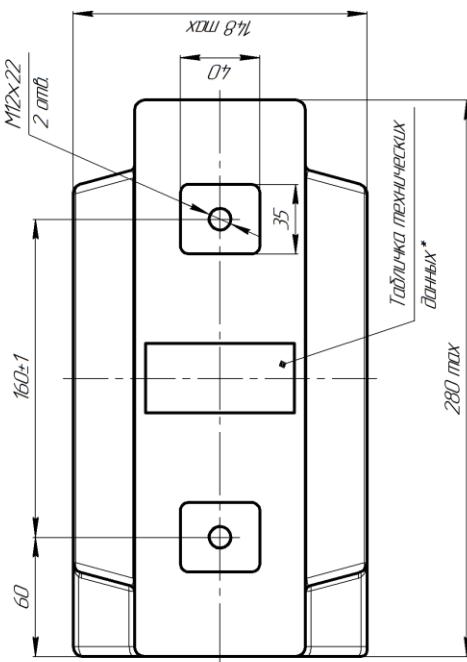


Рисунок А.6 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-10

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

*Исполнение на номинальный первичный ток 50 – 1600 А*

*Исполнение "Б"  
(наличие изолирующих барьеров)*


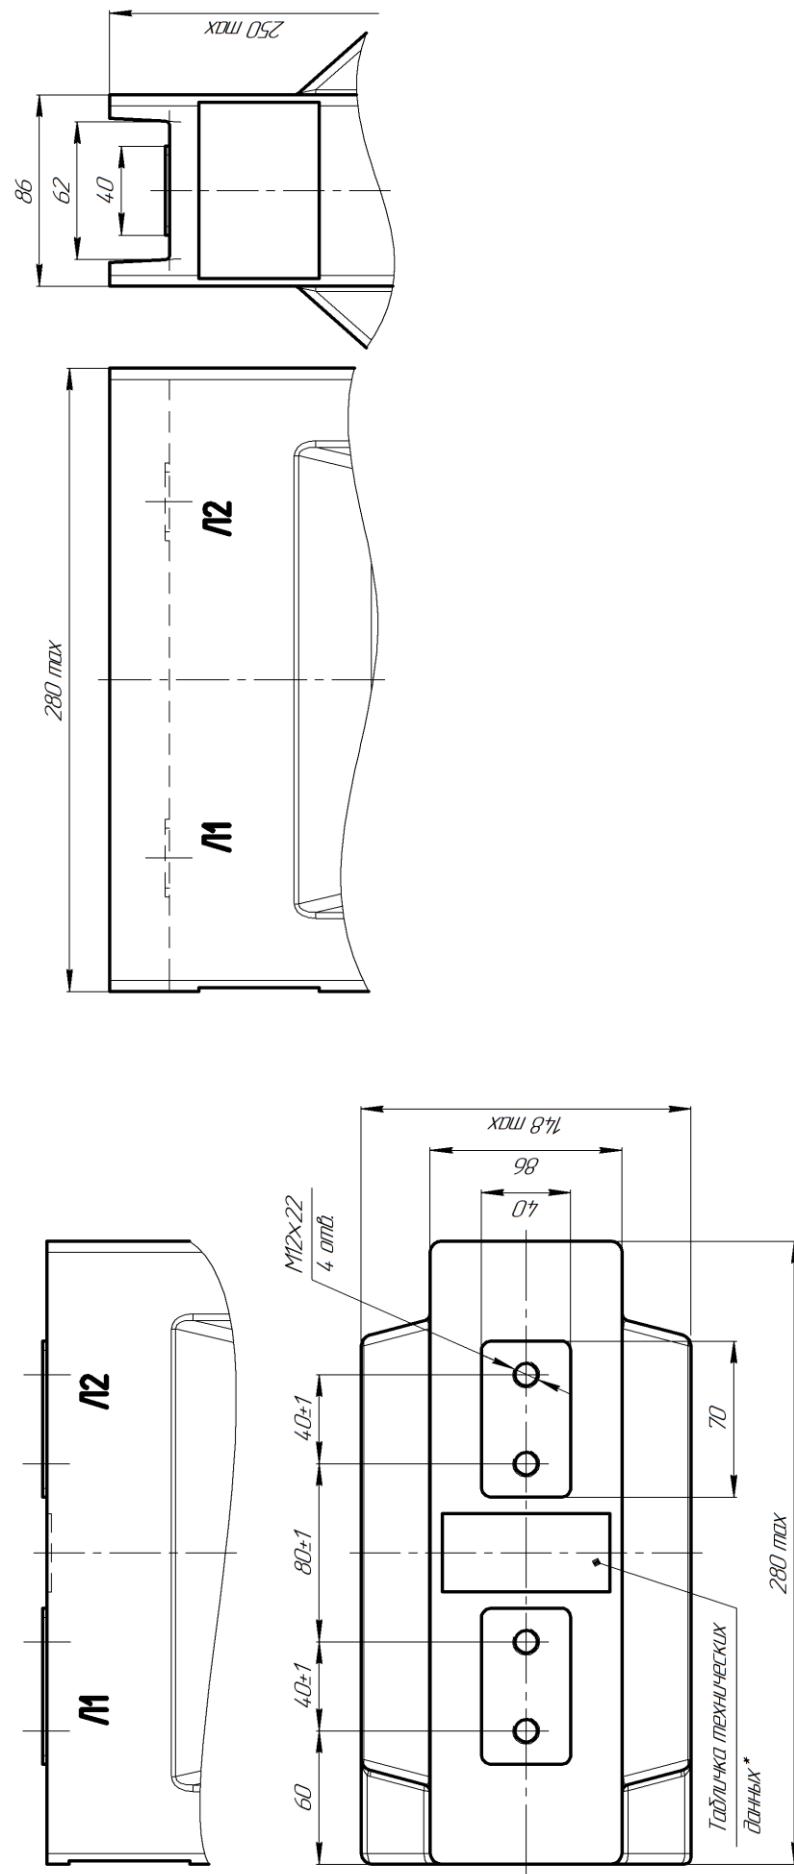


Рисунок А.7 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-10

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)


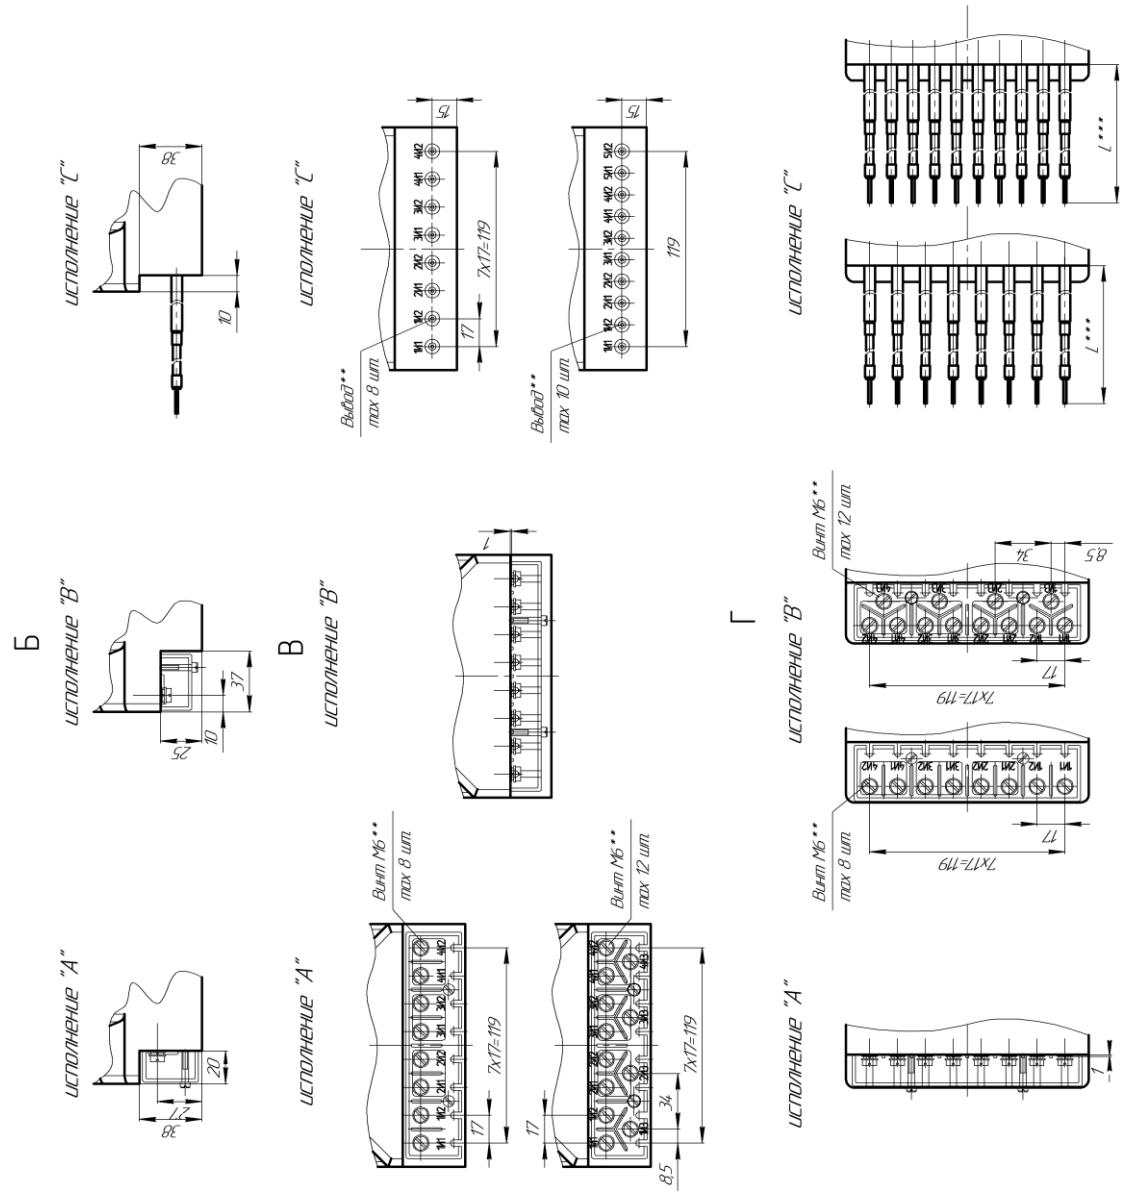


Примечания:  
\*\* Для исполнений с меньшим числом вторичных отверстий несущих стальных блоков разрезы по ГОСТ 30893.1-2002 ± 177/2.  
\*\*\* Резер L – согласно заказа. Минимум 100 мм. Допуск разреза ± 177/2.

Рисунок А.8 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТЗ-10-10,-11,-12,-13; ТОЛ-НТЗ-20-11,13



**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

Б

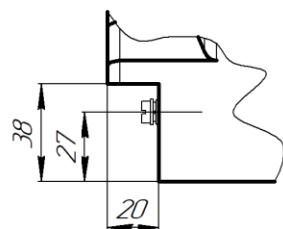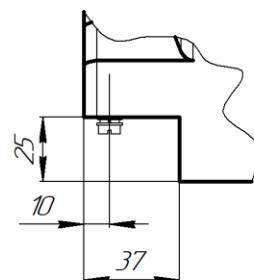*исполнение "Н"**исполнение "М"*

В

Винт M6 \*\*  
max 6 шт.

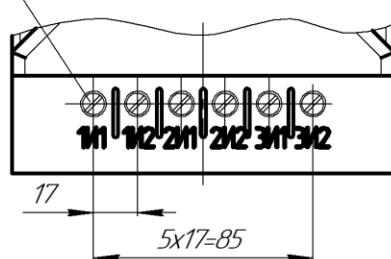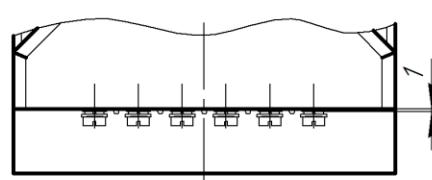*исполнение "Н"**исполнение "М"*

Г

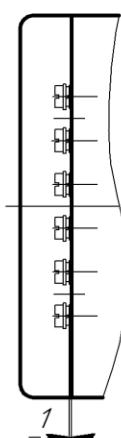
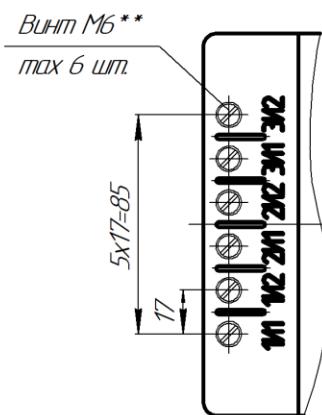
*исполнение "Н"**исполнение "М"*

Рисунок А.9 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТЗ-10-10,-11,-12,-13

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-11 УХЛ2, Т2

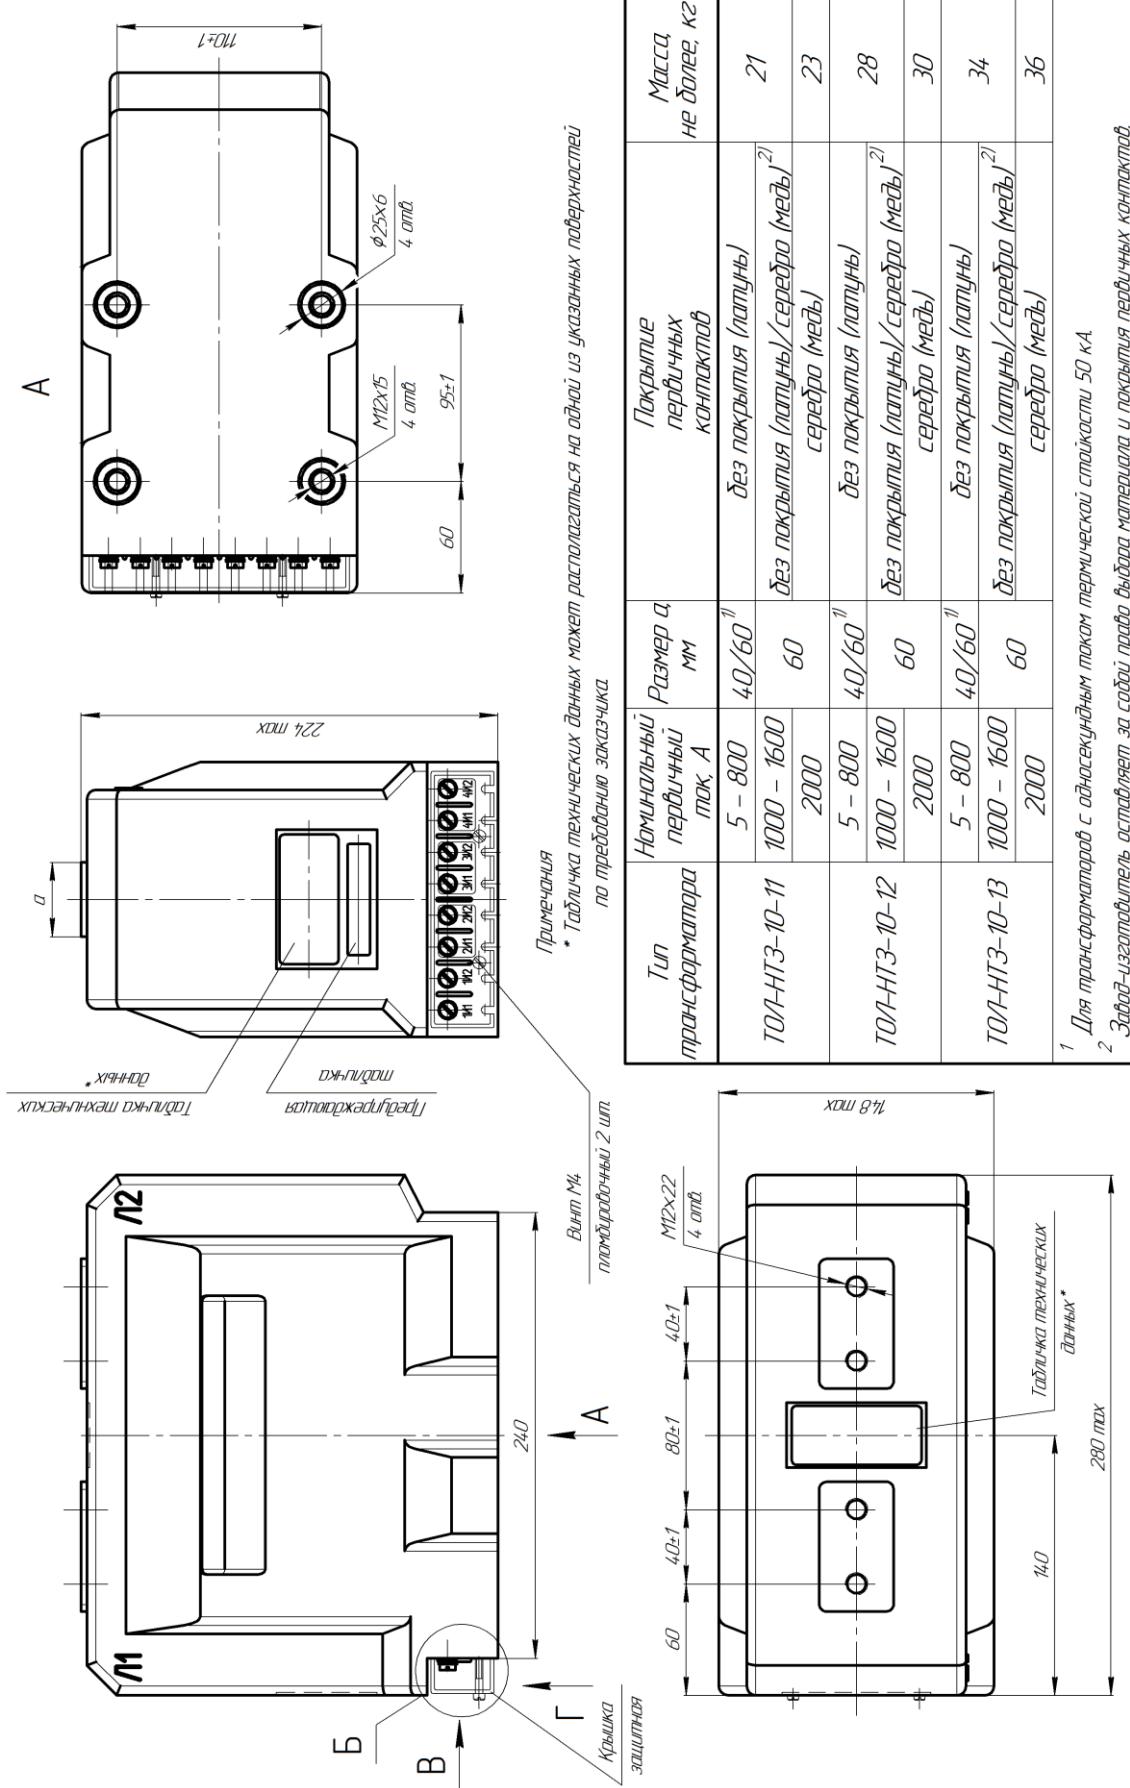


Рисунок А.10 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-11, -12, -13

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)  
ТОЛ-НТЗ-10-12 УК/2 Т2

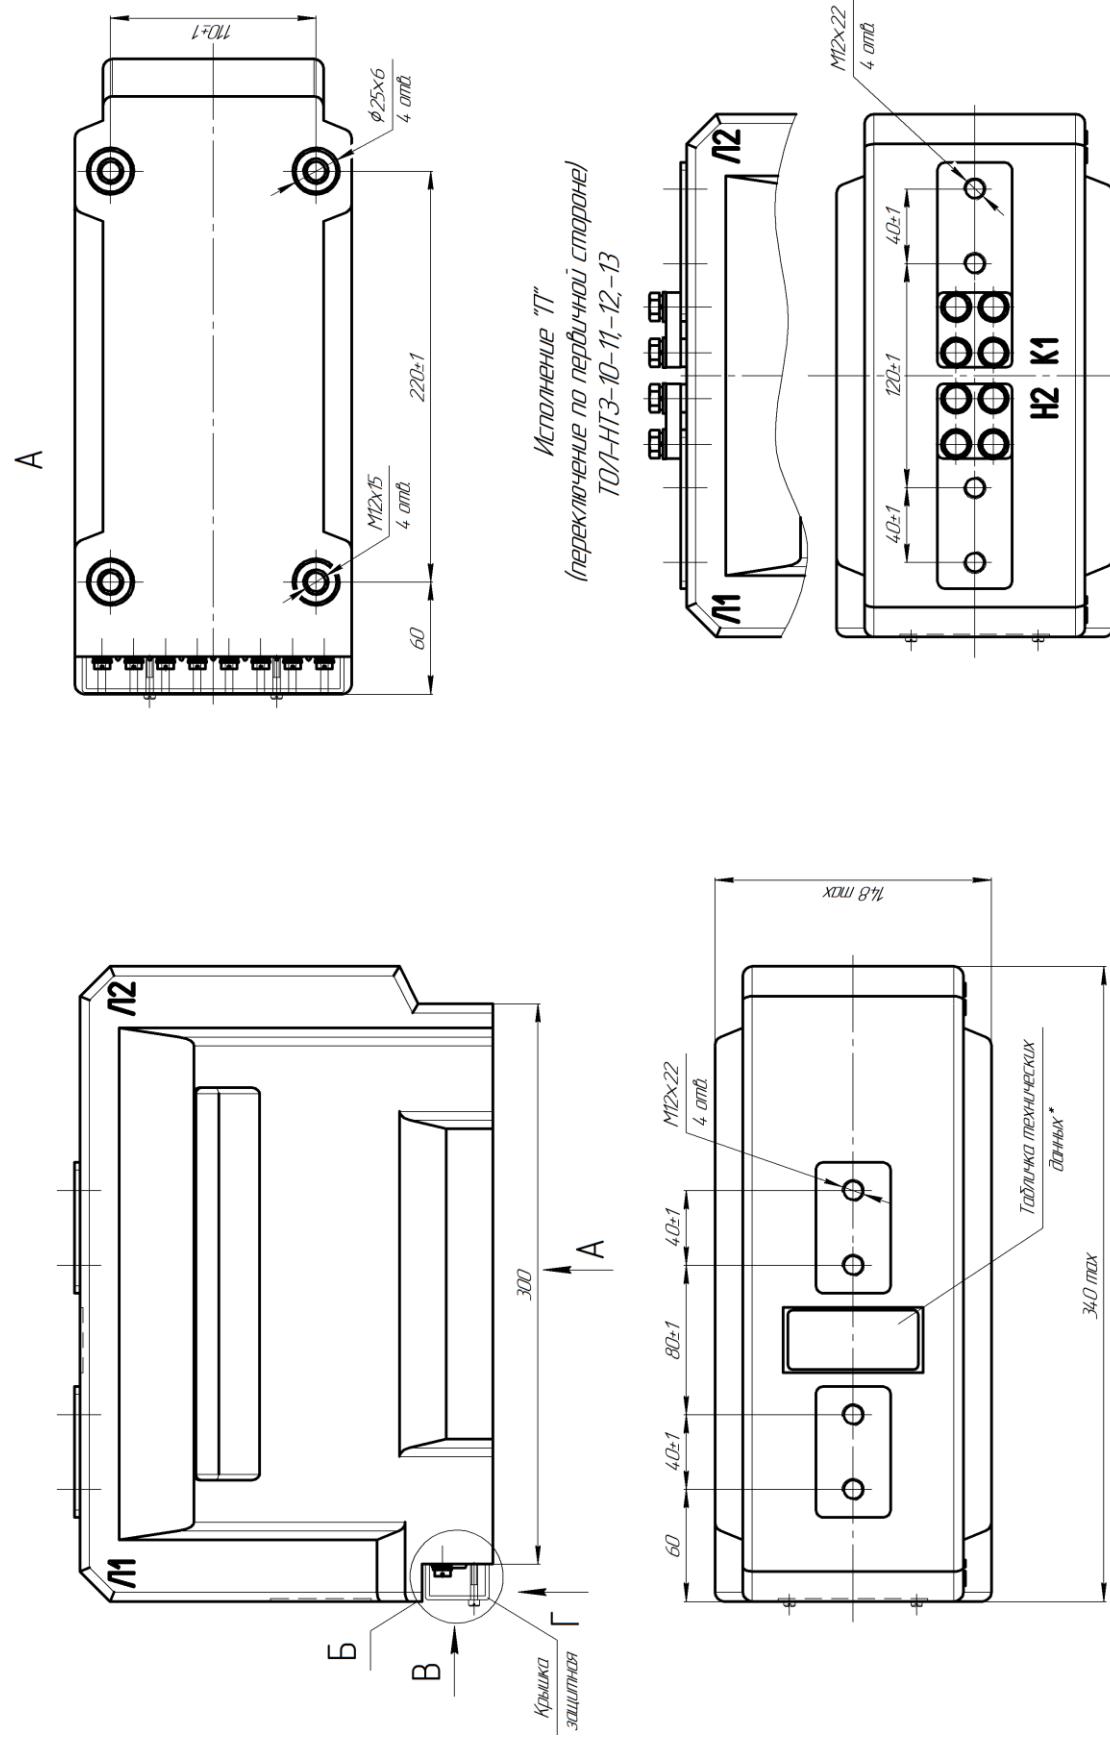


Рисунок А.11 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-11,-12,-13

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

Т0/НТЗ-10-13 ЧХ/12 Т2




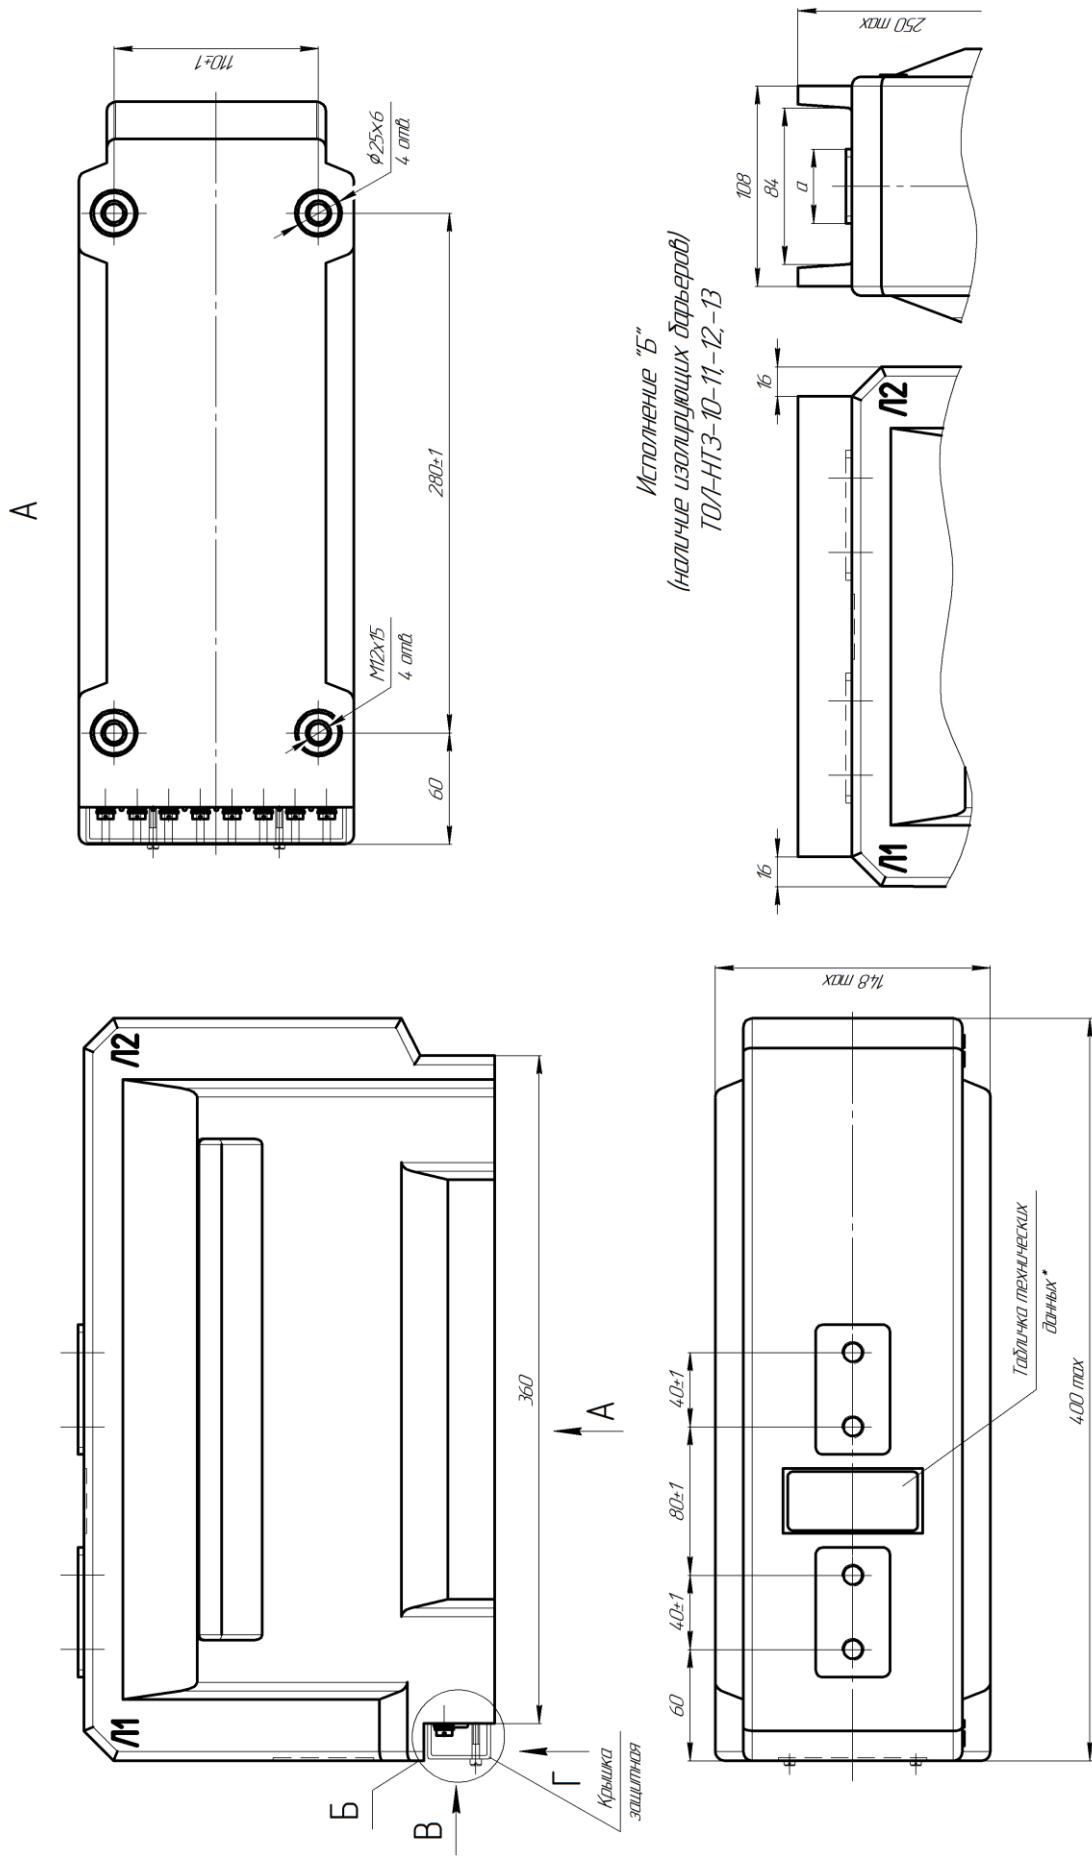


Рисунок А.12 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов Т0/НТЗ-10-11,-12,-13

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-21 УХЛ2, Т2

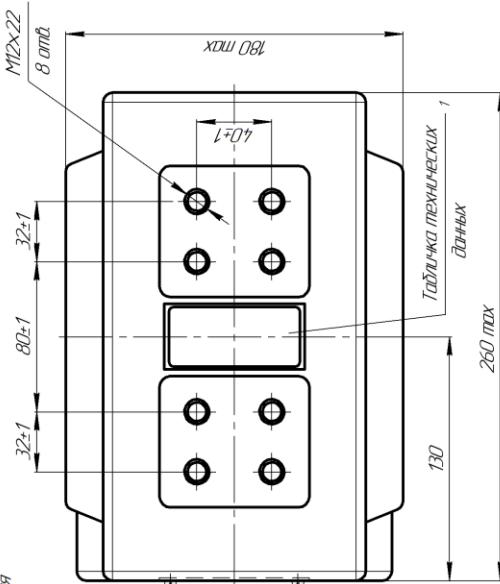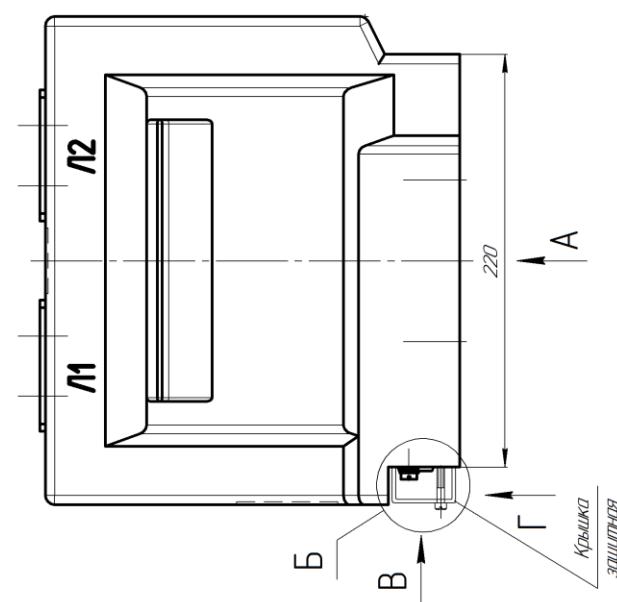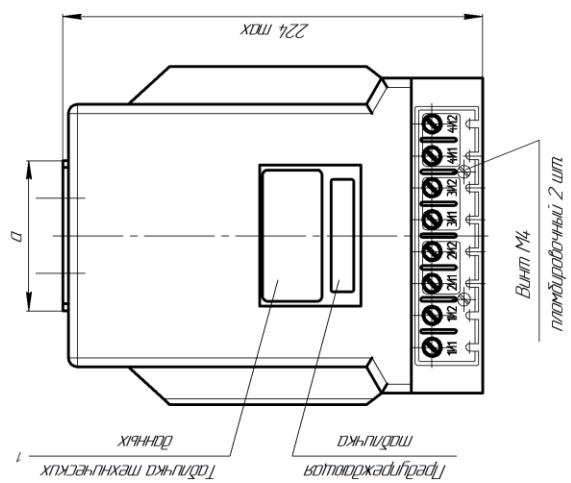


Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, A	Размеры, мм	Покрытие первичных контактов	Масса не более, кг
ТОЛ-НТЗ-10-21	2000 - 3000 4000	80 100	серебро (медь)	28,5
ТОЛ-НТЗ-10-22	1000 - 1600 2000 - 3000 4000	60 80 100	серебро (медь)	30,8 34,8 38,8
ТОЛ-НТЗ-10-23	1000 - 1600 2000 - 3000 4000	60 80 100	серебро (медь)	43,4 48,4

*Приложение А*  
1 Таблица технических данных может располагаться на отдельной странице по предварительной заявке.

Рисунок А.13— Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-21,-22,-23

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

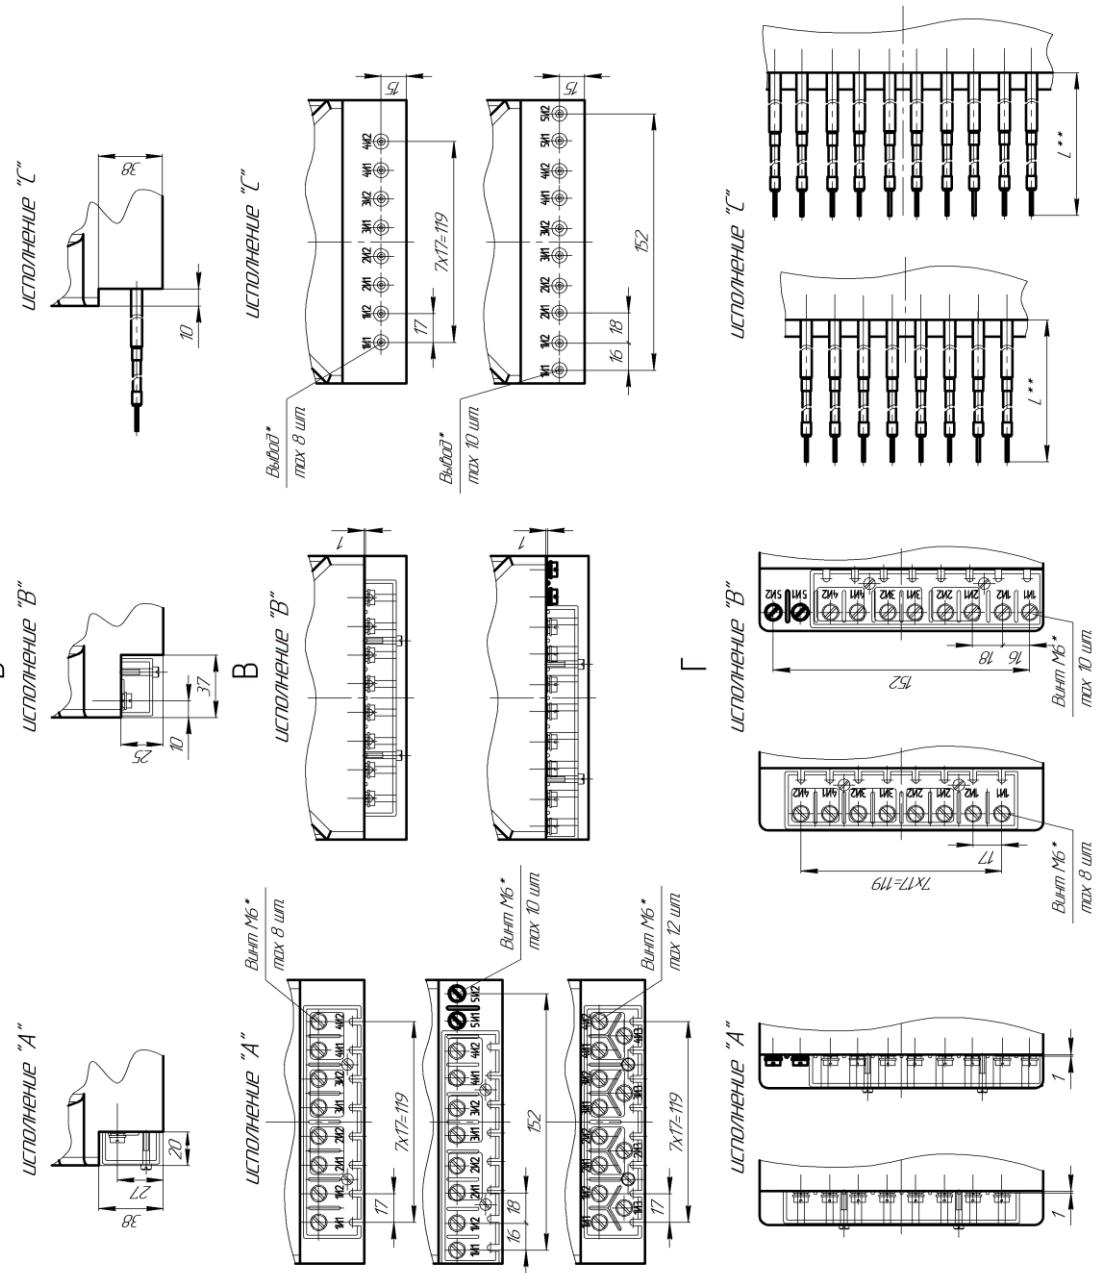

*Примечания*

- \* Для исполнений с меньшим числом вторичных дифференциальных отверстий неущемствующих вторичных выводов эти указыны;
- \*\* Размер  $l$  – согласно заказу. Минимум 100 мм. Допуск размера  $l$  по ГОСТ 30893.1-2002 ±17/2.

Рисунок А.14 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТ3-10-21,-22,-23,-25,-26

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

Т0/Н-НТ3-10-22 ЧК/Ц2, Ц2

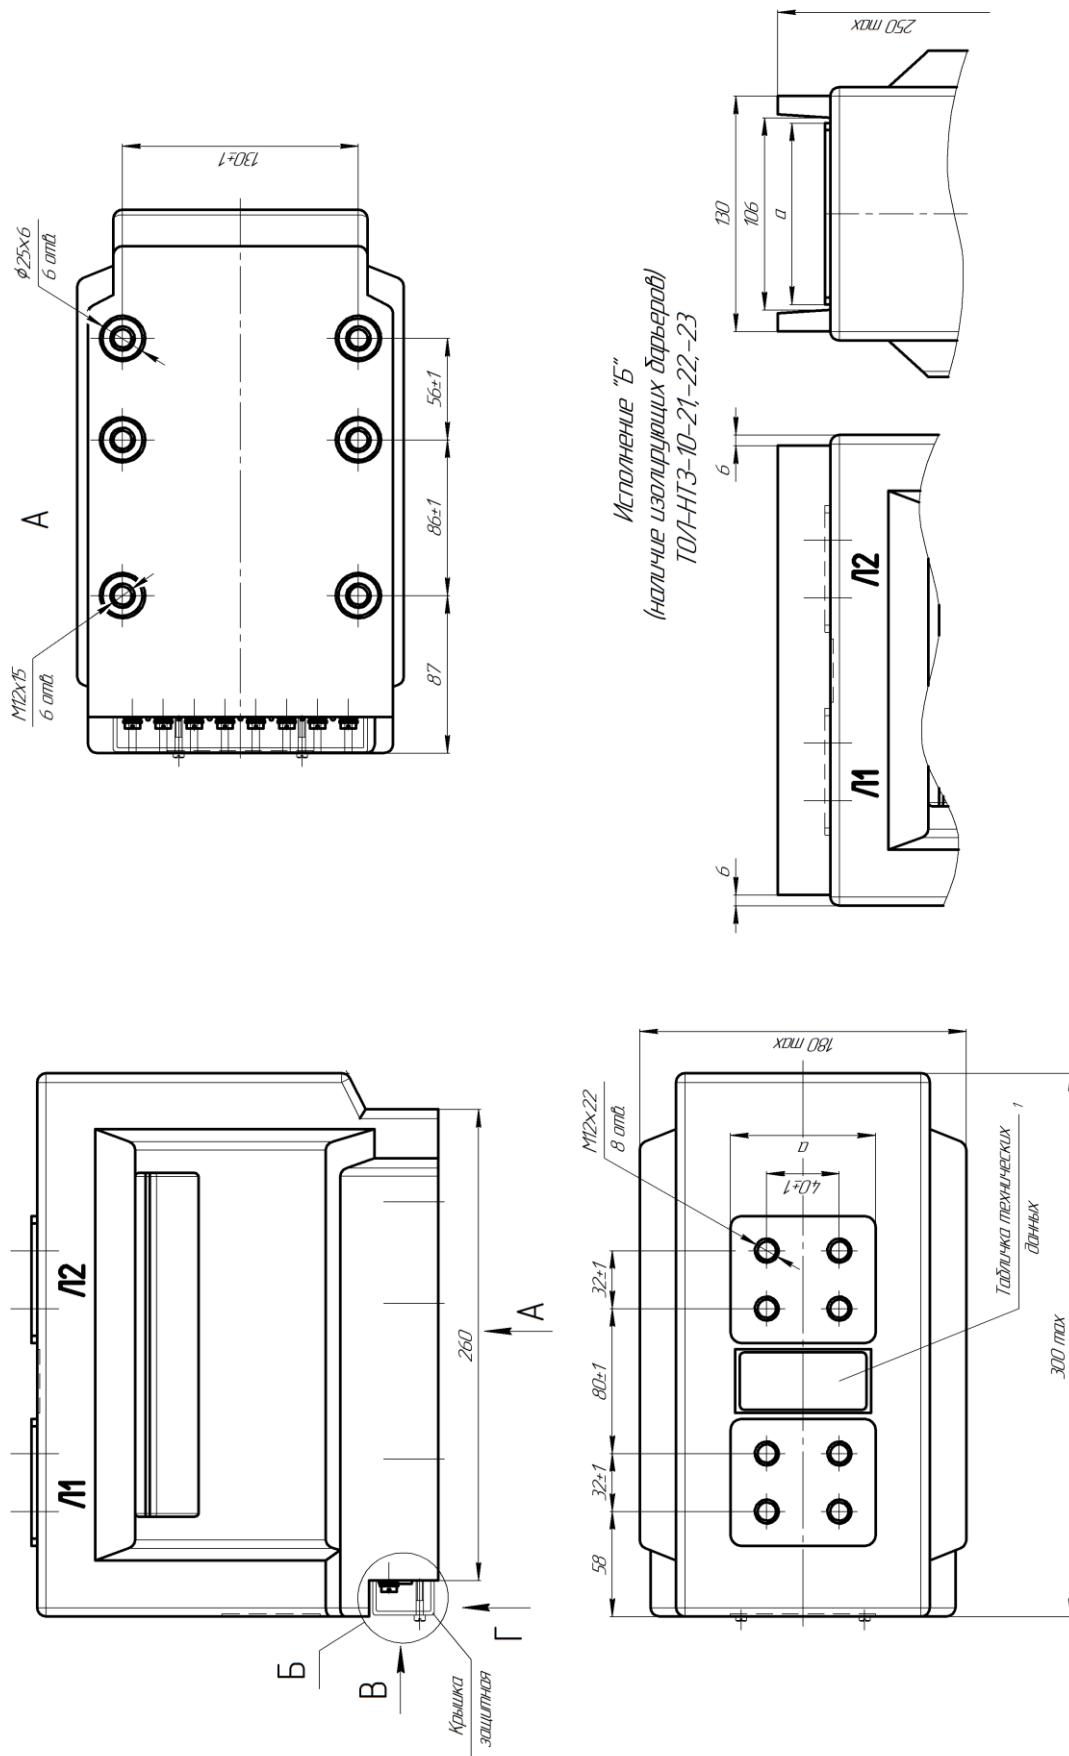


Рисунок А.15 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-21,-22,-23

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-23 УХЛ2, Т2


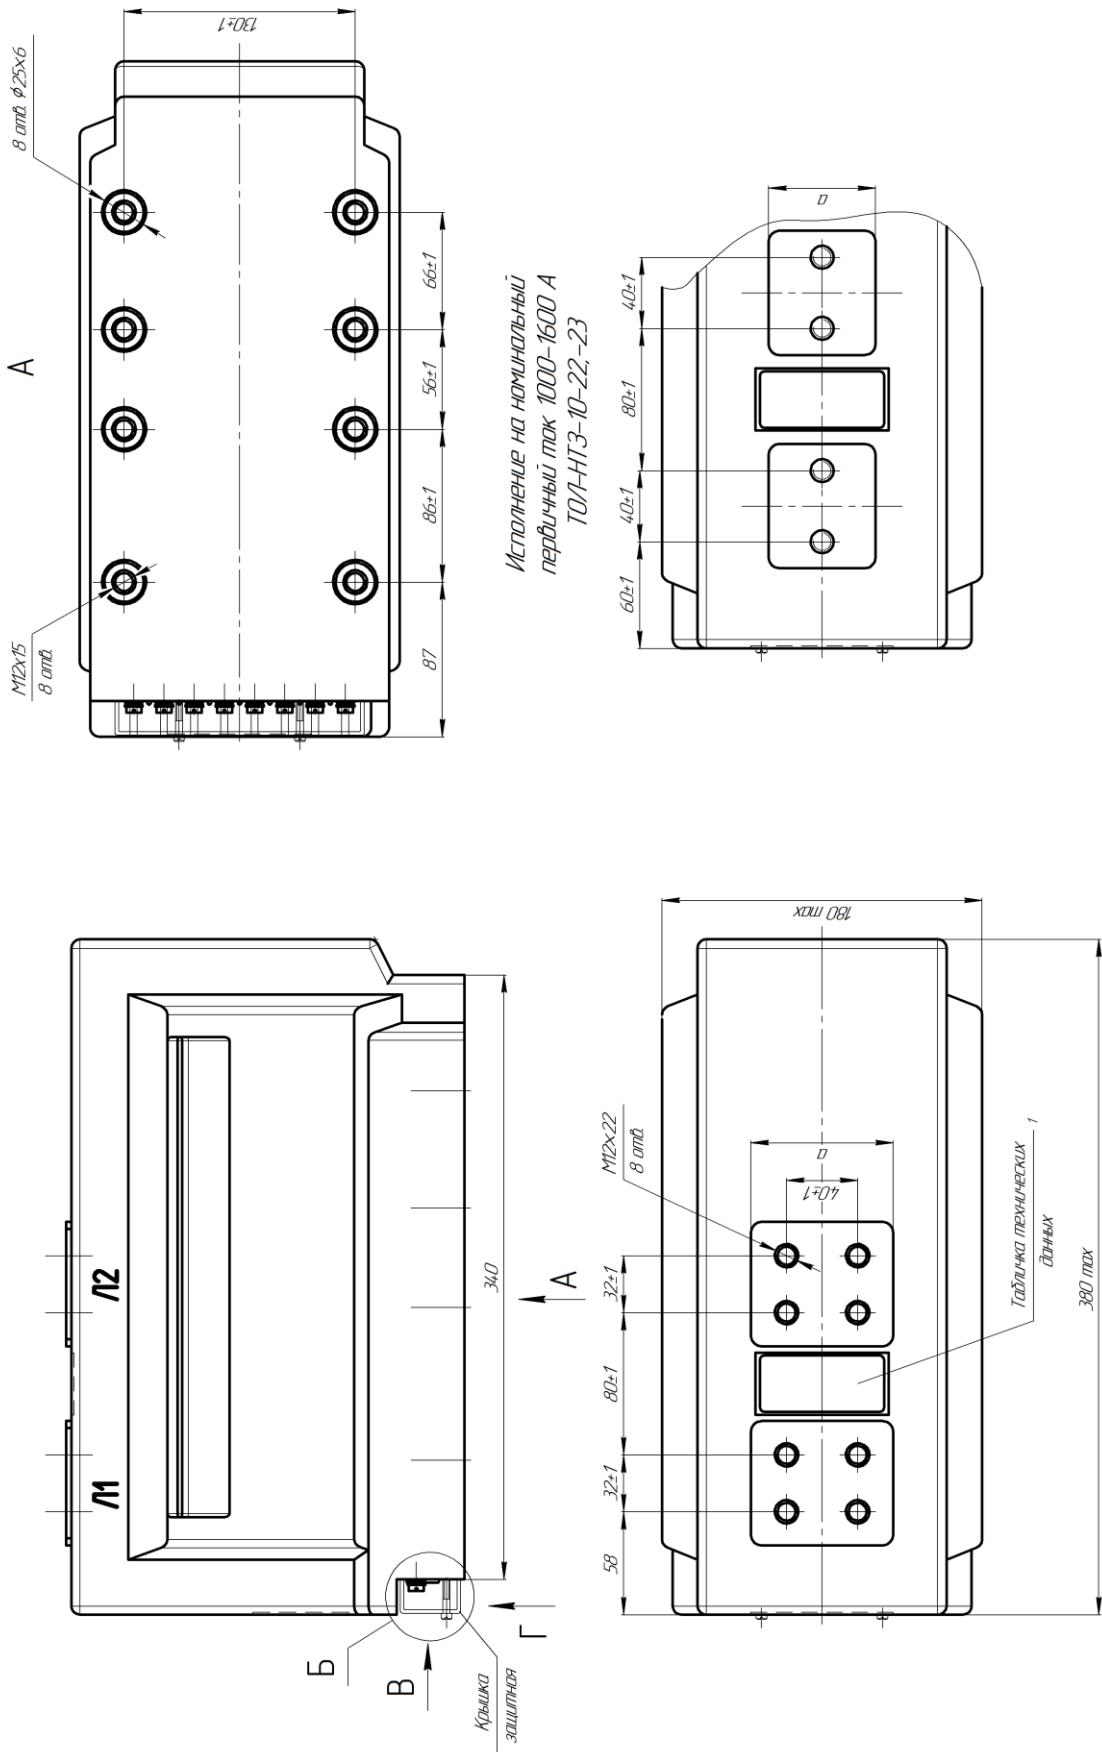


Рисунок А.16 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-22,-23


**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

*Исполнение на номинальный  
переменный ток 4000А*

ТОЛ-НТЗ-10-21

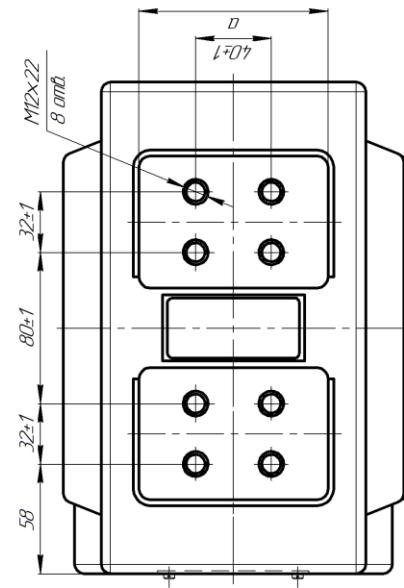

ТОЛ-НТЗ-10-23

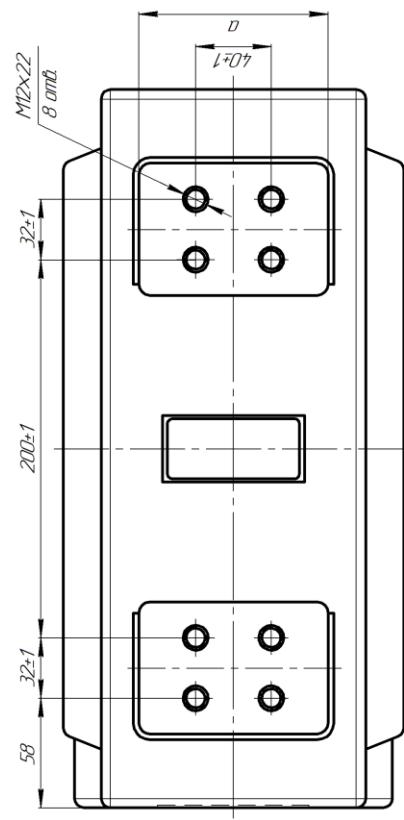

ТОЛ-НТЗ-10-22


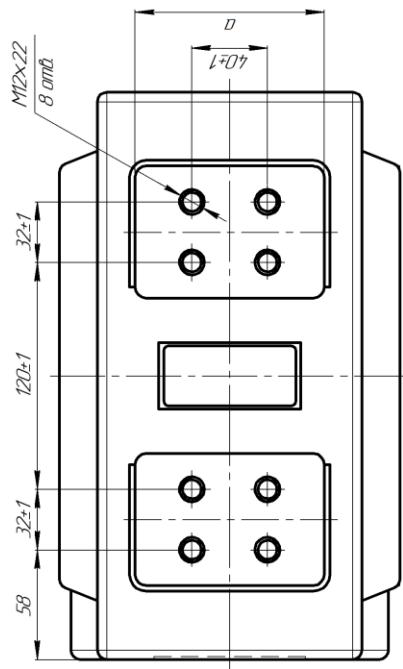


Рисунок А.17 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-21,-22,-23



**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-25 УХЛ2, Т2

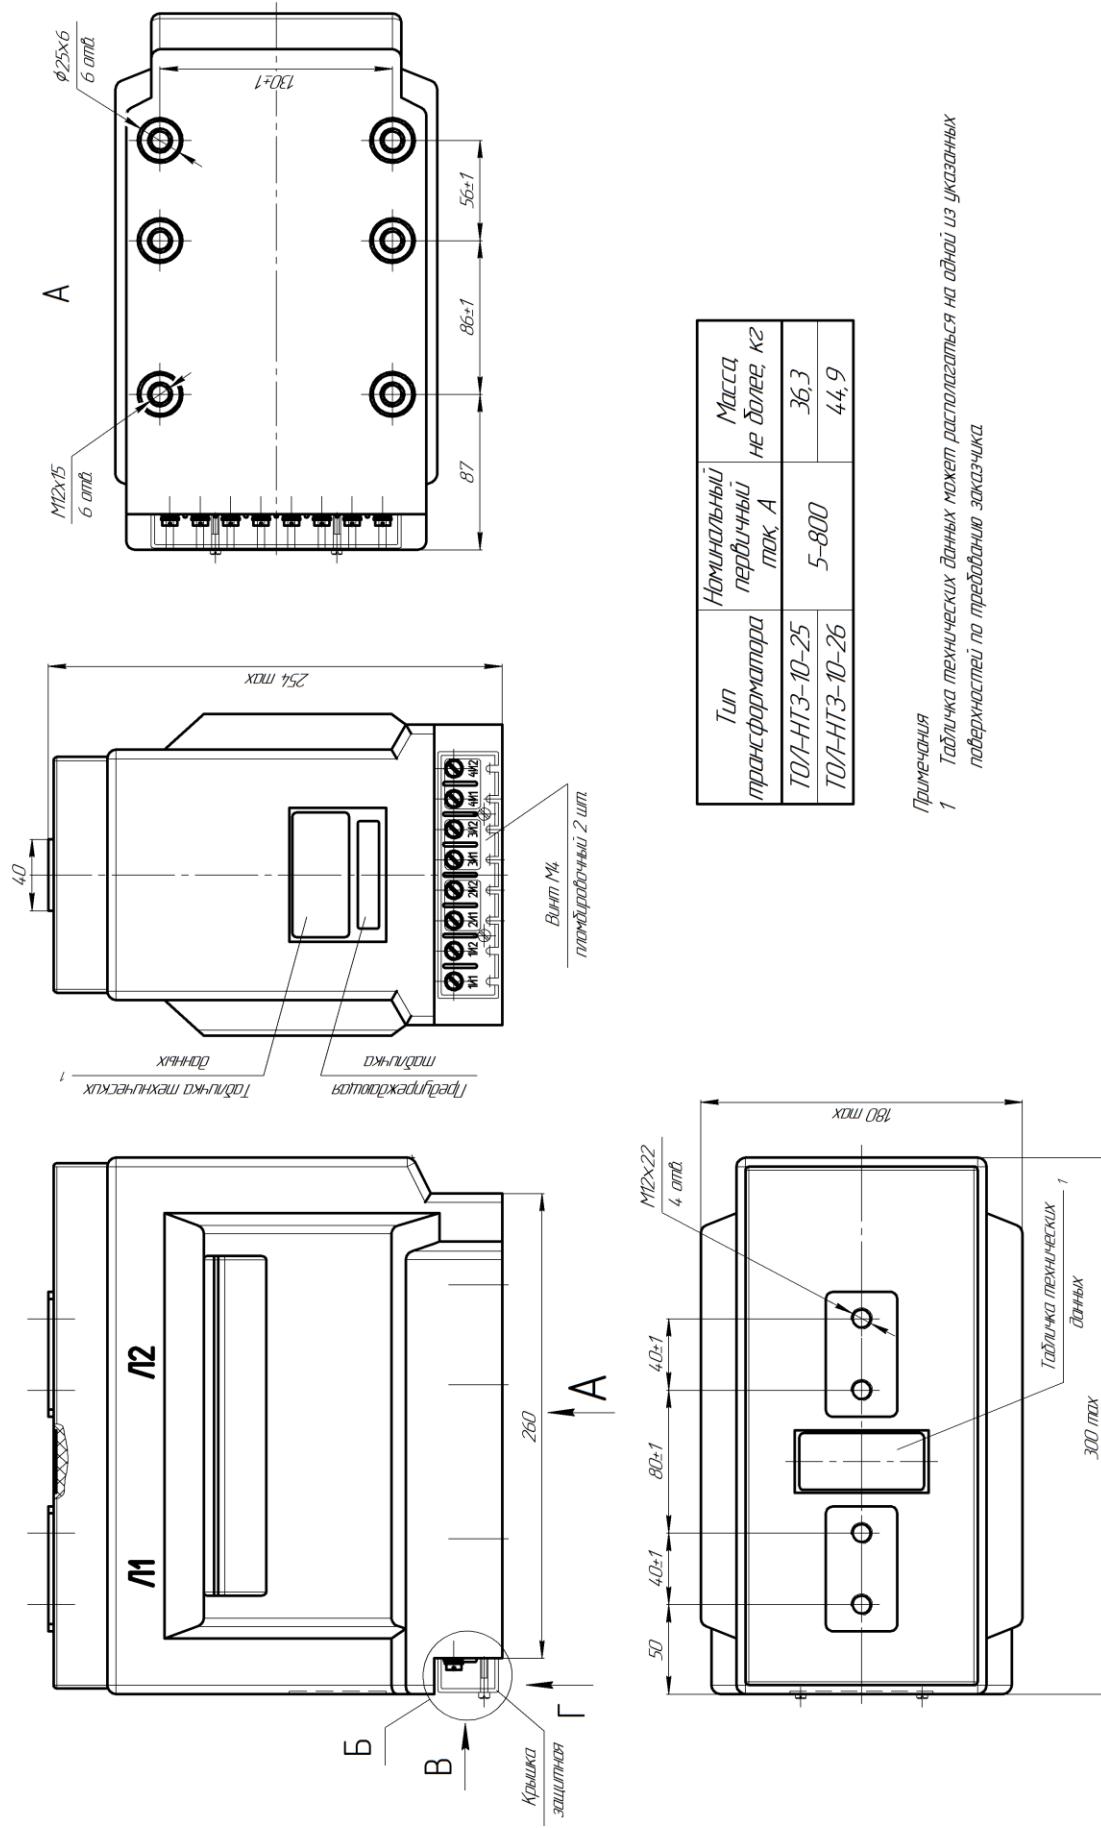

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-26 УХЛ2, Т2

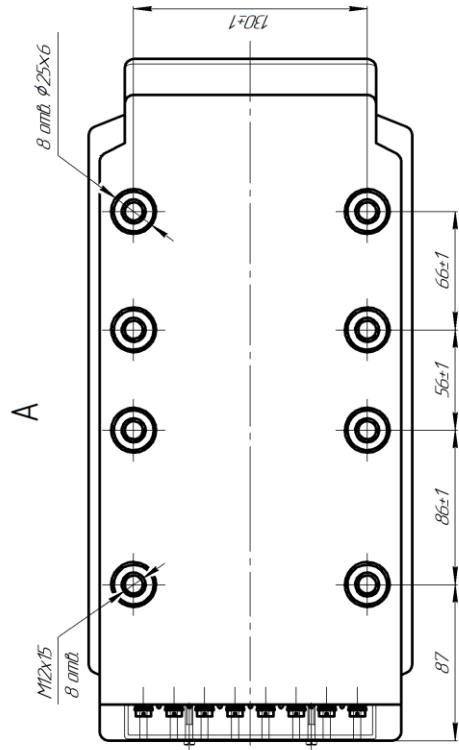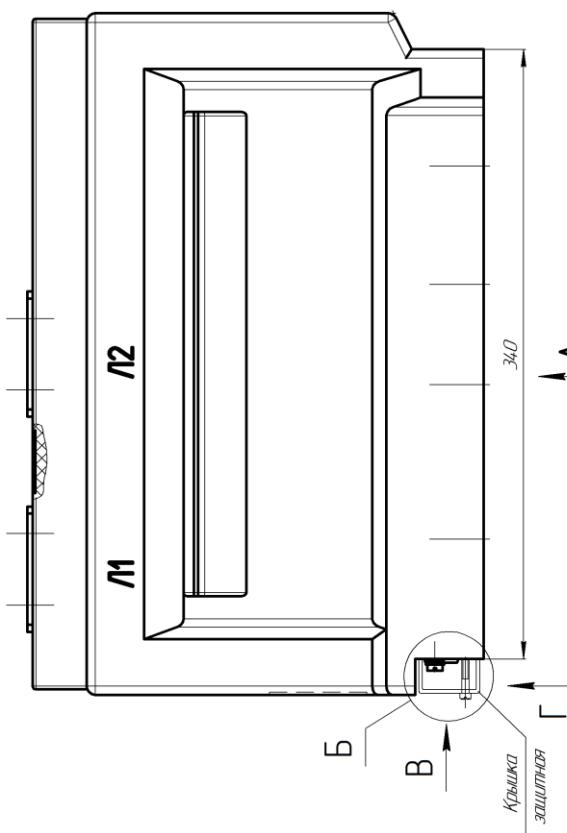

*Исполнение "Б"*  
Изолирующие барьеры  
ТОЛ-НТЗ-10-25-26



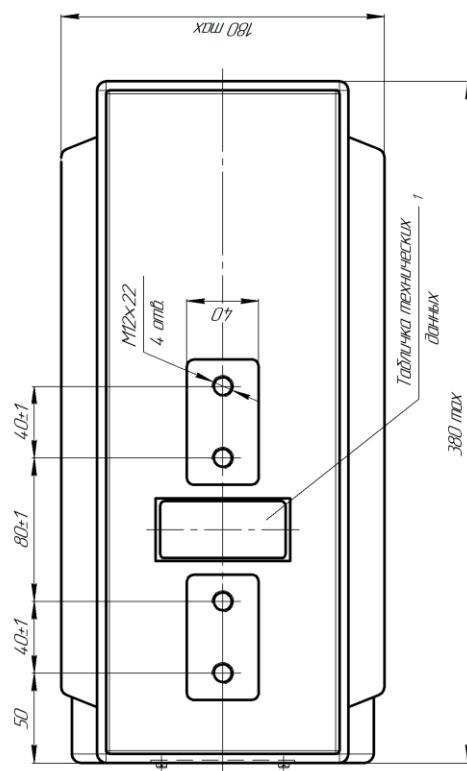


Рисунок А.19 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-25-26

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-31 ЧХ/12 Т2

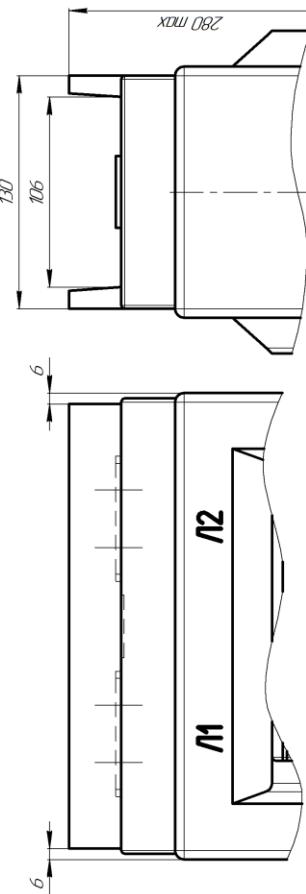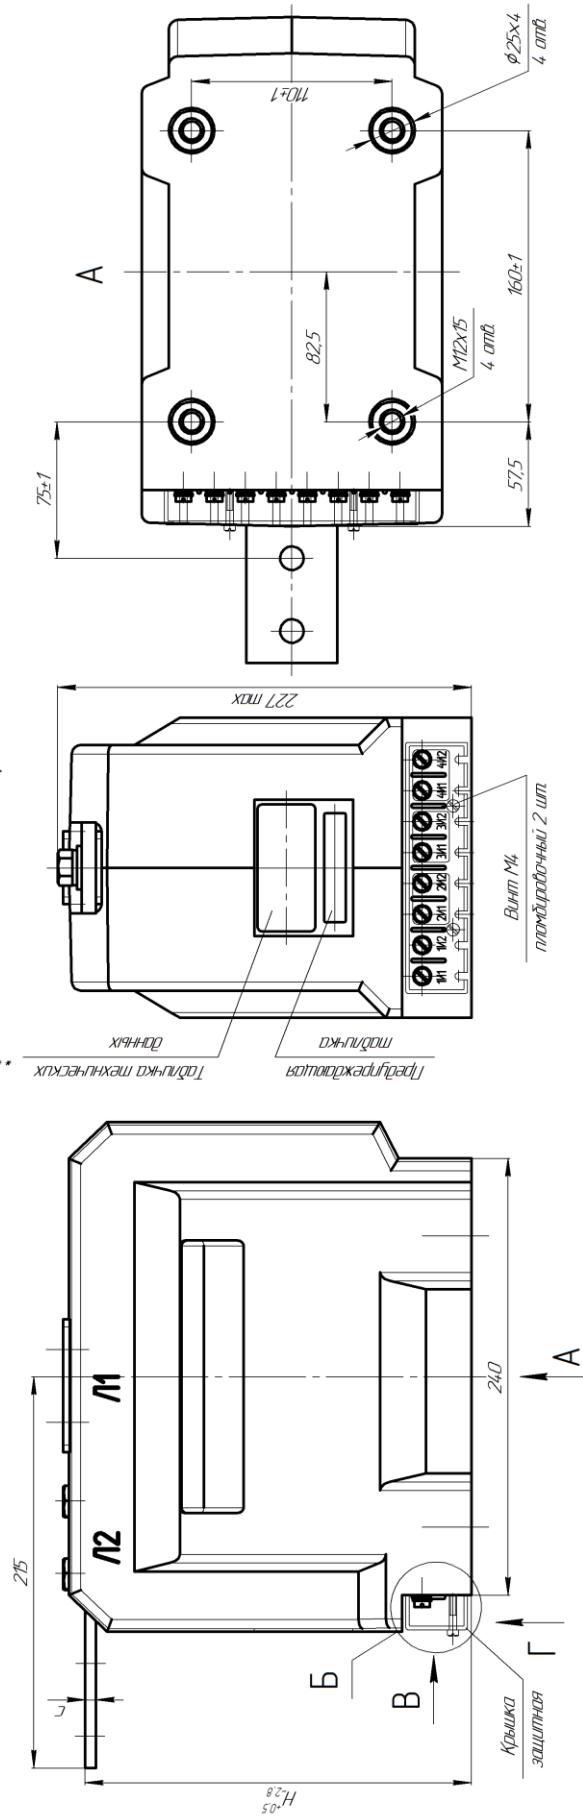

Номинальный первичный ток A	Размеры мм				Покрытие материала первичных контактов	Масса нет бочек, кг
	a	θ	c	H		
5 - 400	40	50	6	212	без покрытия (попуны)	25
500, 600	40	50	8	214	без покрытия (попуны)	
750, 800	750	800	10	216	серебро	
1000	1000	60	12	210	без покрытия (попуны)	
1200	1200	60	16	214	серебро	
1500, 1600	1500	1600	16	214	без покрытия (попуны)	

Примечание

\*\*\* Таблица технических данных может располагаться на другой из указанных подверхностей по требованию заказчика.


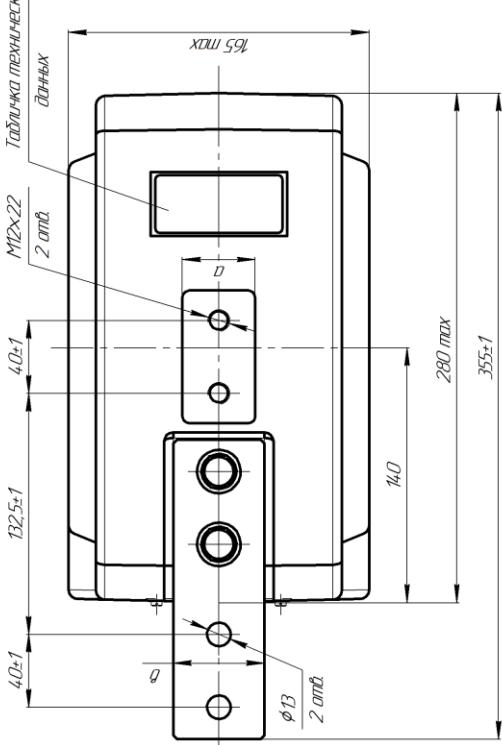


Рисунок А.20 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-31

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

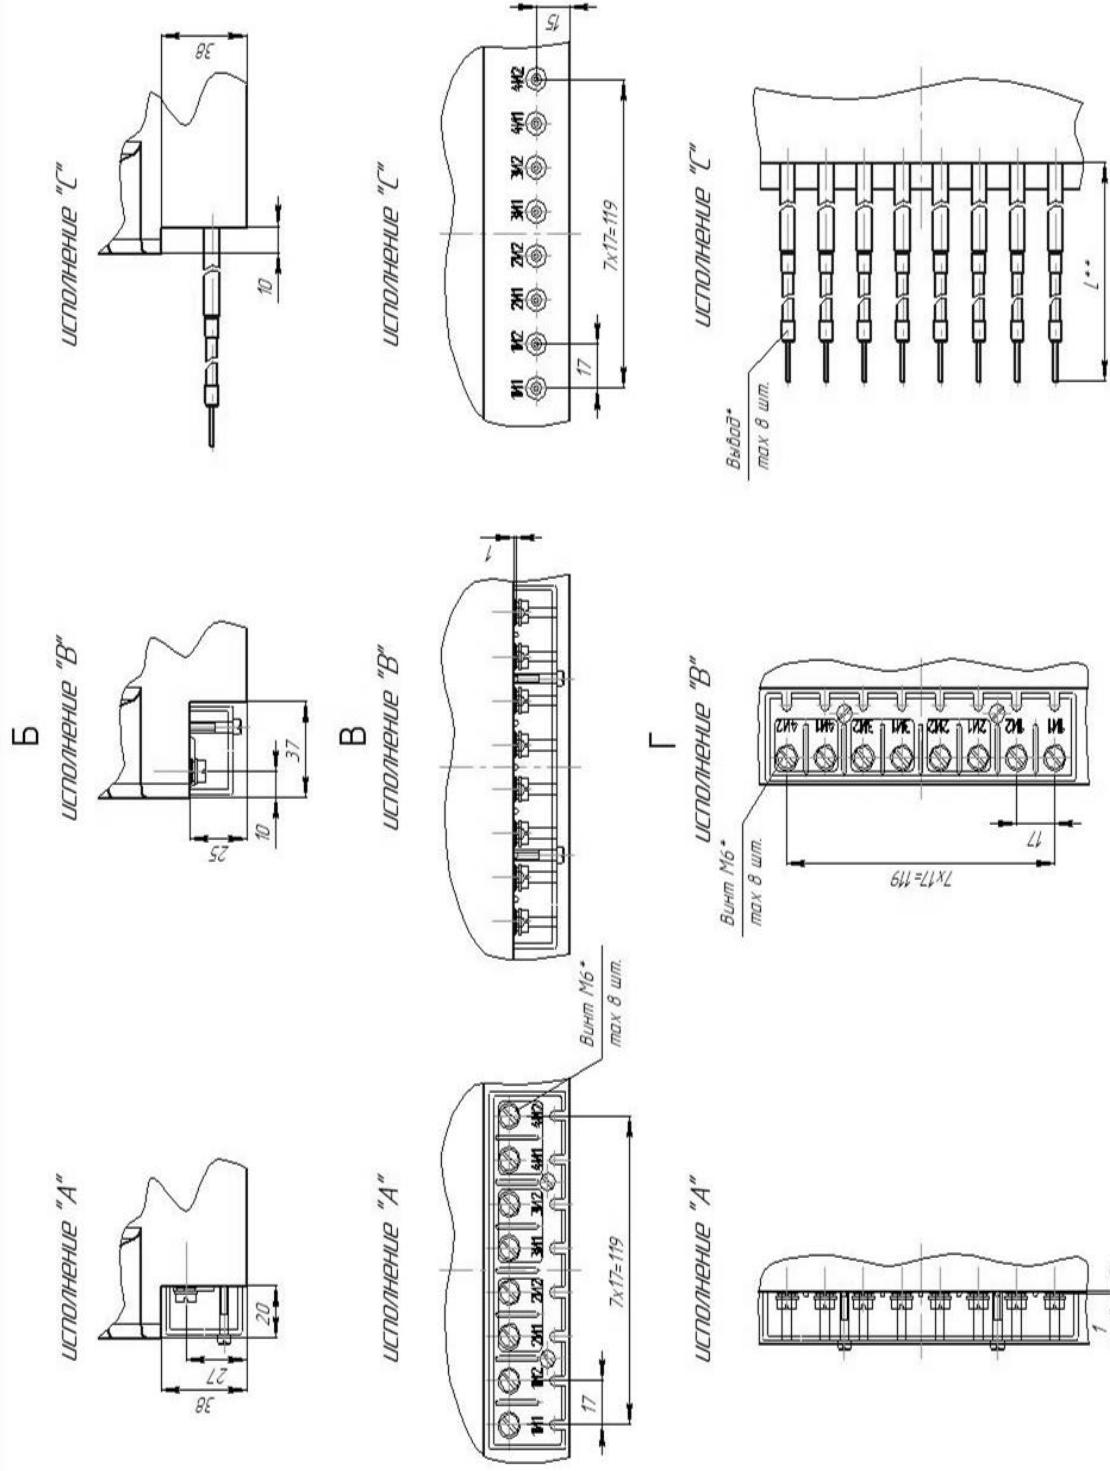


*Примечания:*

- Для исполнений с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих вторичных выводов заглушены.
- Размер L – согласно заказа. Минимум 100 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30893.1-2002:  $\pm 17/2$ .

Рисунок А.21 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТЗ-10-31

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-41 УХЛ2, Т2

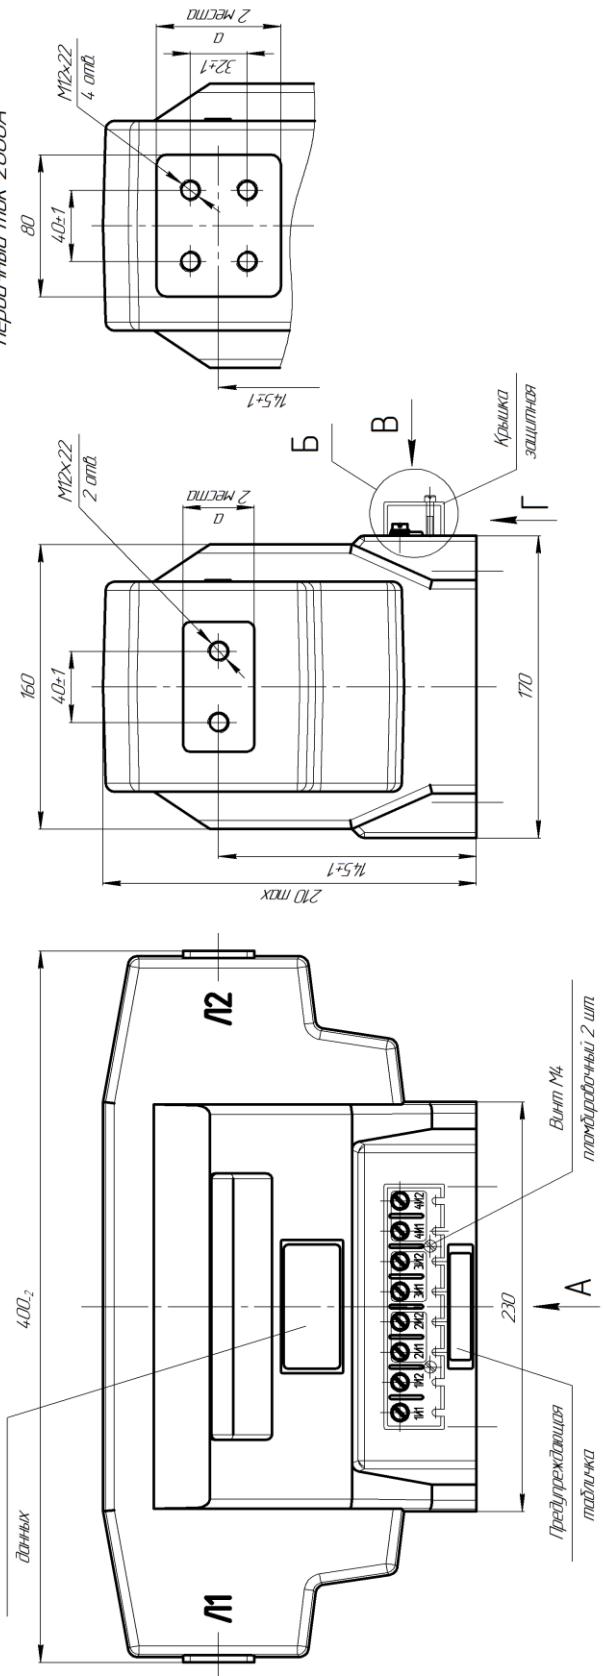*Исполнение на начальный**перфильный ток 2000А**таблица технических**данных*

Начальный перфильный ток, А	Размер A мм	Покрытие перфильных kontaktов	Масса не более, кг
5 - 800	40	без покрытия (нагуты)	25
1000 - 1600	60	серебро (меди)	27
2000	70		

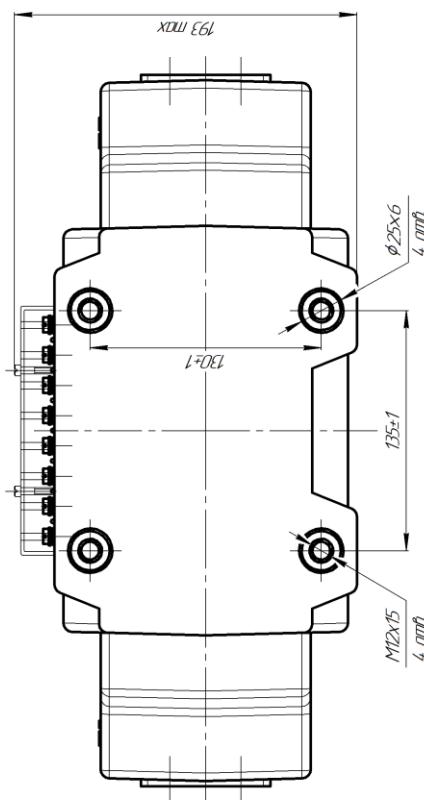


Рисунок А.22 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-41

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

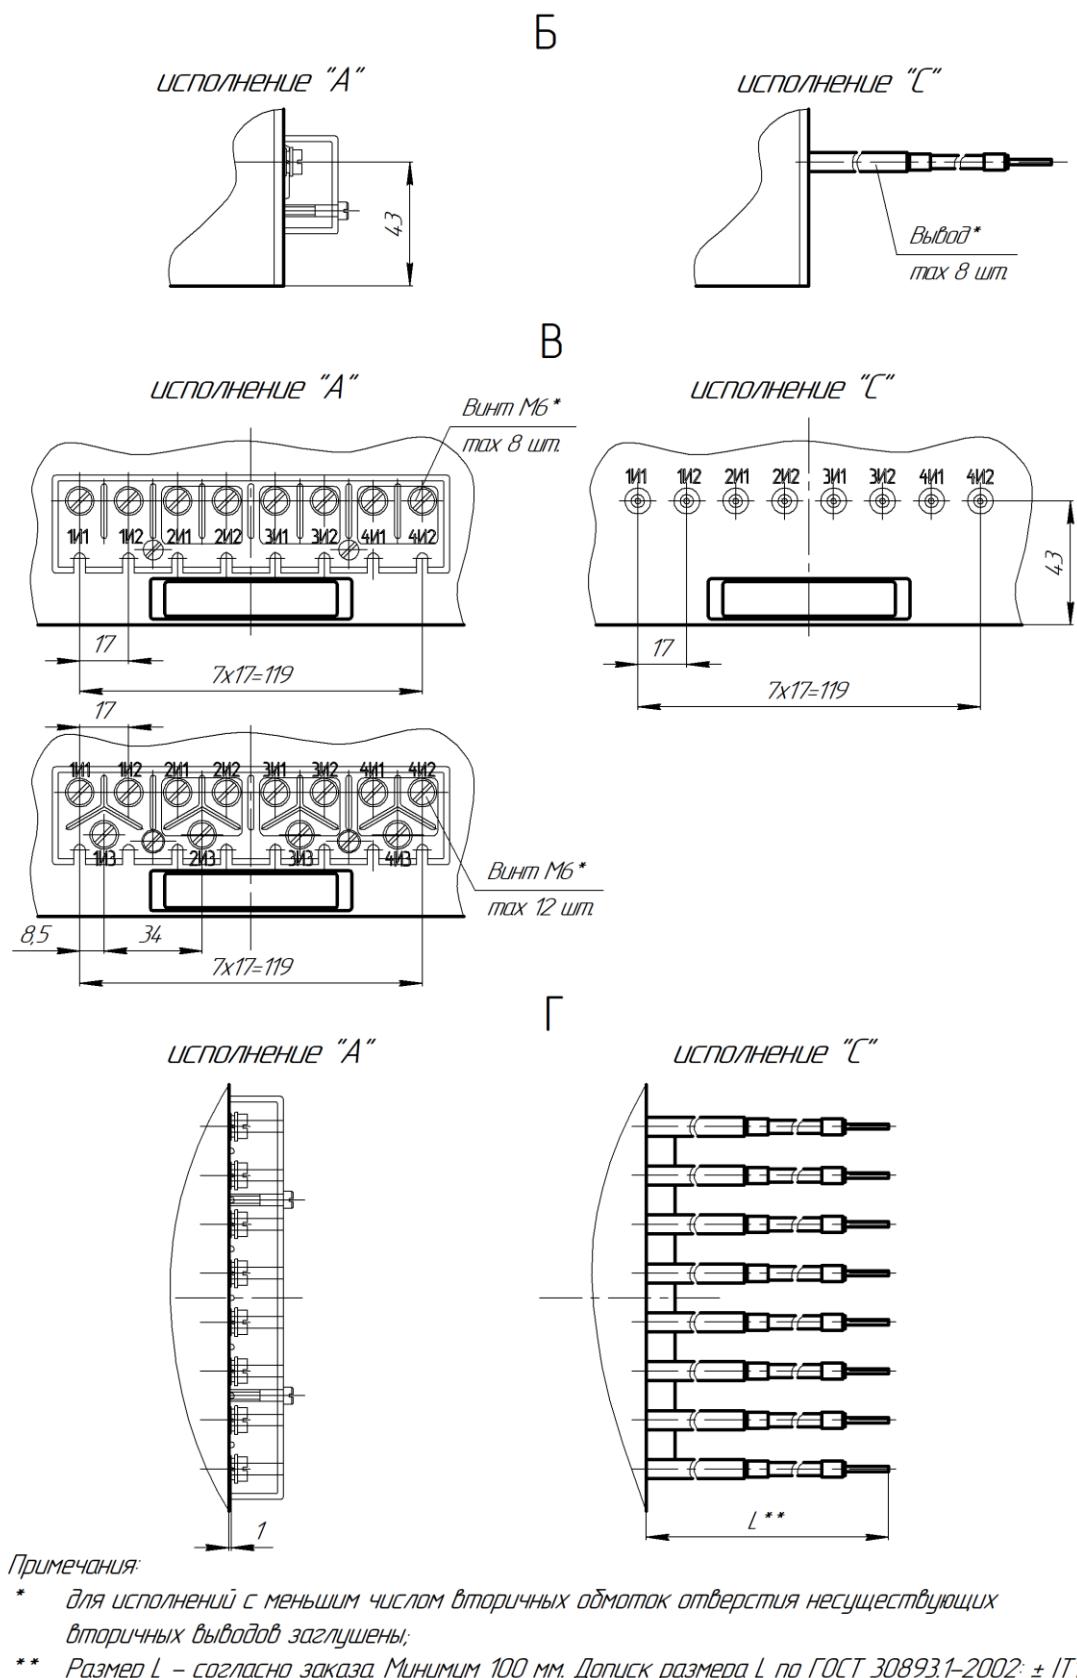


Рисунок А.23 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТЗ-10-41

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-51 УХЛ2, Т2

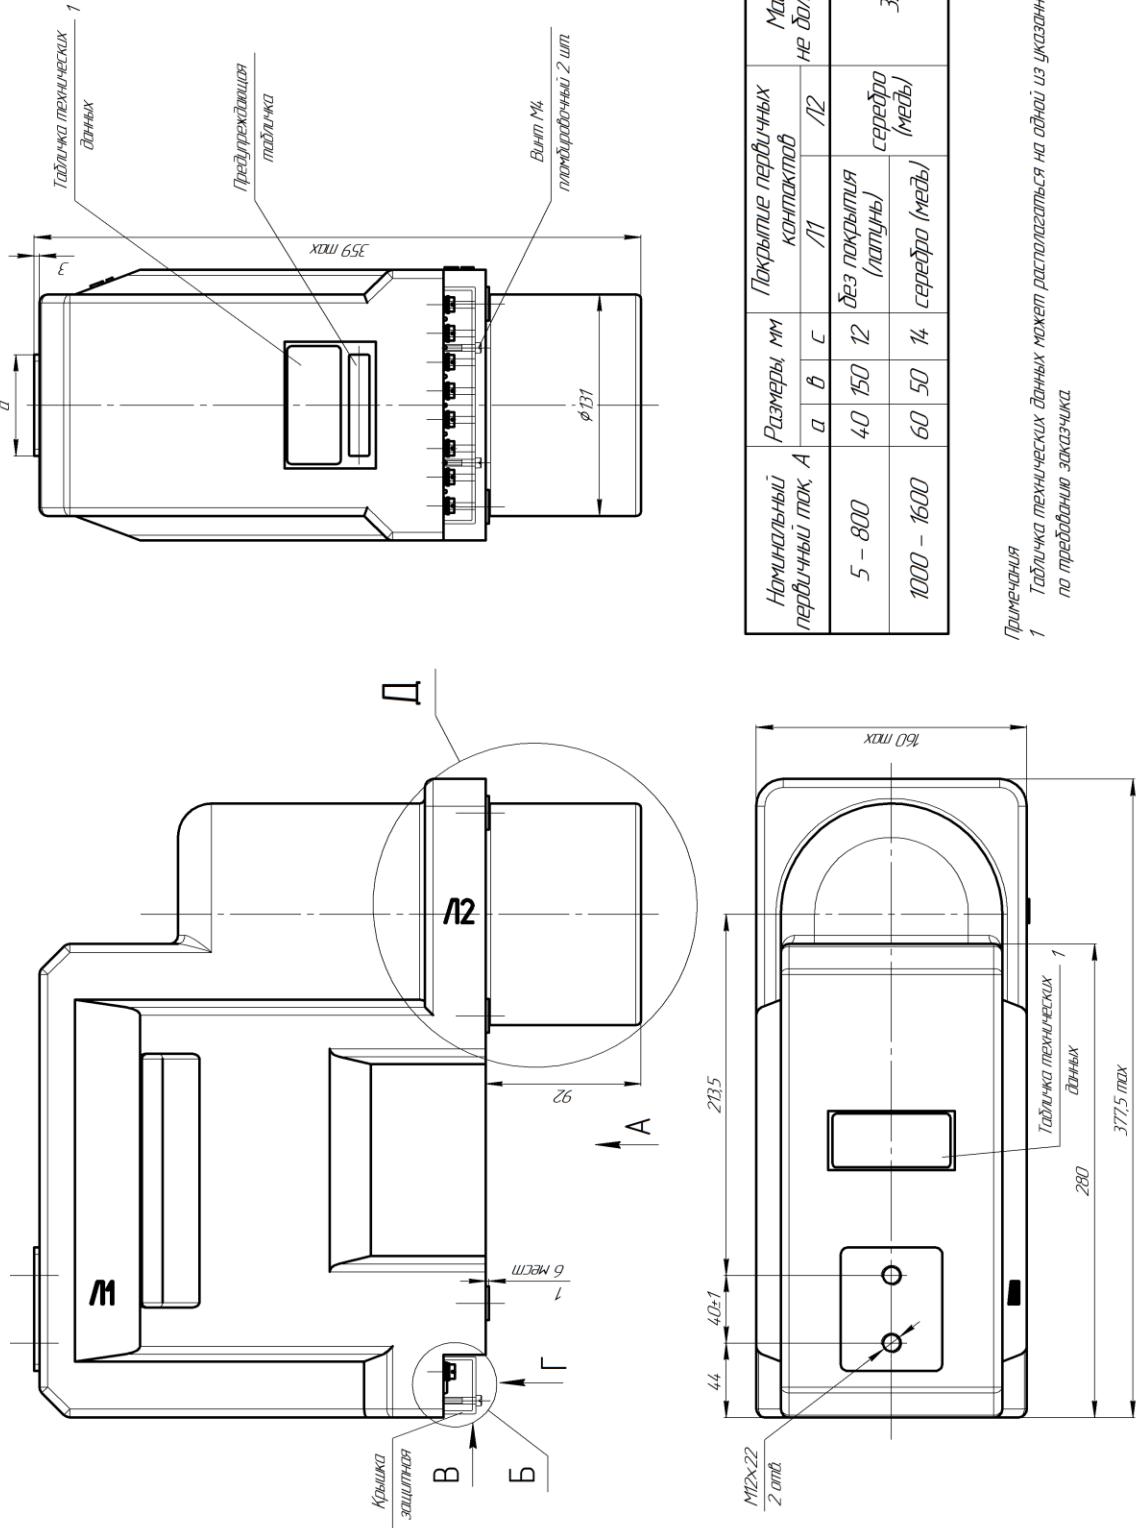


Рисунок А.24 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-51

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

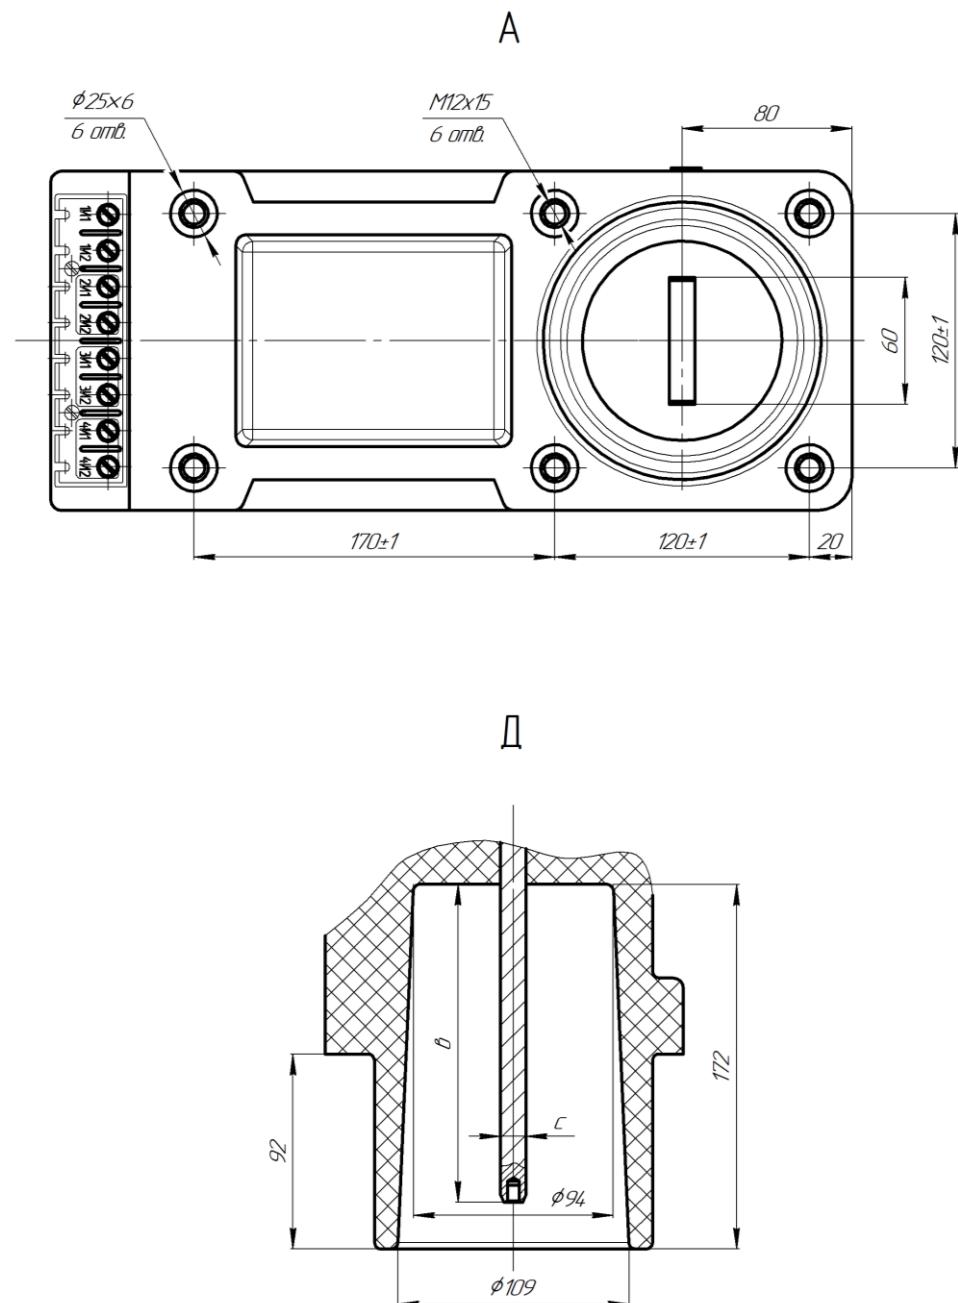


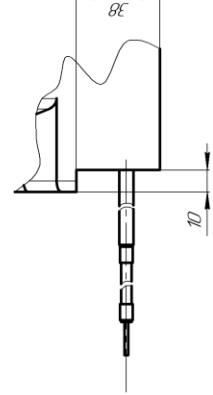
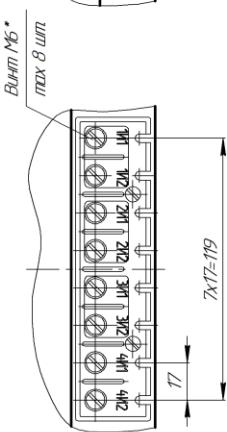
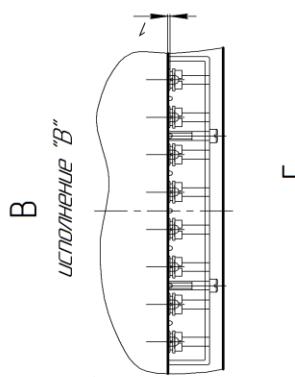
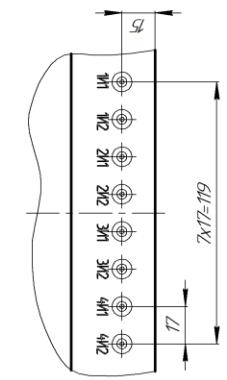
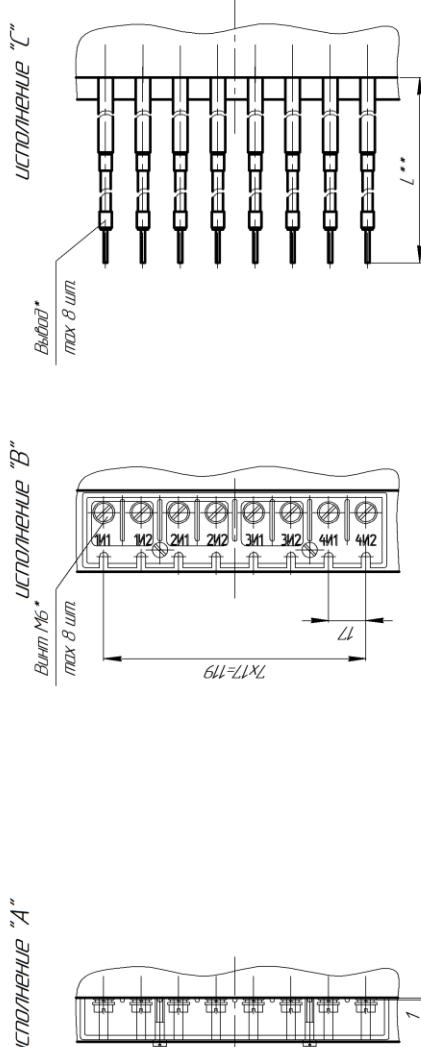
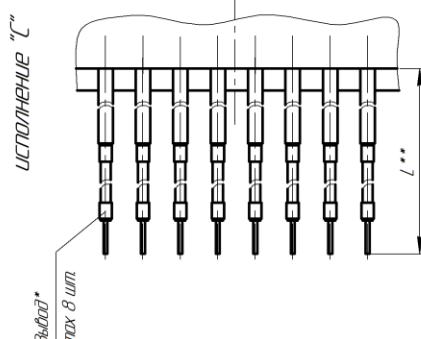
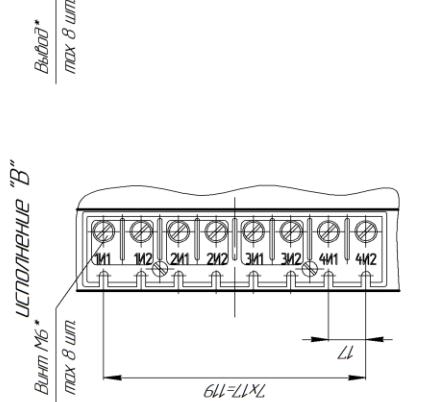


Рисунок А.25 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-25

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

**Б***исполнение "А"**исполнение "В"**исполнение "Г"**исполнение "А"**исполнение "В"**исполнение "Г"**исполнение "А"**исполнение "В"**Примечания*

\*\* Для исполнений с нечетным числом вторичных обмоток отверстия несуществующих вторичных выводов заложены;

\*\*\* Размер L – согласно эскиза. Минимум 10 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30893.1-2002 ± 117/2.

Рисунок А.26 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТЗ-10-51

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-10-61 ЧХ/12, Т2

Исполнение на номинальный первичный ток 5 – 1600 A

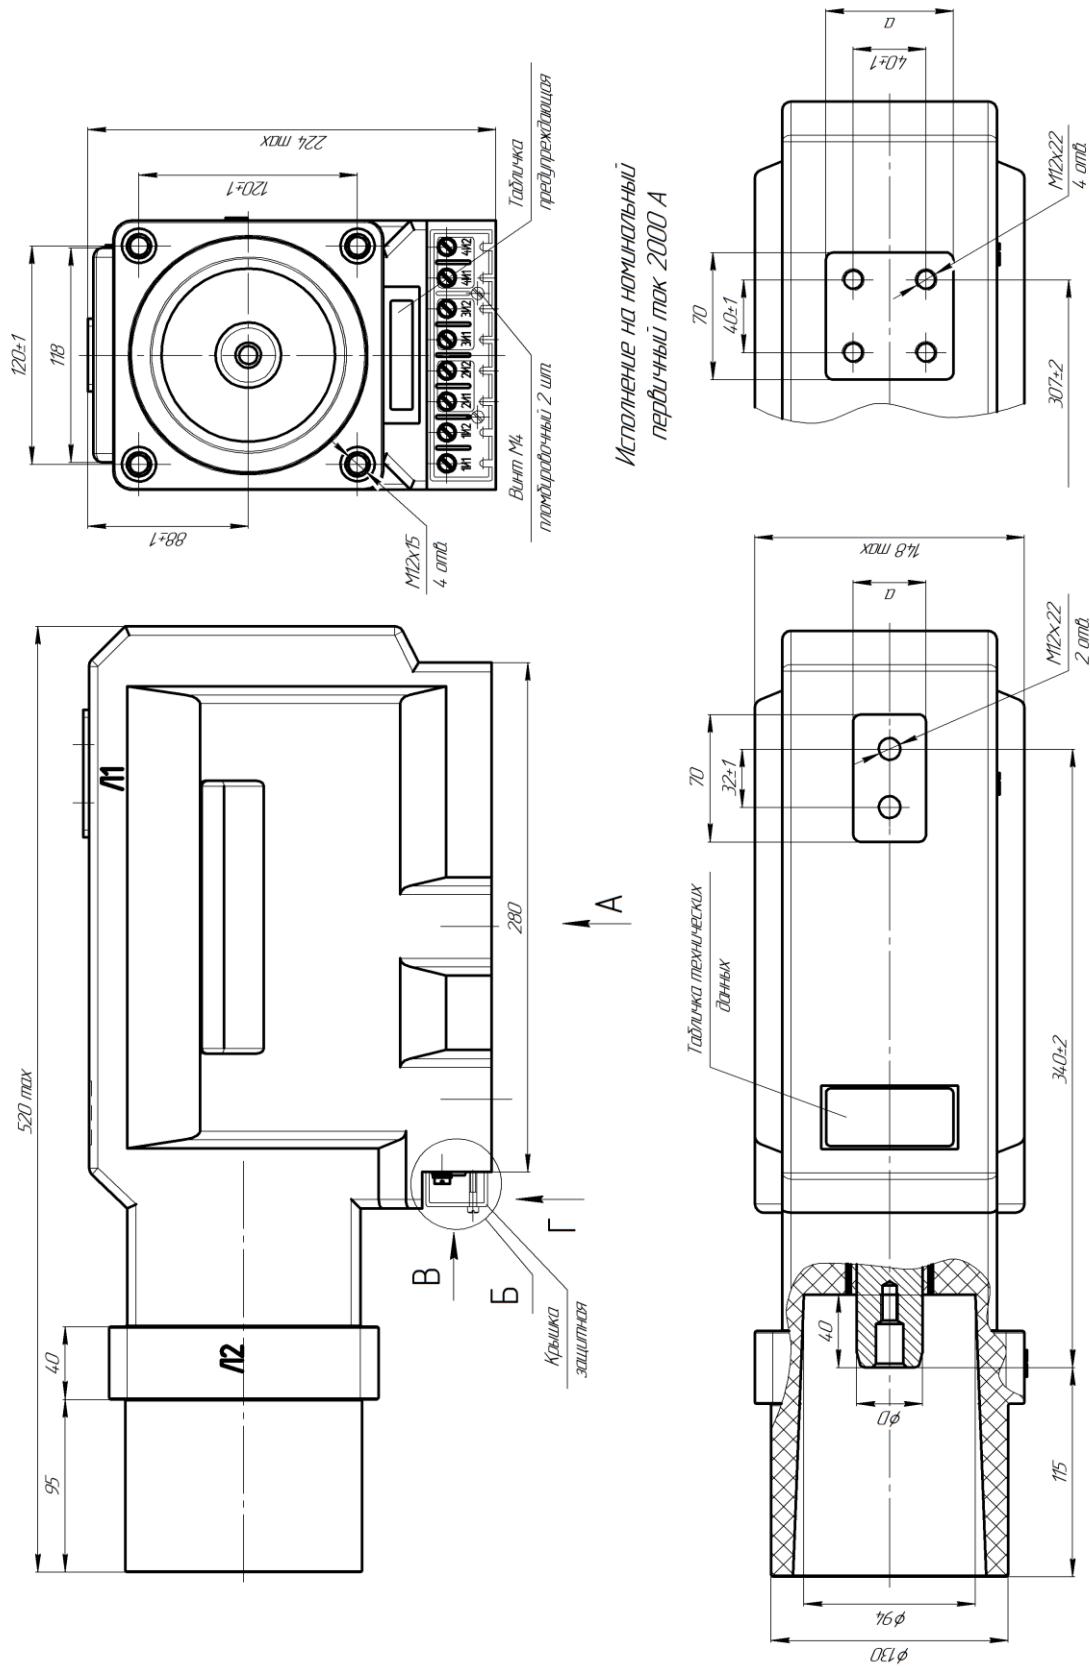



Рисунок А.27 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-61

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

Номинальный первичный ток, A	Размеры, мм		Односекундный ток термической стойкости, кA	Покрытие (материал) первичных контактов	
	a	$\phi D$		/11	/12
5 - 75	40	36	до 31,5	без покрытия (латунь)	
100 - 800		36	(включительно)		
		55	40		
1000 - 1600	60	36	до 31,5 (включительно)	серебро (медь)	
		55	40		
2000	70	36	до 31,5 (включительно)		
		55	40		

Масса не более 30 кг

A

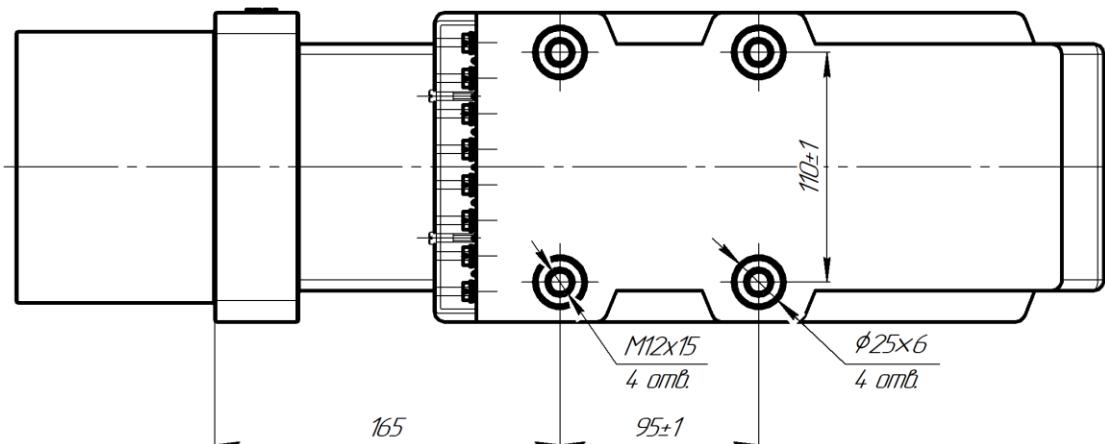

*Исполнение "Б"  
(наличие изолирующих барьеров)*


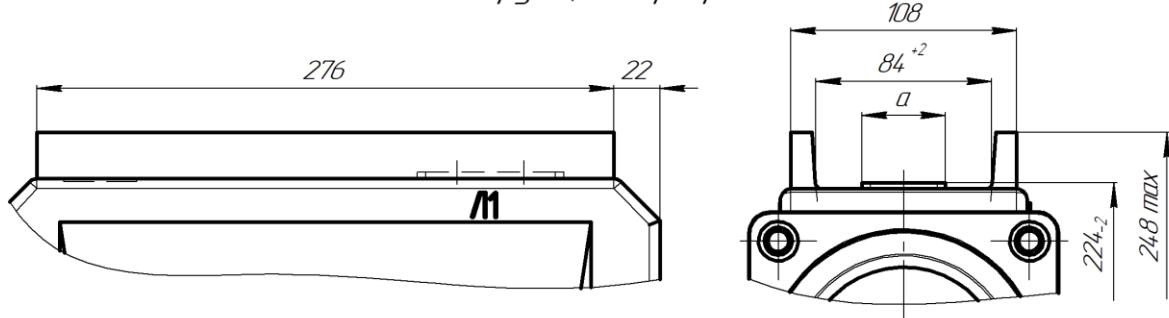


Рисунок А.28 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-61.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

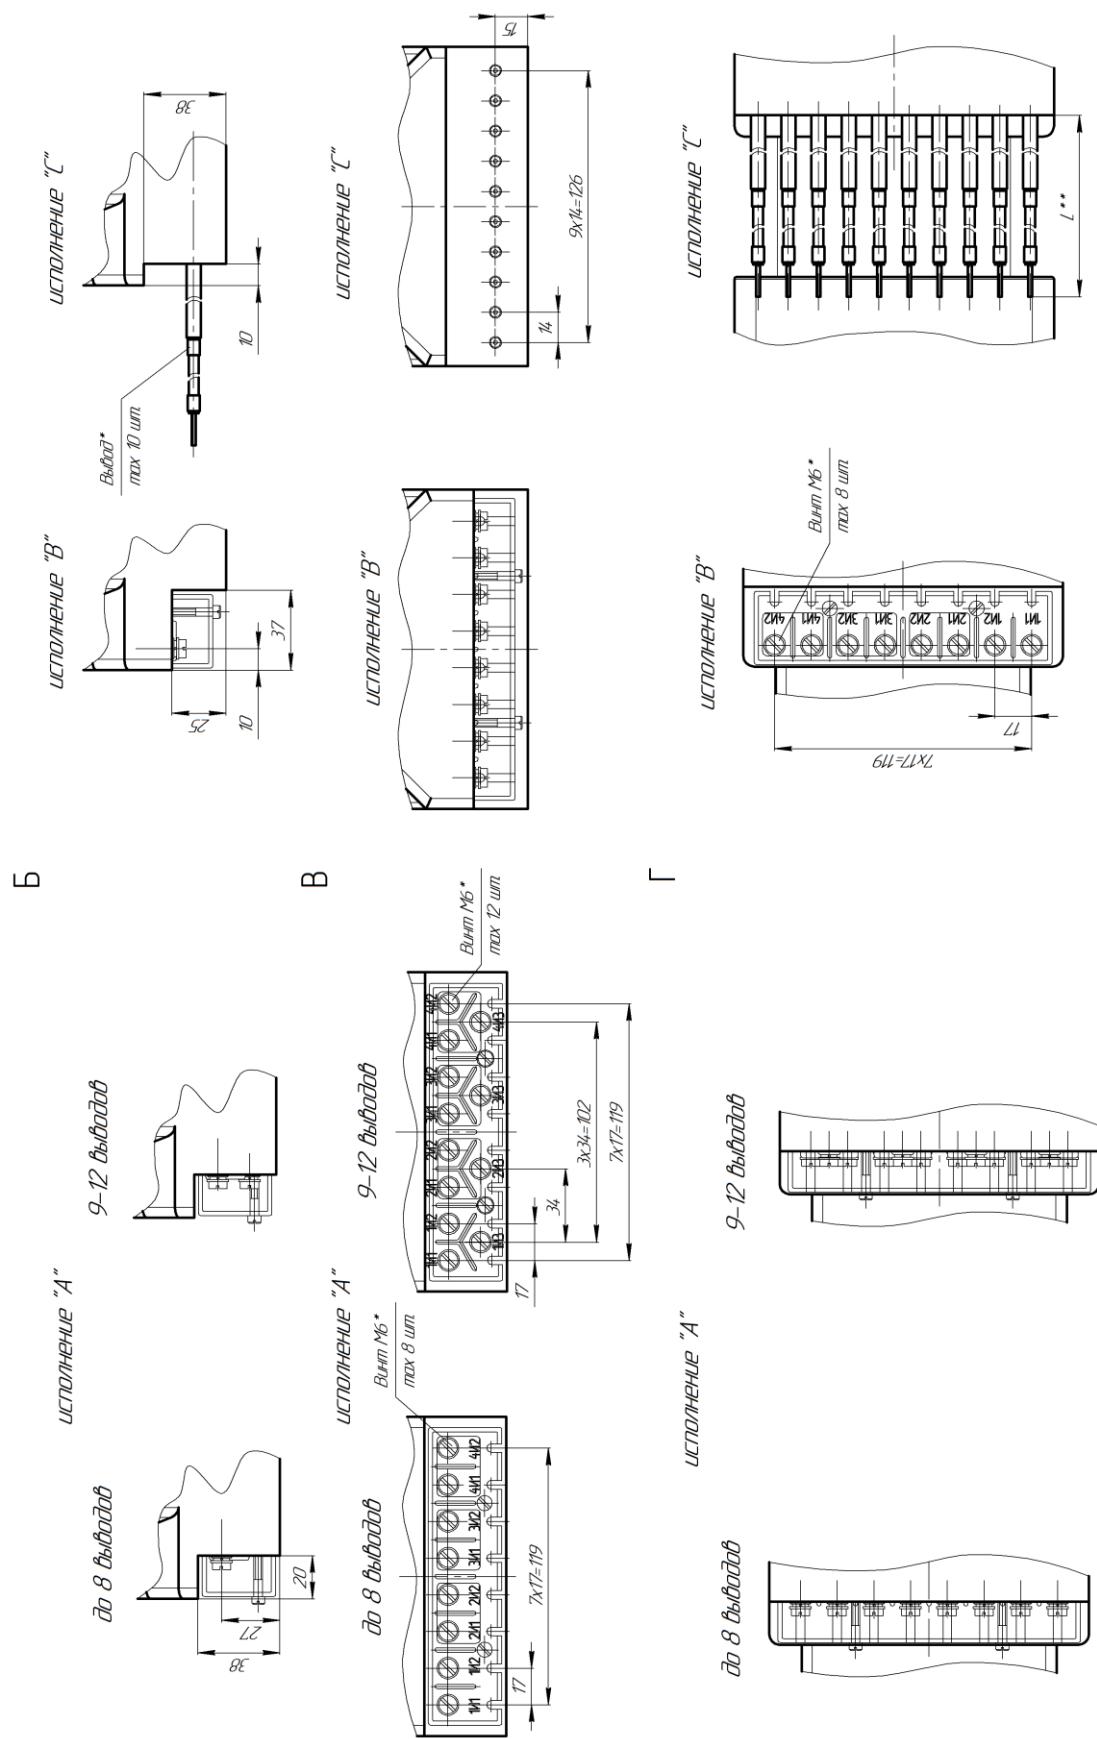

*Примечания*  
 \* для исполнений с меньшим числом вторичных отверстий несущего тягового контакта  
 \*\* Размер L – согласно заказа. Минимум 100 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30893.1-2002 ± 1777/2.

Рисунок А.29 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТЗ-10-61

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)  
ТОЛ-НТЗ-20-11 УХЛ2 Т2

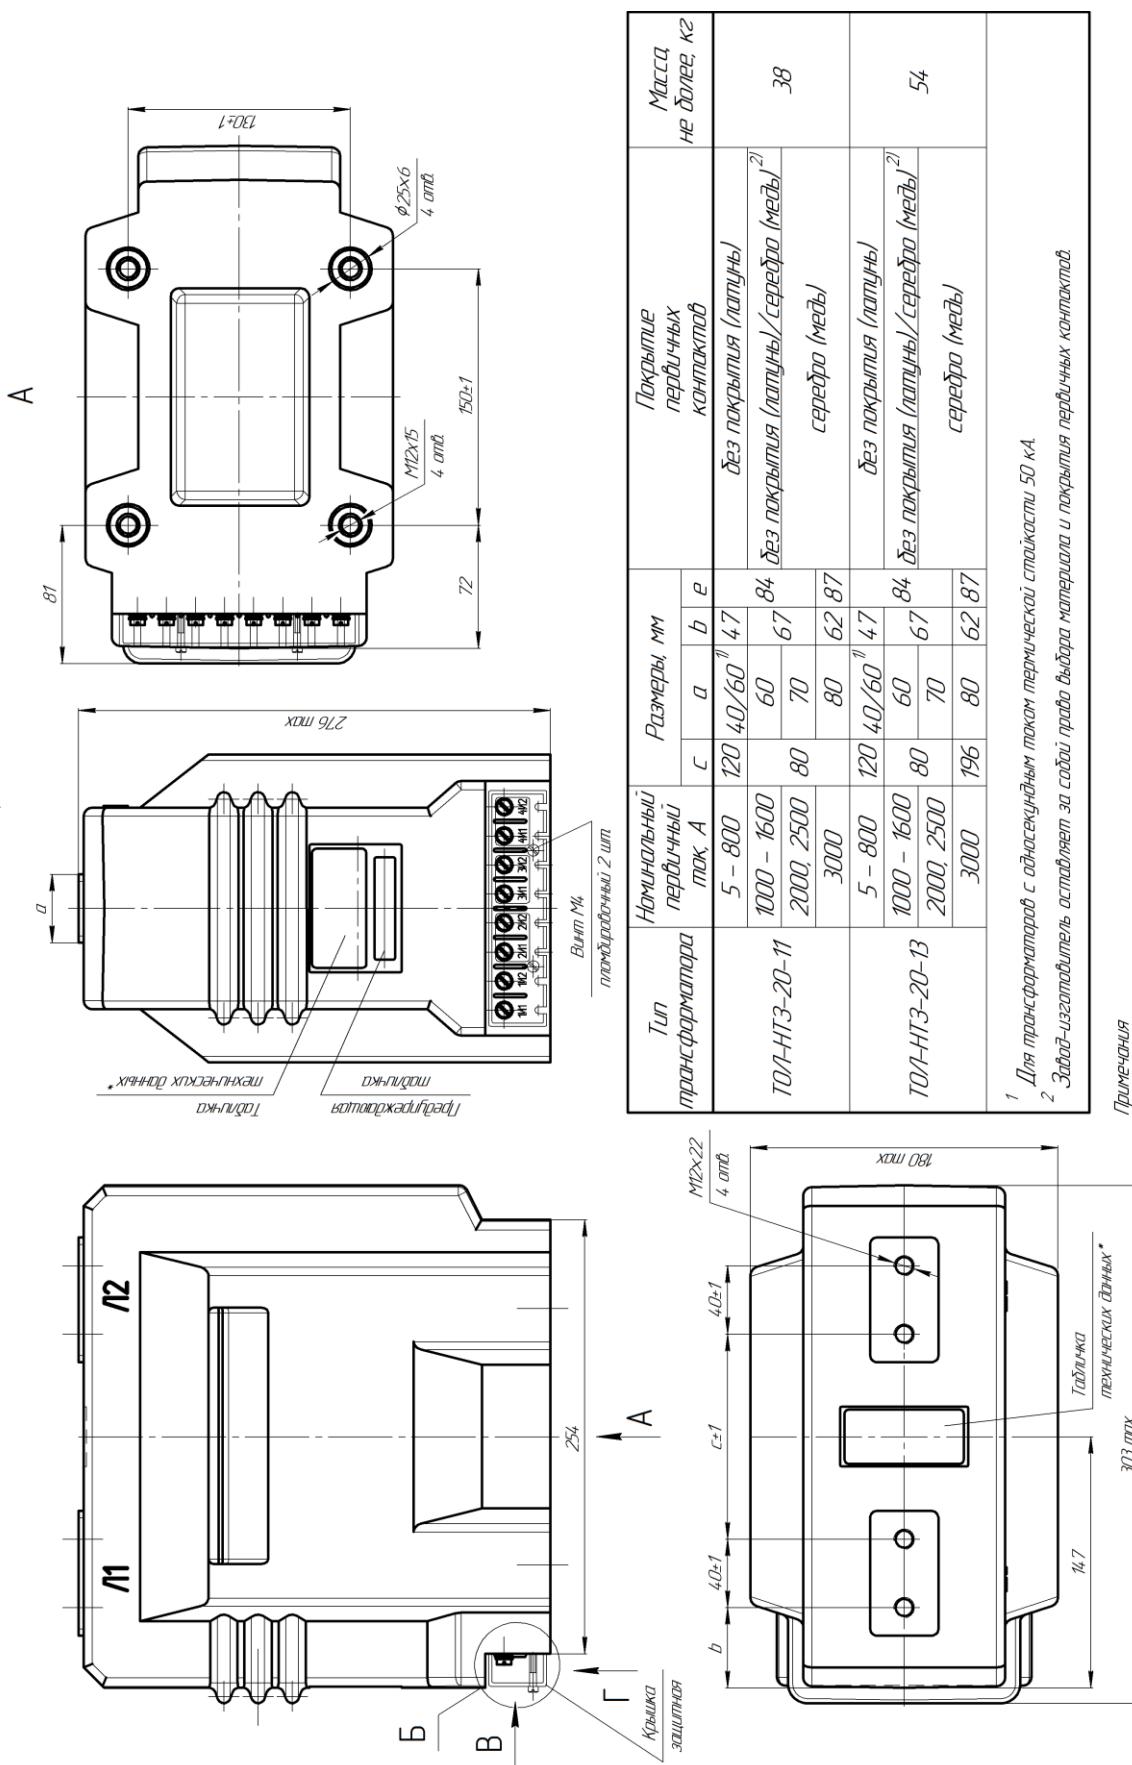


Рисунок А.30 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-20-11, -13  
Варианты расположения вторичных выводов см. рисунок А.8

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

ТОЛ-НТ3-20-13 УХЛ2 Т2


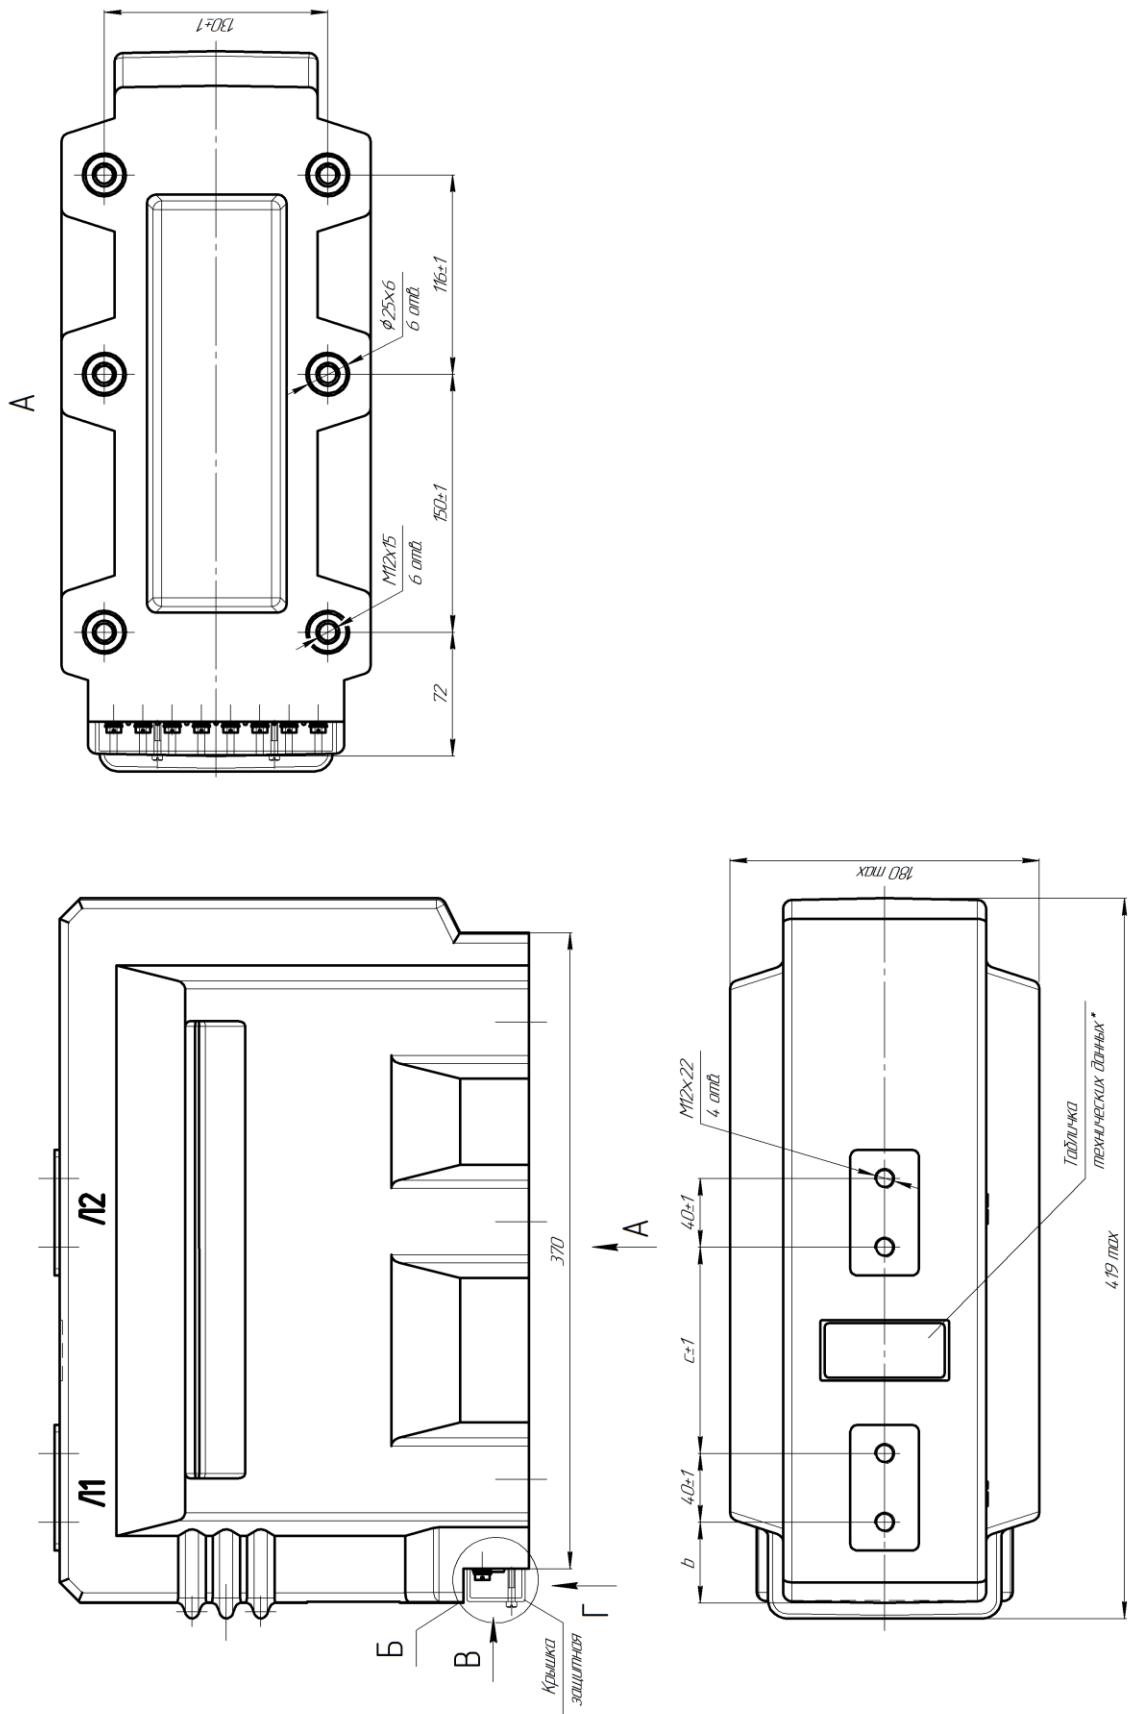



Рисунок А.31 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТ3-20-13

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

*Исполнение "Г"*  
*(переключение по первичной стороне)*  
ТОЛ-НТЗ-20-11-13

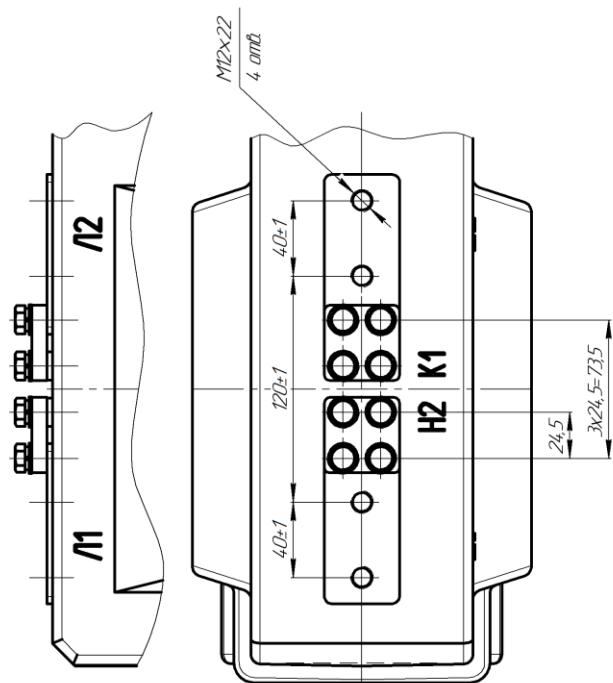

*Исполнение на номинальные*  
*первоичные токи 2000, 2500 А*  
ТОЛ-НТЗ-20-11-13

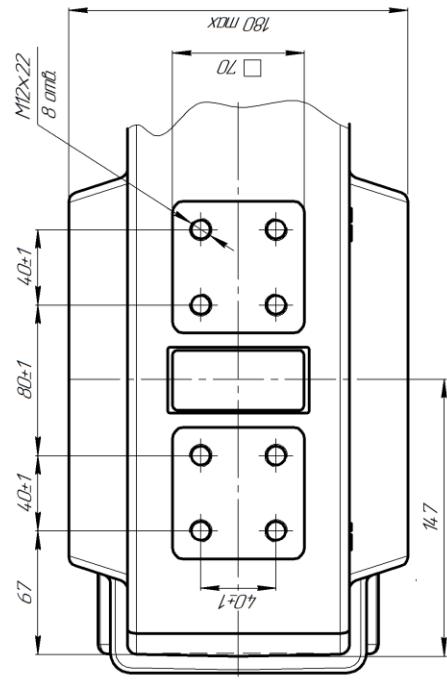

*Исполнение "Б"*  
*(наличие изолирующих барьеров)*  
ТОЛ-НТЗ-20-11-13



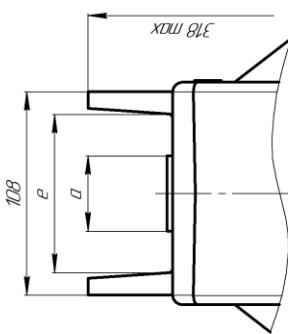


Рисунок А.32 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-20-11, -13

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

*Исполнение на номинальный  
первичный ток 3000 А*

ТОЛ-НТЗ-20-11

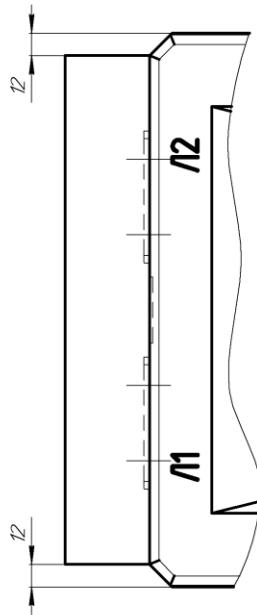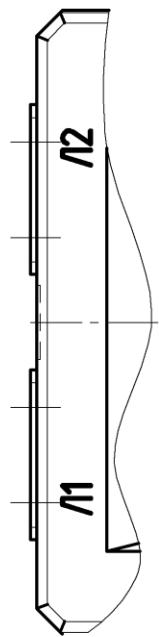

ТОЛ-НТЗ-20-13

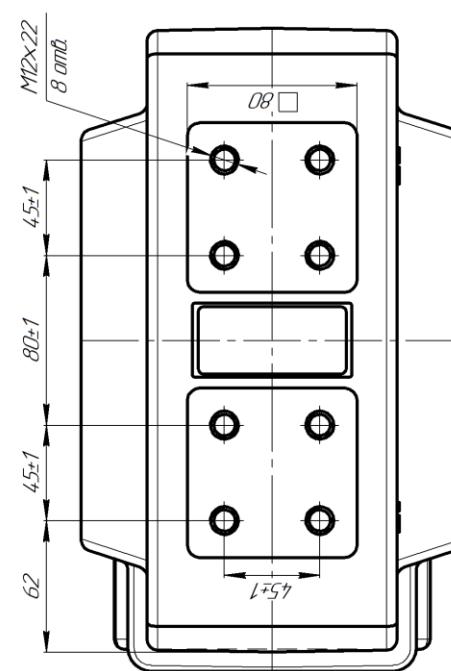
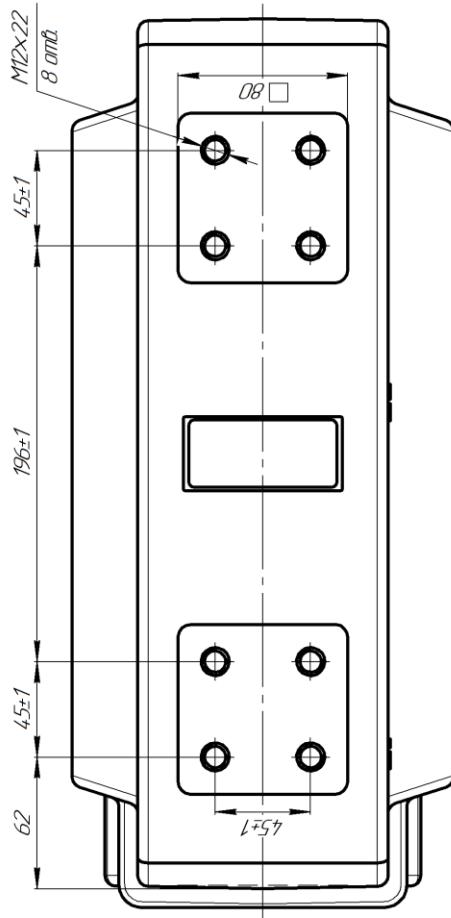
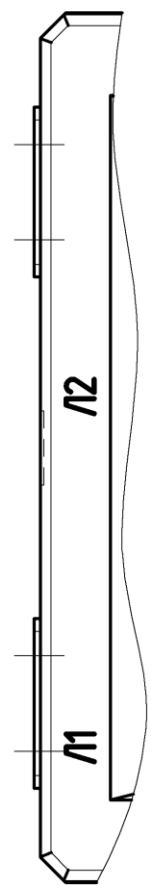


Рисунок А.33 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-20-11, -13

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

TO/L-NГ3-35-01 УХ/12, T2


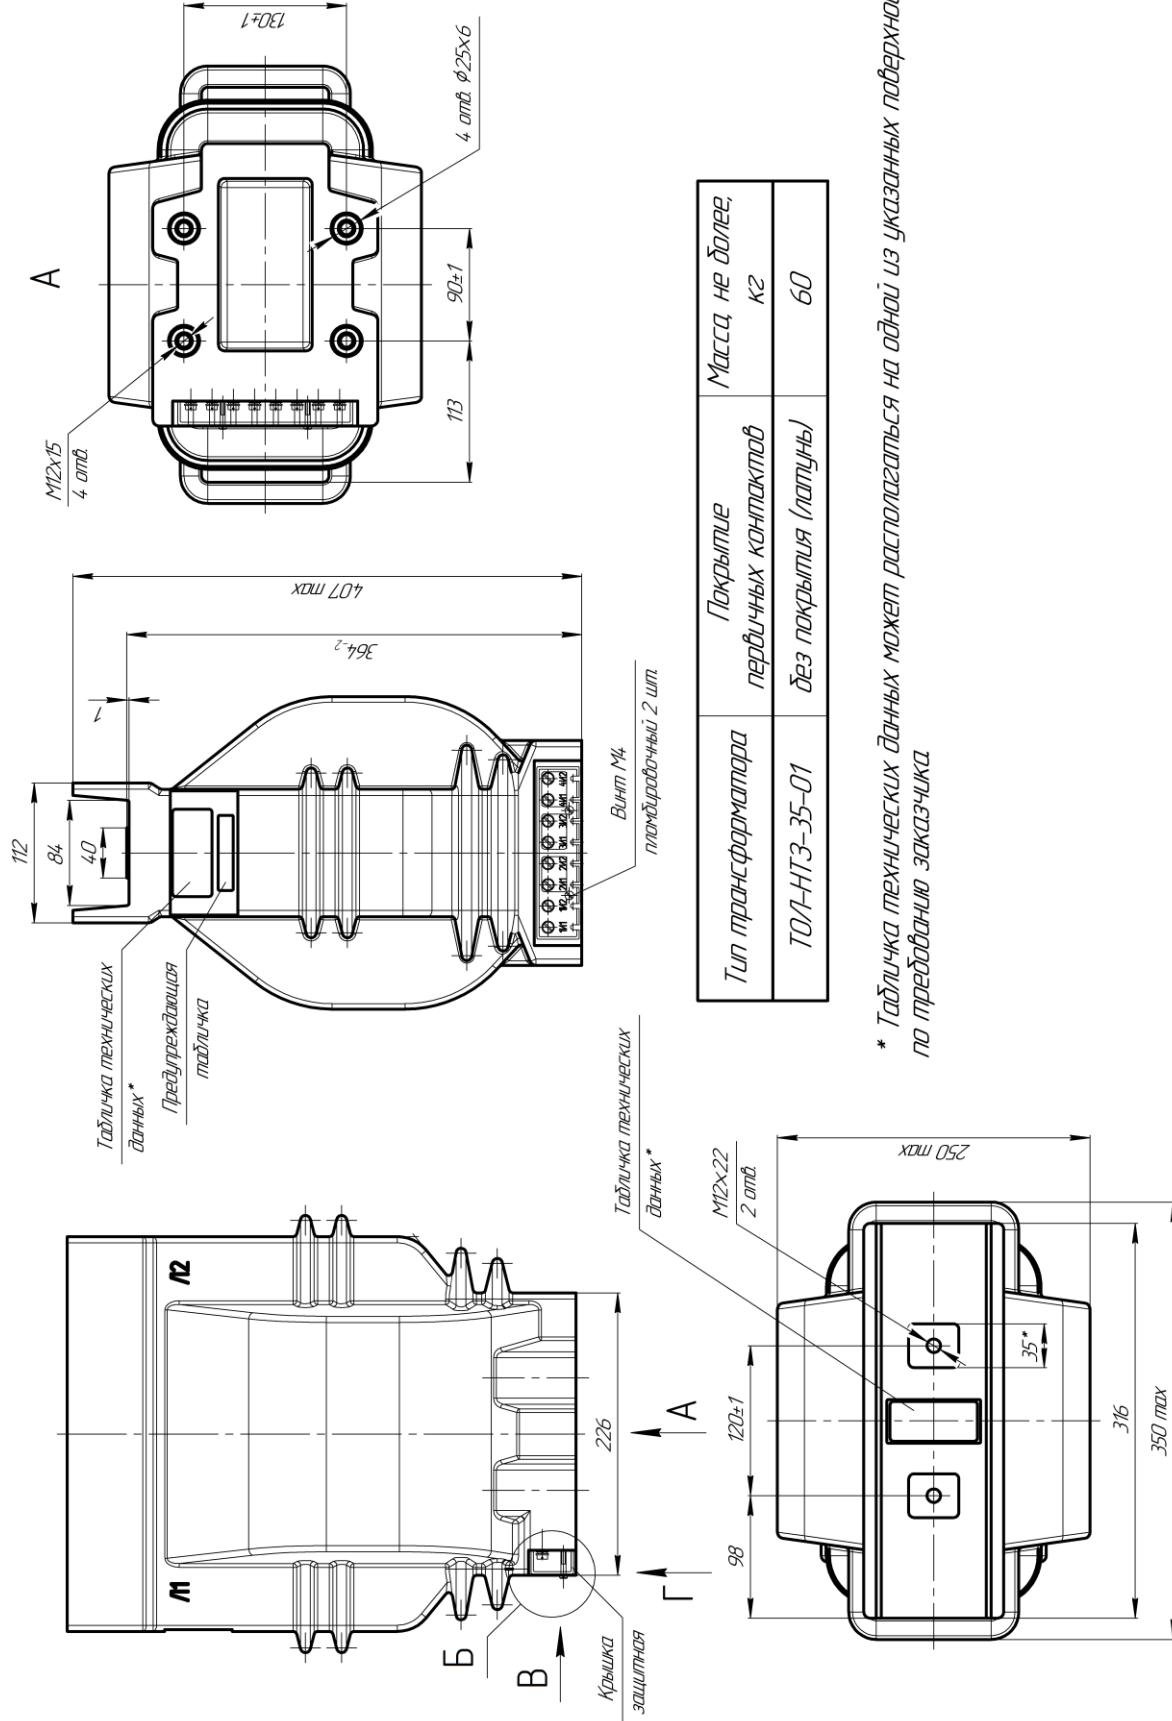
*Исполнение на номинальный первичный ток 5 - 40 A*

Рисунок А.34 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НГ3-35-01

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

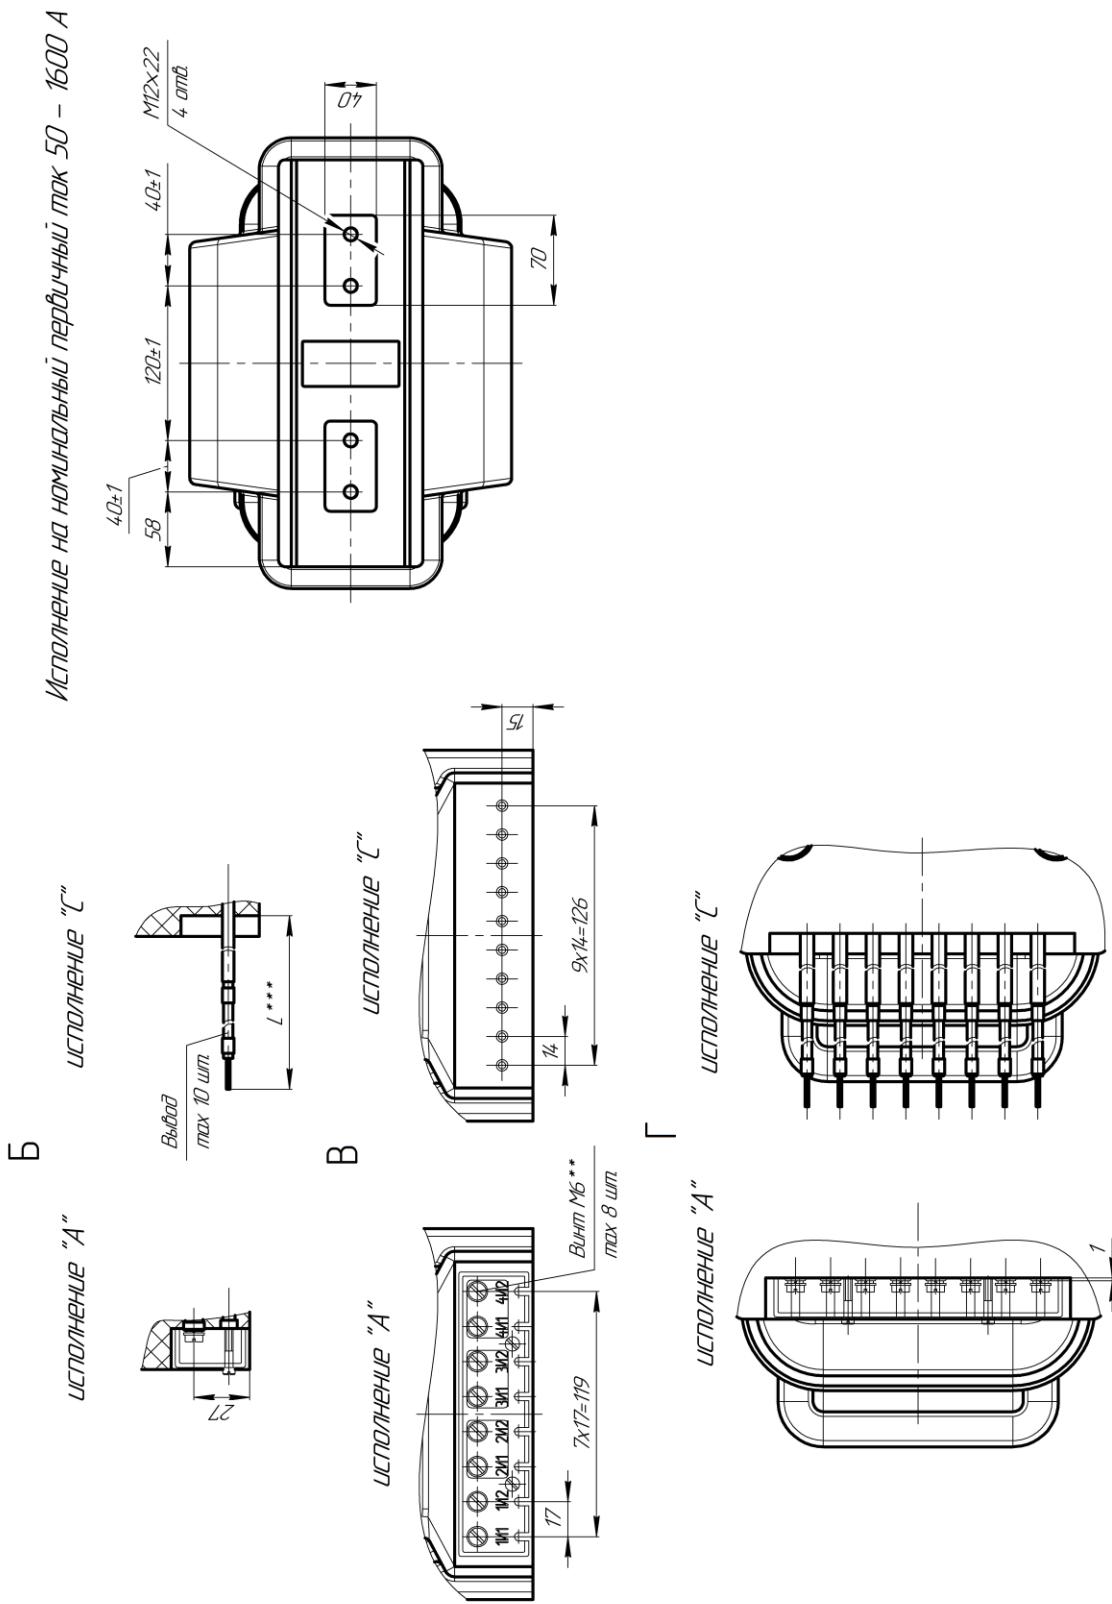

*Примечания*

\*\* для исполнений с меньшим числом вторичных отверстий несуществоующих вторичных выводов заглушены;

\*\*\* Размер L – согласно заказу. Минимум 100 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30893-2002: ± IT17/2.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

(продолжение)

ТОЛ-НТЗ-35-11 ЧХ/12 Т2

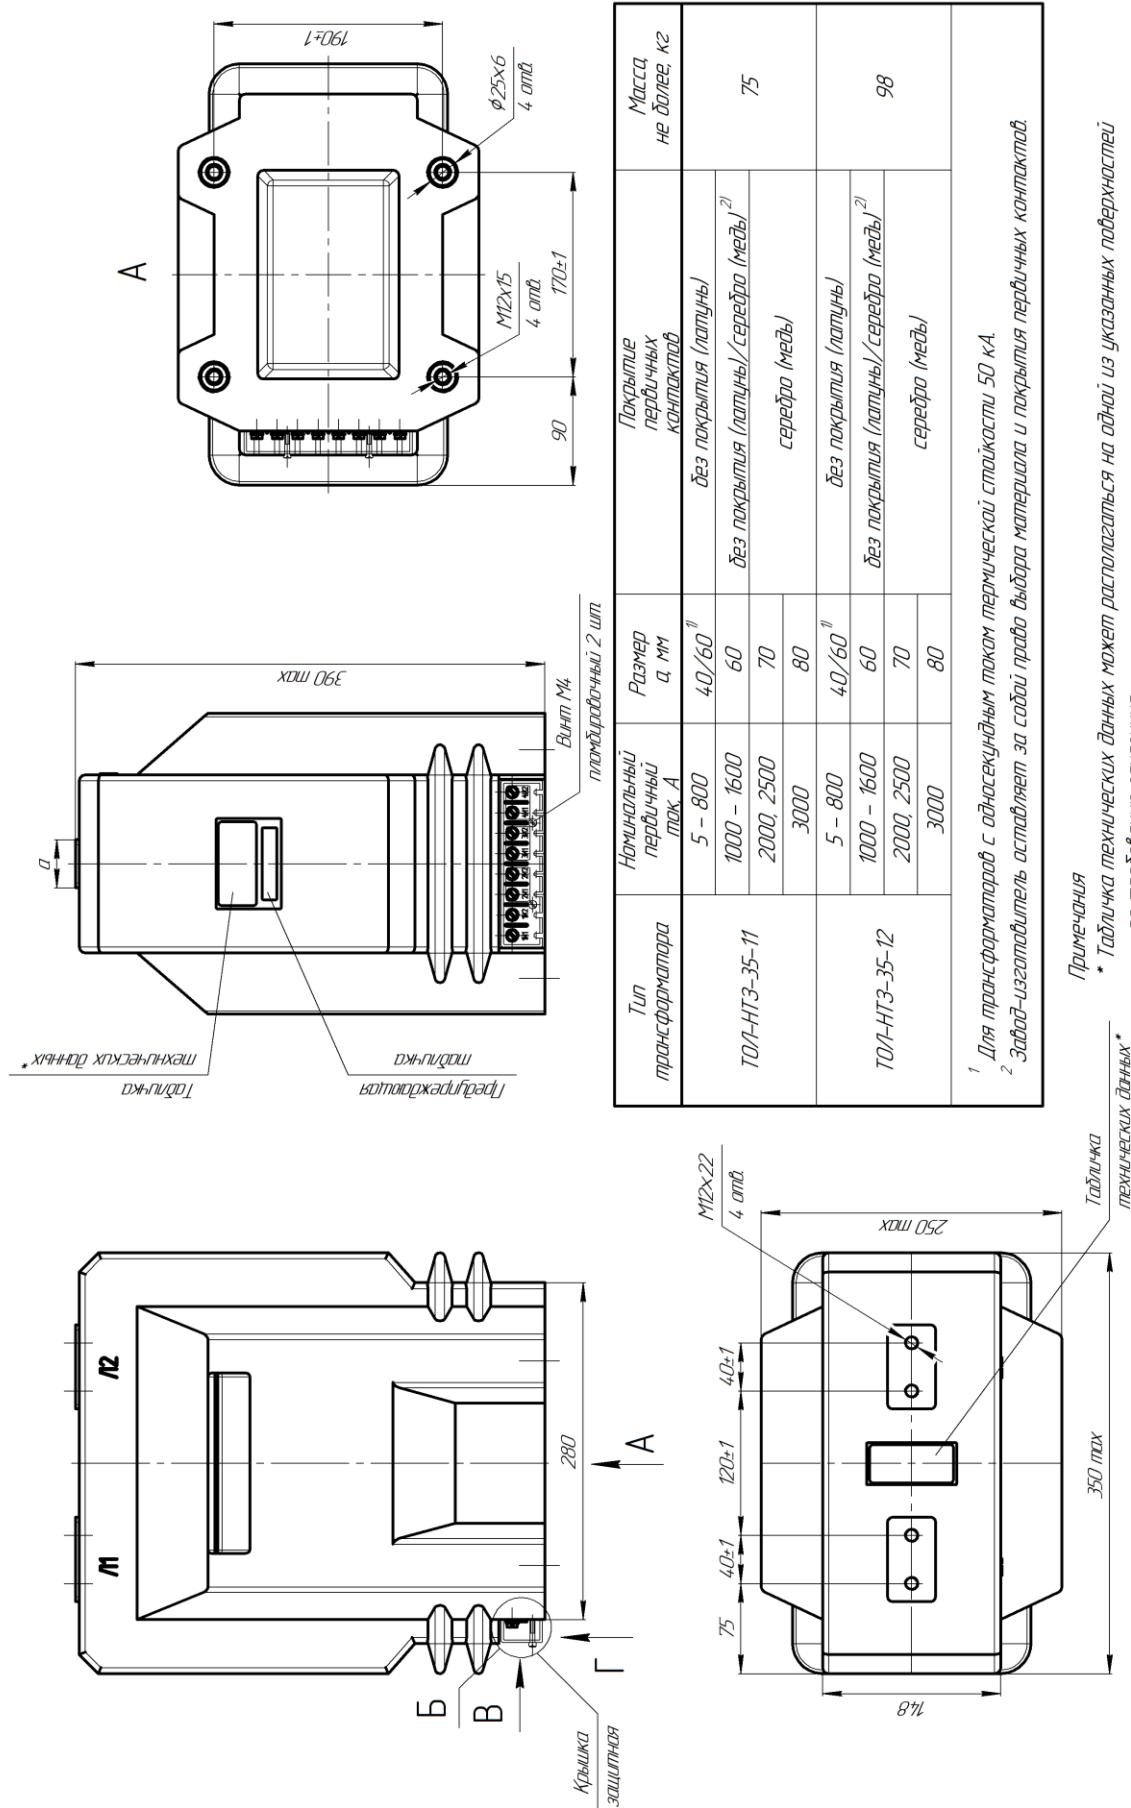


Рисунок А.36 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-35-11, -12

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)


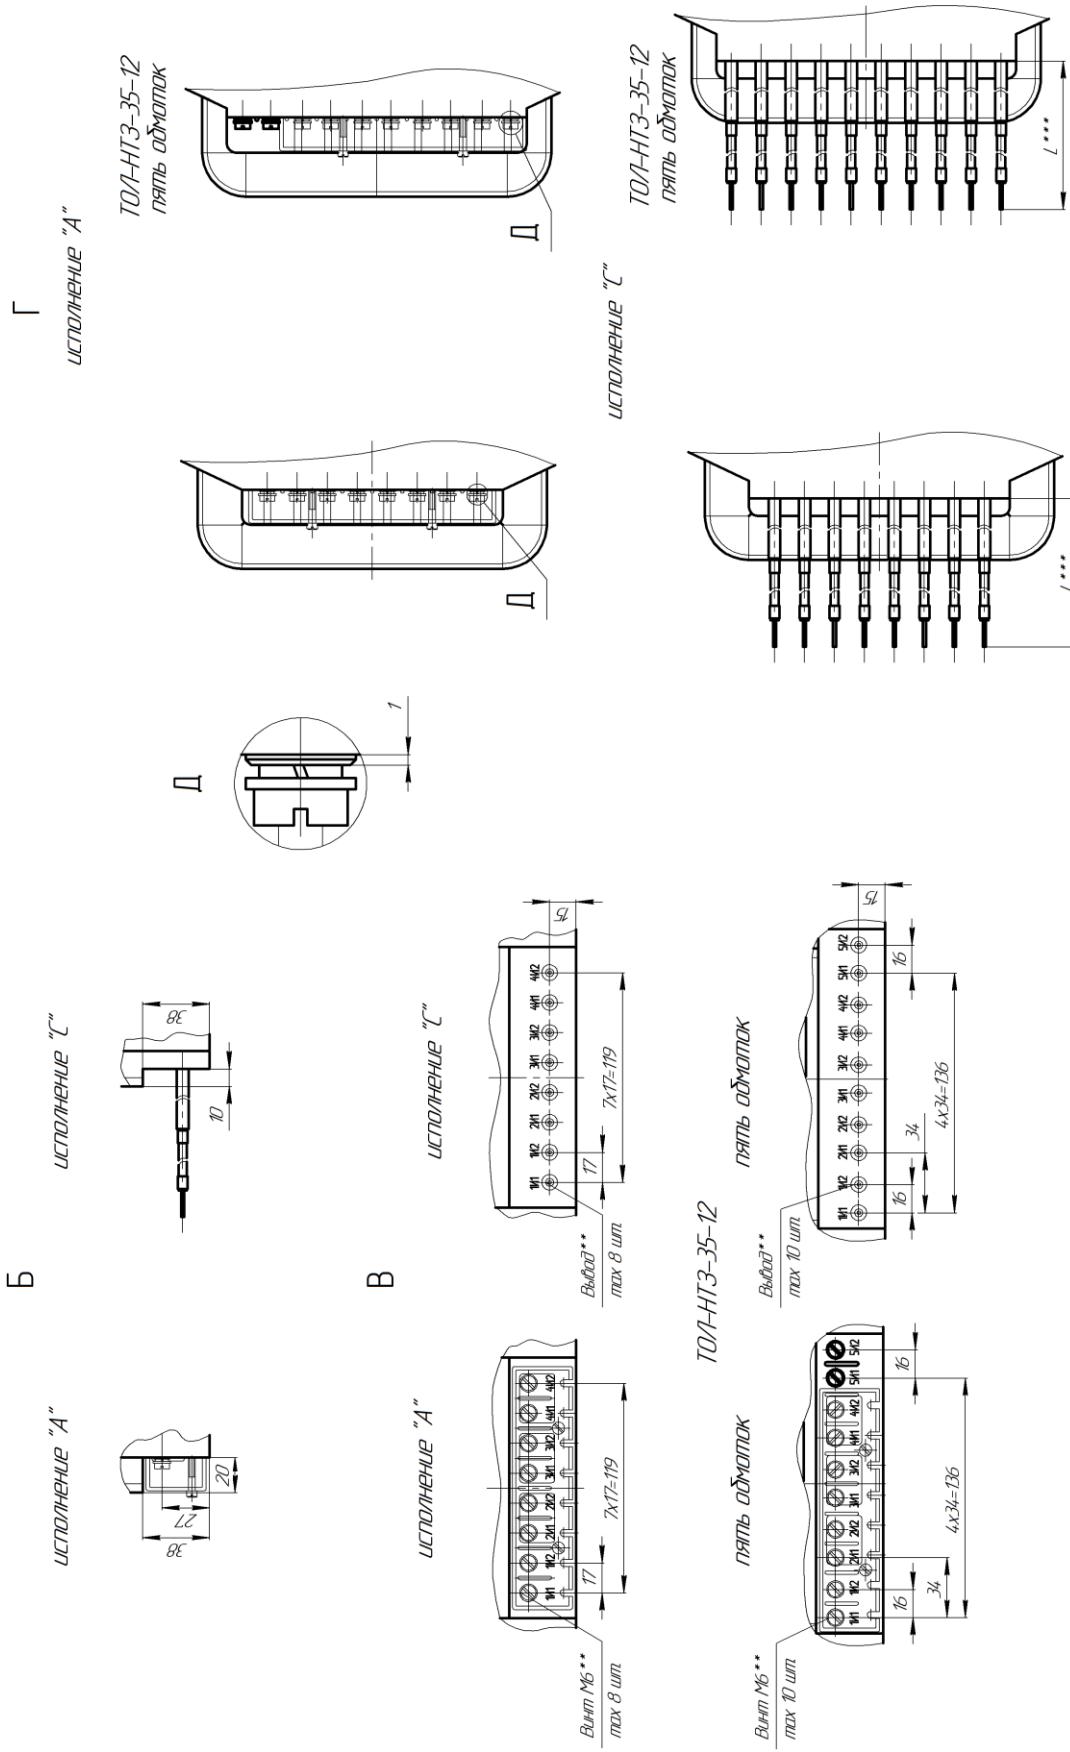



Рисунок А.37 – Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТЗ-35-11, -12

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)


ТОЛ-НТЗ-35-12 ЧХ/2. Т2  
Исполнение на начинальные первичные токи 5 – 800 А

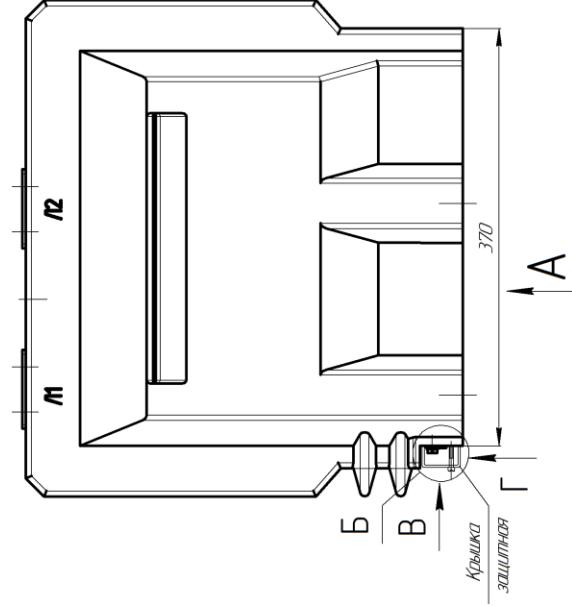


\*Габариты  
технических  
данных могут  
располагаться  
на отдельном  
заказчиком

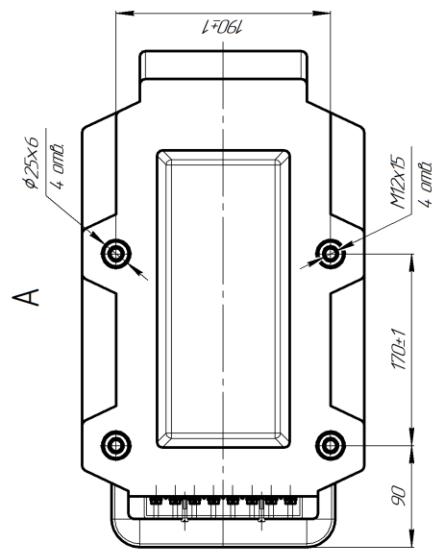

90  
170±1  
190±1  
4 отв.  
φ25x6  
4 отв.

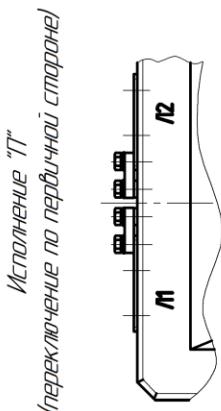


Исполнение "Г"  
(исполнение по первичной стороне)

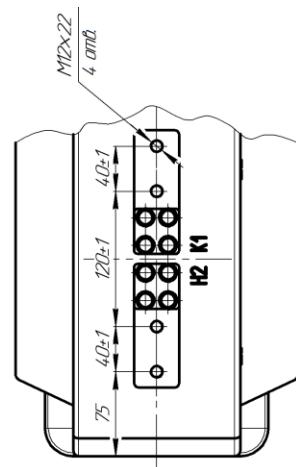


4 отв.  
M12x22

120±1  
40±1  
75  
Г

Исполнение "Б"  
(исполнение изолирующих барьеров)

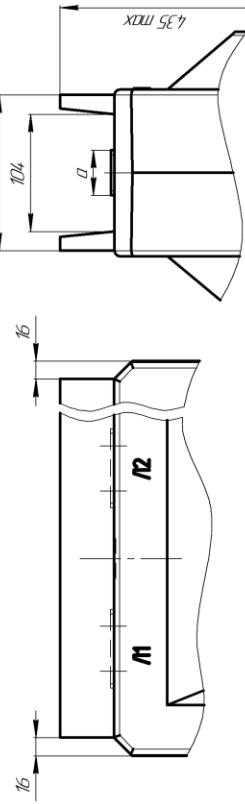

435 max  
135  
128  
114  
16  
Г

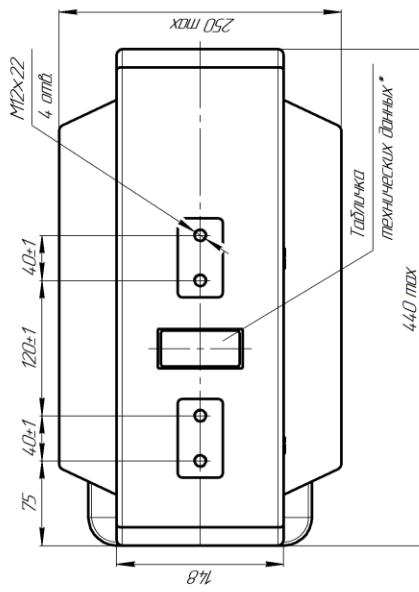

250 max  
148  
114  
16  
Г  
440 тек  
\*Таблица  
технических  
данных

Рисунок А.38 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-35-11,-12

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(продолжение)

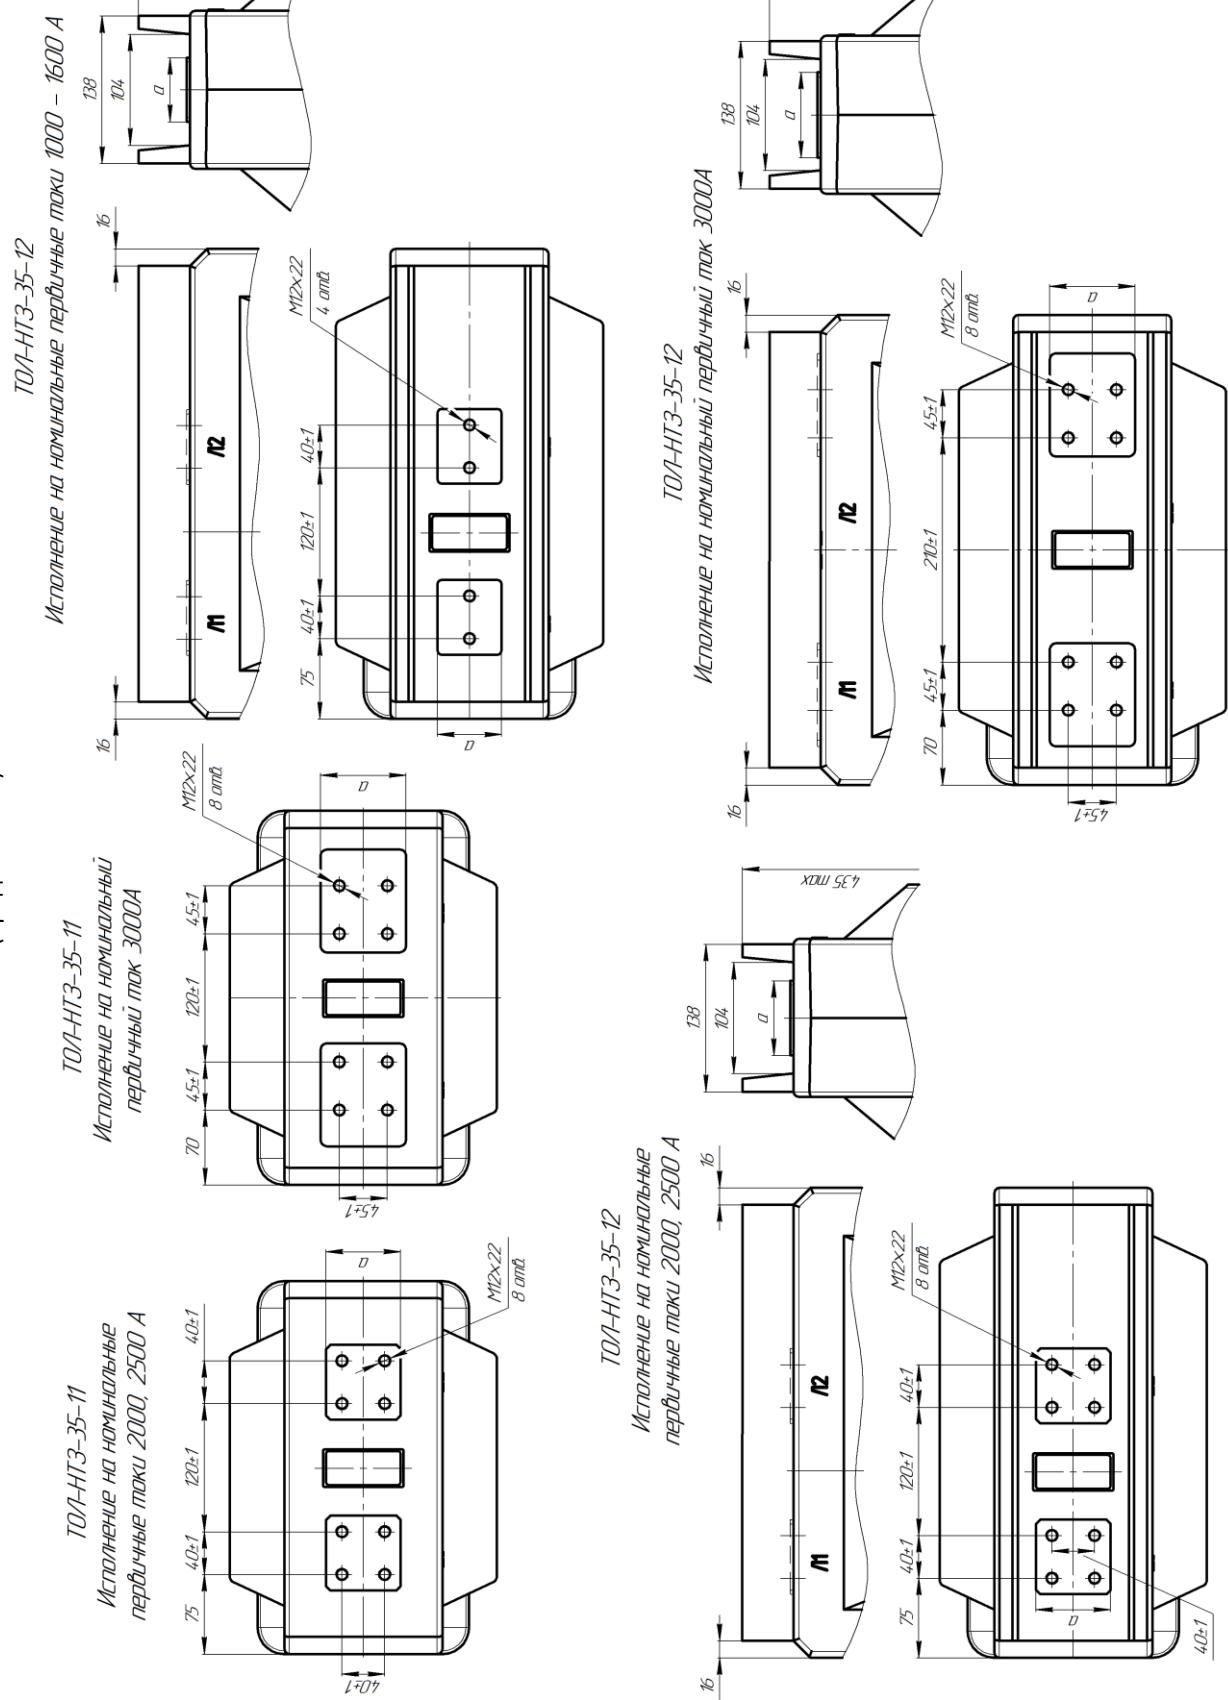


Рисунок А.39 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов ТОЛ-НТЗ-35-11, -12

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(обязательное)

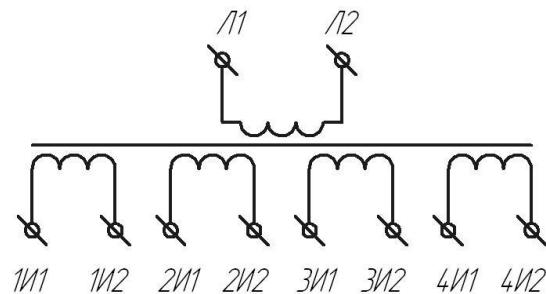


Рисунок Б.1 – Схема электрическая принципиальная для стандартных исполнений

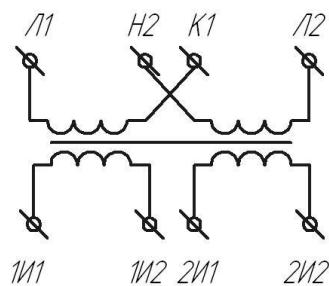


Рисунок Б.2 – Схема электрическая принципиальная для исполнений «П»  
(переключение по первичной стороне)

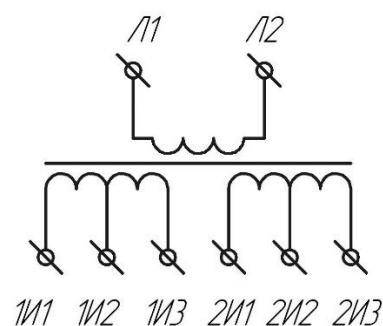


Рисунок Б.3 – Схема электрическая принципиальная для исполнений «К»  
(с ответвлениями на вторичных обмотках)